


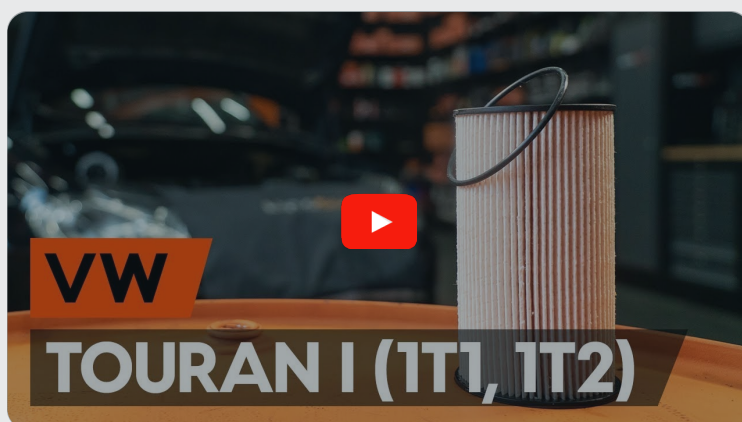

Cómo cambiar: filtro de
combustible - **VW**

Touran 1T1 1T2 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 42)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW TOURAN
1T1 1T2. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**

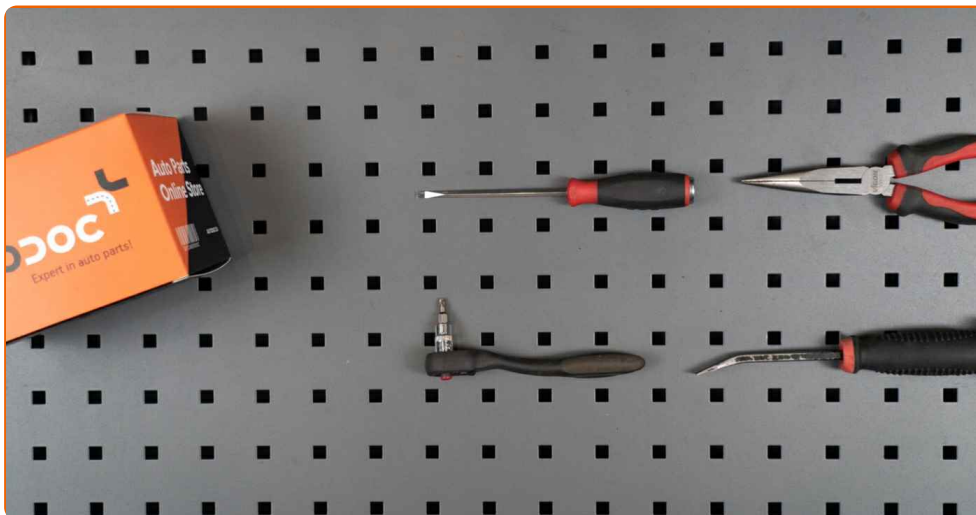

- Spray limpiador multiuso
- Punta Torx T20
- Contenedor de fluido
- Alicates de punta redonda
- Destornillador Plano
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW TOURAN 1T1 1T2. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

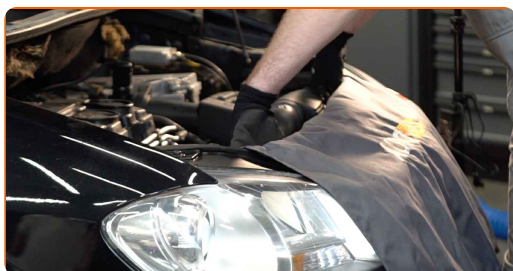


3

Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.




4

Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T20.

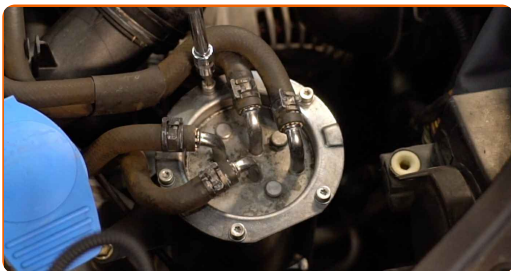

5

Retire la cubierta de la carcasa del filtro de combustible. Use una palanca.

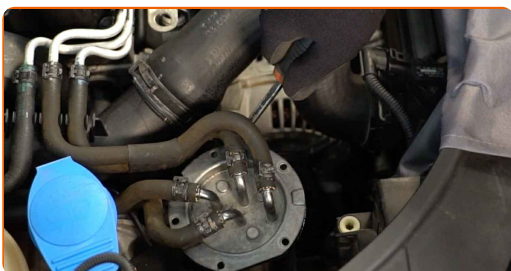

6

Prepare un recipiente para los fluidos.



7

Saque el filtro de combustible. Use alicates de punta redondeada.



8

Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

Sustitución: filtro de combustible - VW Touran 1T1 1T2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


9

Quite el retén viejo. Utilice un destornillador plano.



10

Establezca un retén nuevo. Utilice un destornillador plano.

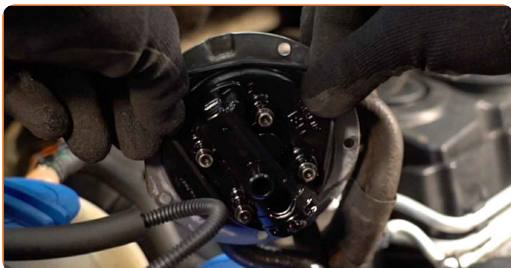

11

Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - VW Touran 1T1 1T2. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


12

Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

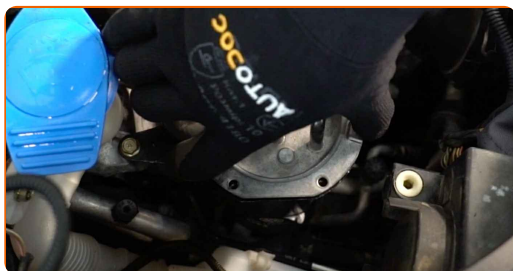

13

Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T20. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 8 Nm.

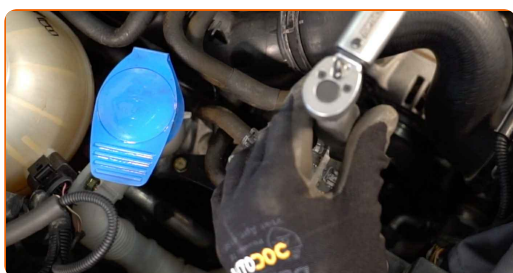

Sustitución: filtro de combustible - VW Touran 1T1 1T2. Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

14

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.




15

Apague el motor.



16

Retire el protector de aletas del guardabarros.

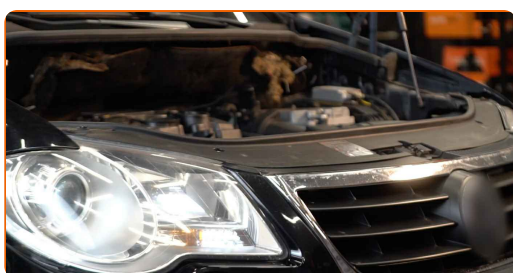

17

Cierre la capota.



Sustitución: filtro de combustible - VW Touran 1T1 1T2. Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW TOURAN 1TI 1T2

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW TOURAN 1TI 1T2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.