AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **BMW E46 touring** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Berlina (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupé (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Berlina (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Berlina (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BMW E46 TOURING. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

- Punta Torx T30
- Llave de vaso n° 7
- Palanca
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 touring. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BMW E46 TOURING. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

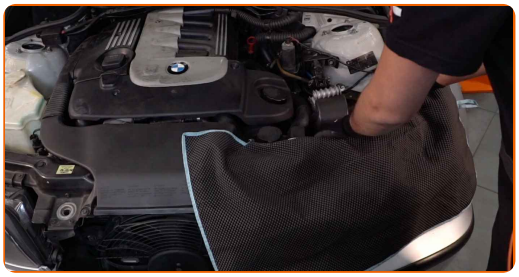

3 Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7.

4 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

5 Desatornille la sujeción del sensor de presión de combustible. Utilice Torx T30.

6 Extraiga el sensor de presión de combustible.

7 Separe los tubos del filtro de combustible. Use una palanca.

8 Debilite la fijación del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.

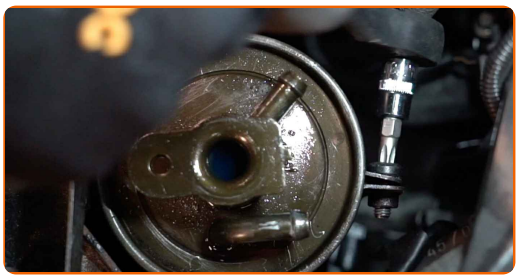

9 Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

10 Instale el nuevo filtro de combustible.

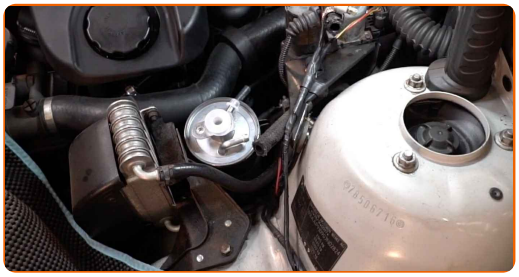

Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 touring. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

11 Apriete la fijación del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.

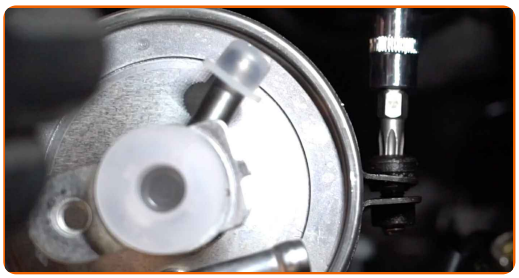

12 Fije los tubos al filtro de combustible.

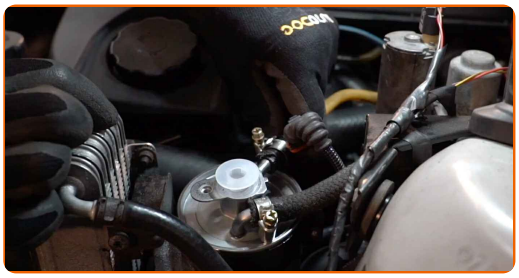

13 Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7.

14 Instale el sensor de presión de combustible.

15 Atornille la sujeción del sensor de presión de combustible. Utilice Torx T30.

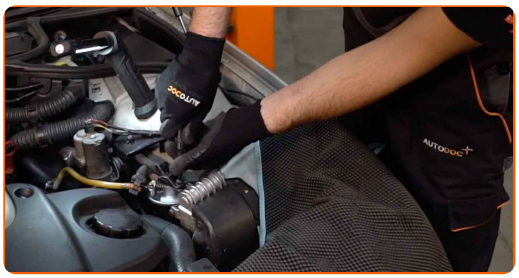

16 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 touring. AUTODOC recomienda:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

17 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

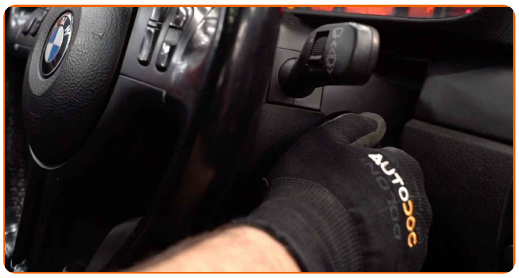

18 Apague el motor.

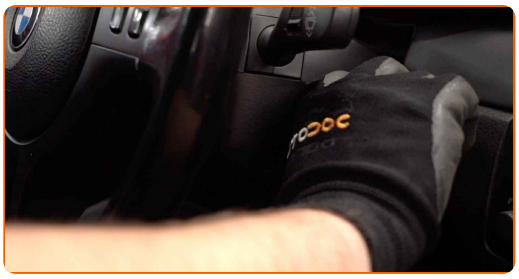

19 Retire el protector de aletas del guardabarros.

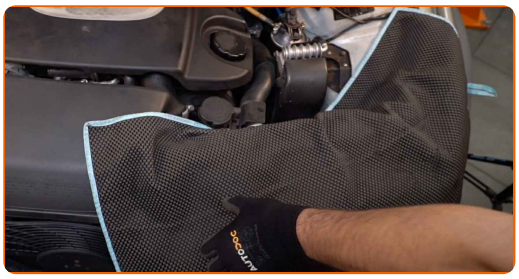

20 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

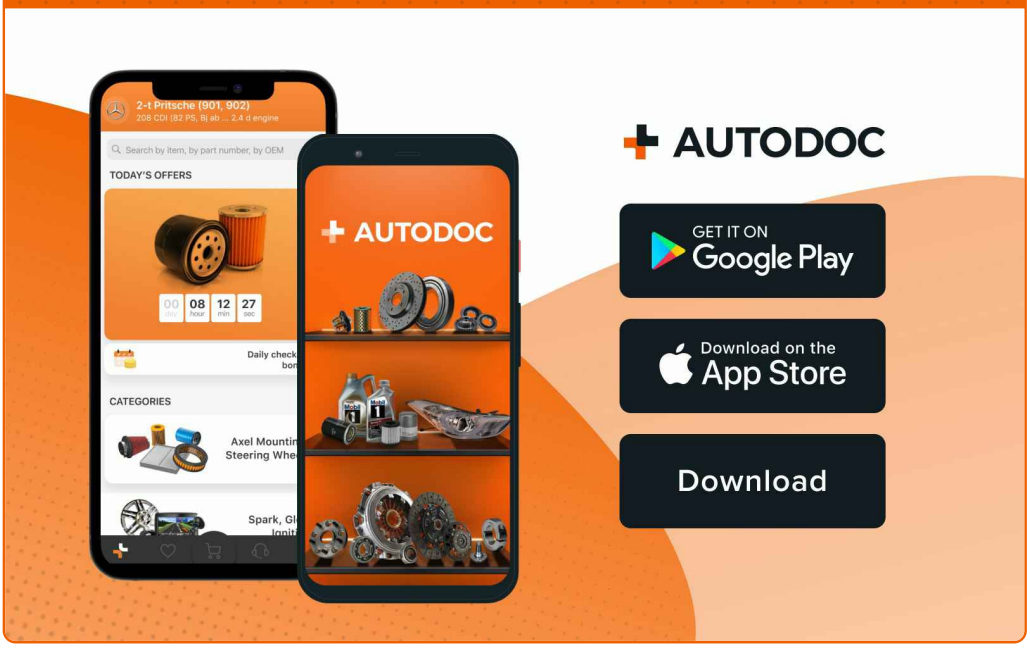

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E46 TOURING

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BMW: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BMW E46 TOURING: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.