



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **Renault**  
**Clio 3** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clío III Furgón (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Furgón (SB\_, SR\_) 1.5 dCi (SR1H)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - RENAULT CLIO 3. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Spray limpiador multiuso
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 13
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Herramienta de extracción de clips
- Contenedor de fluido
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

**Sustitución: filtro de combustible - Renault Clio 3. Consejo de AUTODOC:**

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Renault Clio 3.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota.



**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Asegure las ruedas con cuñas.



**4** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



5

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



6

Desatornille los pernos de la rueda.




Sustitución: filtro de combustible - Renault Clio 3. Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


7

Retire la rueda.

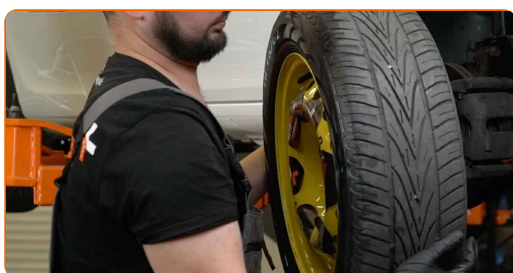

8


Retire la cubierta del paso de rueda. Utilice una herramienta de extracción de clips.

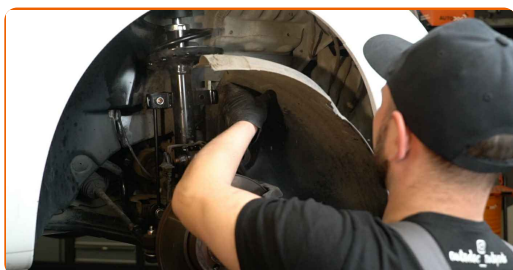


**9** Prepare un recipiente para los fluidos.




**10** Limpie el soporte del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

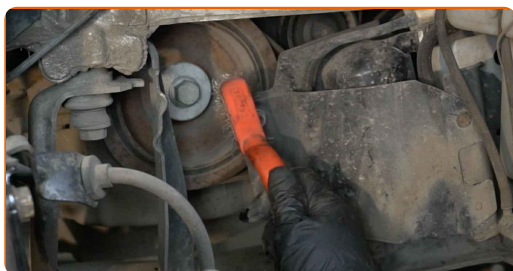


**11** Destornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

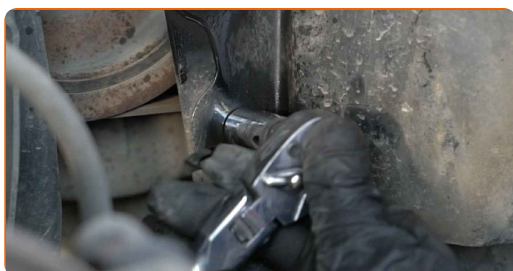


**12** Quite el filtro de combustible junto con el soporte.

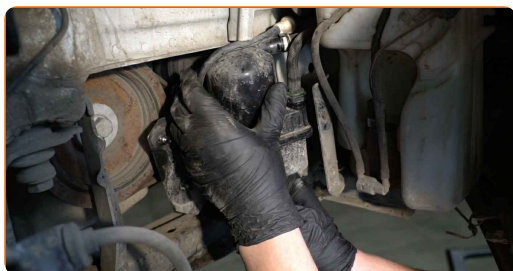


- 13** Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

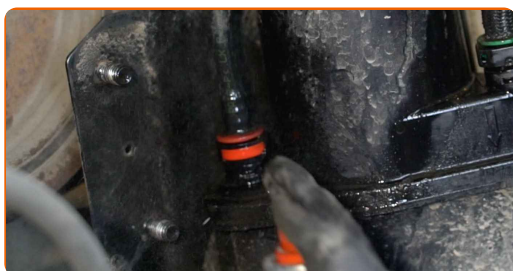

- 14** Quite el soporte de fijación del filtro de combustible.

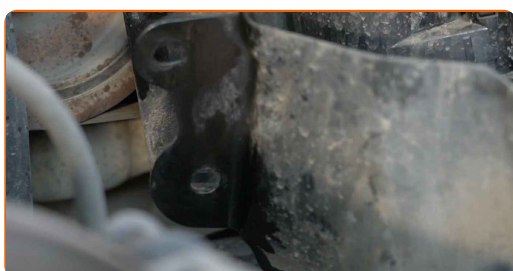


- 15** Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

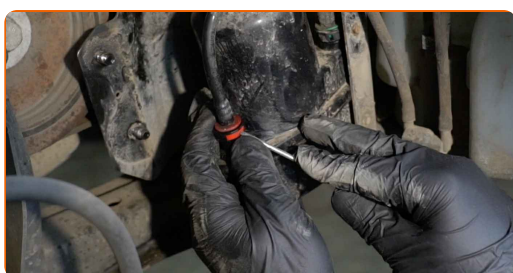

**Sustitución: filtro de combustible - Renault Clio 3. Consejo:**


- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 16** Saquen el filtro de combustible.

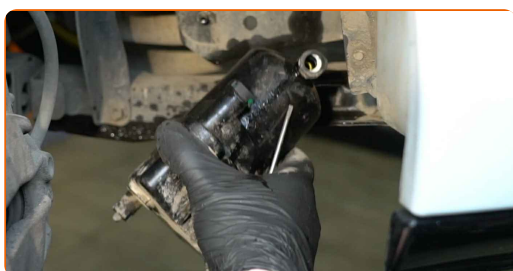


**17** Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

**18** Limpie las líneas de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

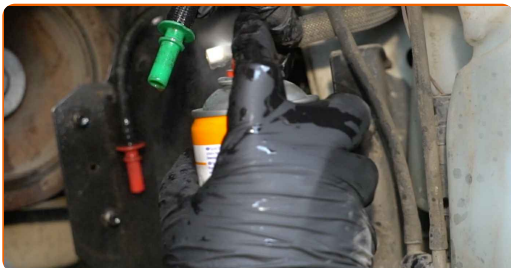

**19** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.

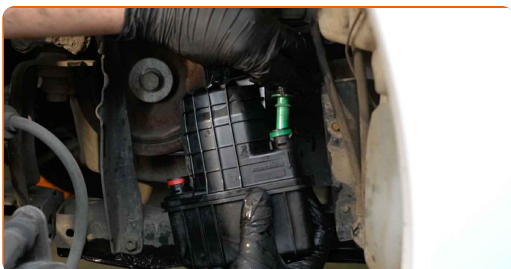

**20** Instale el nuevo filtro de combustible.


**Sustitución: filtro de combustible - Renault Clio 3. Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.


**21** Instale el soporte de fijación del filtro de combustible.




**22** Instale el filtro de combustible nuevo junto con el soporte.

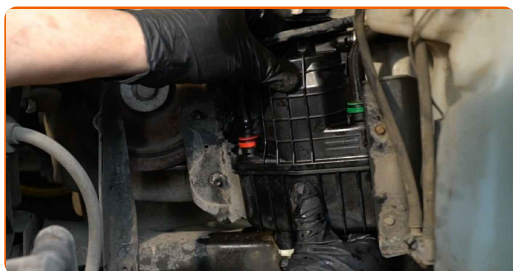

**23** Atornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 19 Nm.

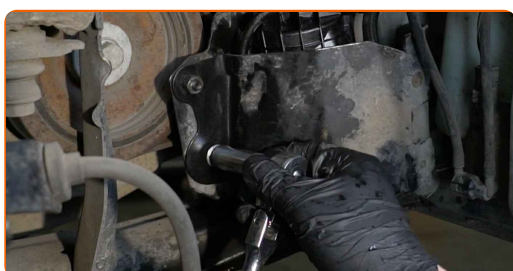

**24** Instale el protector del paso de rueda en su asiento de montaje.

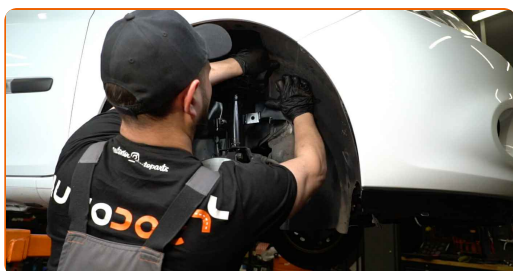


**25** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

**26** Limpie la superficie de la pinza del freno. Utilice un spray de limpieza multiuso.



27

Instale la rueda.

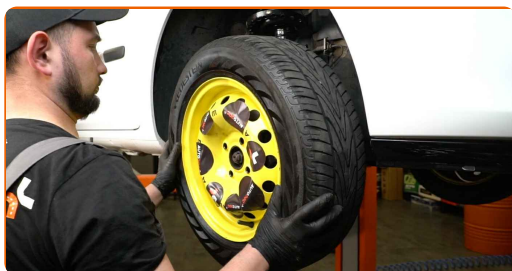

**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Renault Clio 3

28

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




29


Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.




**30** Retire los gatos y las cuñas.

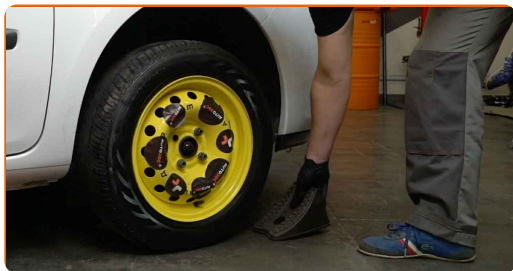

**31** Presione varias veces la bomba cebadora de combustible hasta que se endurezca.

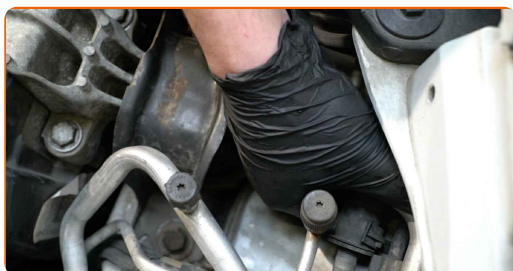


**32** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

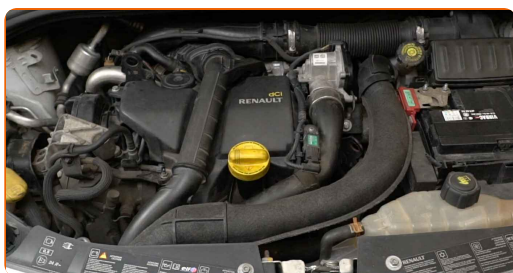

**33** Apague el motor.

**34** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**35** Cierre la capota.

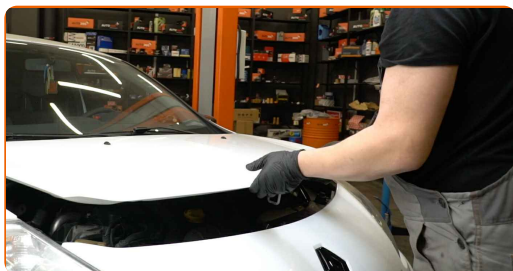

Sustitución: filtro de combustible - Renault Clio 3. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT CLIO 3**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA RENAULT: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA RENAULT CLIO 3: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.