



Cómo cambiar: filtro de
polen - **Audi A6 C5 Avant**
| Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 1.8 CAT, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.0 CAT, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Berlina (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Berlina (4A2) 2.3 E, (+ 98)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - AUDI A6 C5 AVANT.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cubreguardabarros

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)


Sustitución: filtro de polen - Audi A6 C5 Avant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Audi A6 C5 Avant - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1


Abra la capota.

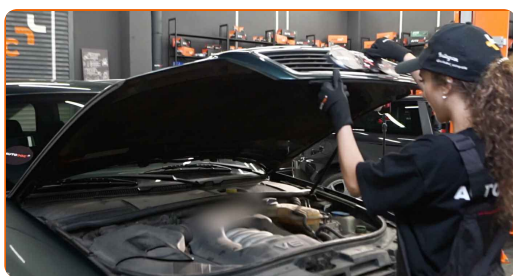
2


Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3 Retire el sello de la rejilla del capó.

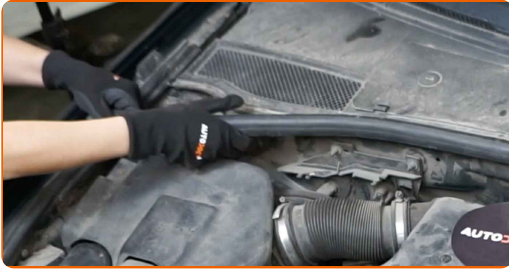

4 Eleve y retire la rejilla del capó.

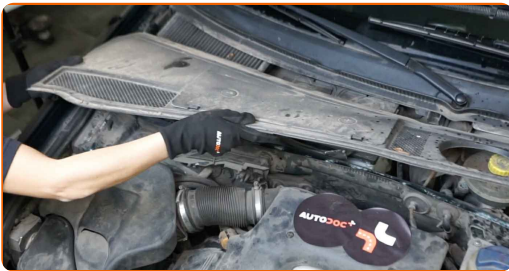

5 Saque el filtro de habitáculo.

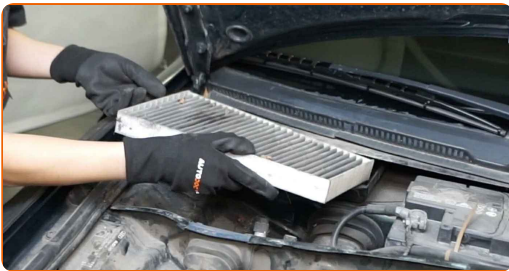

Sustitución: filtro de polen - Audi A6 C5 Avant. Los profesionales recomiendan:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

6 Encienda el arranque.

7

Cierre la aleta de la calefacción.




8

Apague el arranque.

9

Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.

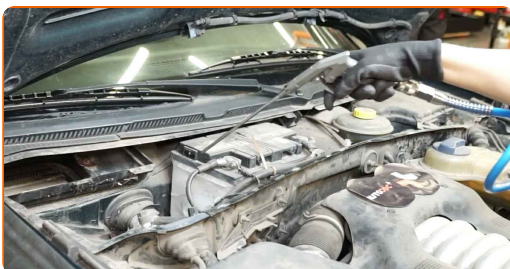


Sustitución: filtro de polen - Audi A6 C5 Avant. Consejo de AUTODOC:

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.

10

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.

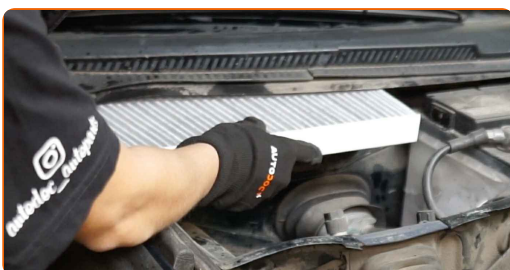


Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Audi A6 C5 Avant.

11

Instale y asegure la rejilla del capó.

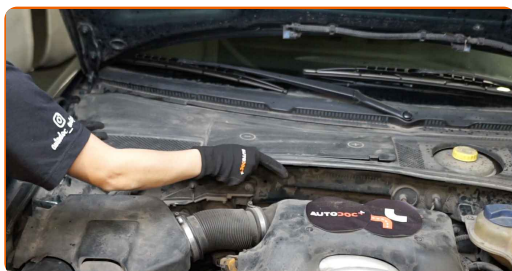

12

Instale el sello de la rejilla del capó.



13

Encienda el arranque. La aleta de la calefacción volverá automáticamente a su posición normal.


14

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.




15 Apague el arranque.

16 Retire el protector de aletas del guardabarros.

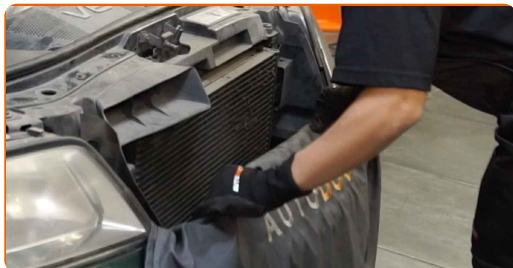

17 Cierre la capota.

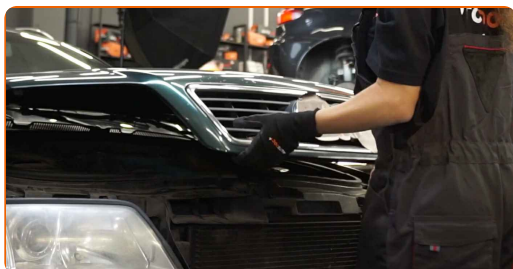

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine', a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The phone on the right shows the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A6 C5 AVANT

FILTRO DE POLEN PARA AUDI: COMPRE AHORA

**FILTRO DE POLEN PARA AUDI A6 C5 AVANT: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.