



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Honda Accord VIII**
CU | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA Accord VIII Berlina (CU) 2.4 i (CU2), HONDA Accord VIII Familiar (CW) 2.4 i (CW2)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - HONDA ACCORD VIII
CU. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



• Toalla de microfibra

• Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Honda Accord VIII CU. Siga el programa de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos especificados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - HONDA ACCORD VIII CU. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3

Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

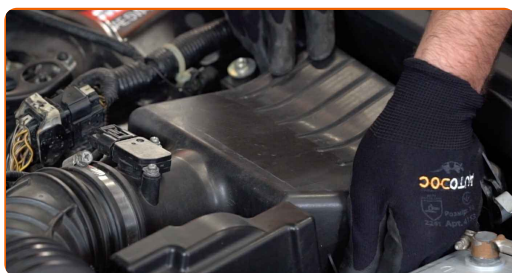

4


Retire la tapa del filtro de aire.




5 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



6 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

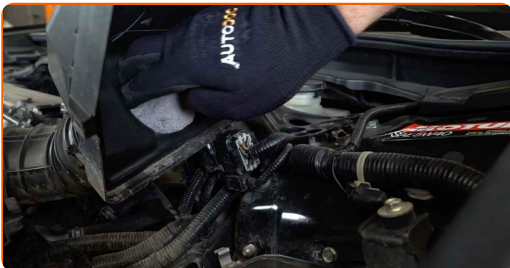

7 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

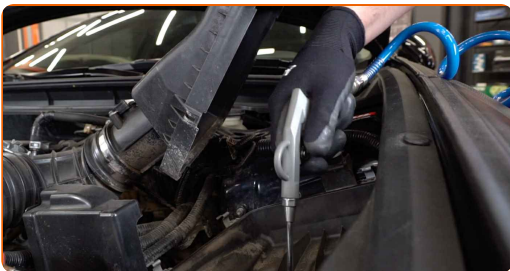

Sustitución: filtros de aire - Honda Accord VIII CU. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

- 8 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtros de aire - Honda Accord VIII CU. Consejo:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Honda Accord VIII CU - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

- 9 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.




- 10 Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.



- 11 Retire el protector de aletas del guardabarros.

12

Cierre la capota.

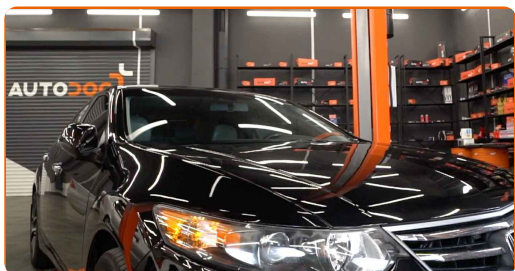

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA ACCORD VIII CU

FILTROS DE AIRE PARA HONDA: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA HONDA ACCORD VIII CU: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.