



Cómo cambiar: cristal  
espejo retrovisor -  
**Mercedes W168** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Clase A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Clase A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ Clase A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Clase A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR -  
MERCEDES W168. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE  
VA A NECESITAR:



- Spray para electrónica
- Destornillador Plano
- Herramienta para molduras de plástico


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: cristal espejo retrovisor - Mercedes W168. Consejo de AUTODOC:


- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para el cristal del espejo lateral derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR - MERCEDES W168.  
REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

- 1** Incline el cristal del espejo para extraerlo de la carcasa.

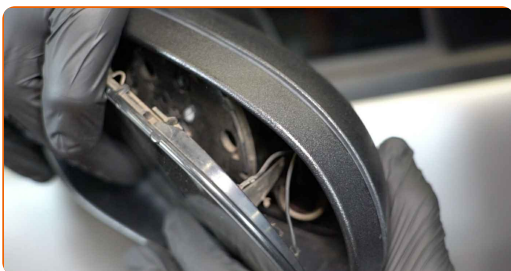

- 2** Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción.

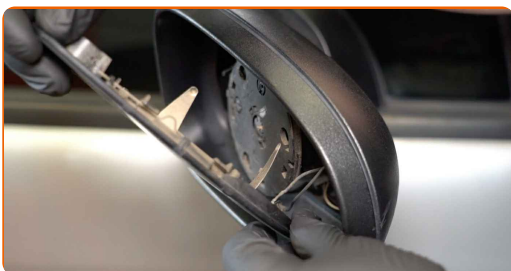


- 3** Retire el cristal del espejo.

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Mercedes W168. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

4 Separe los conectores de calefacción del espejo.

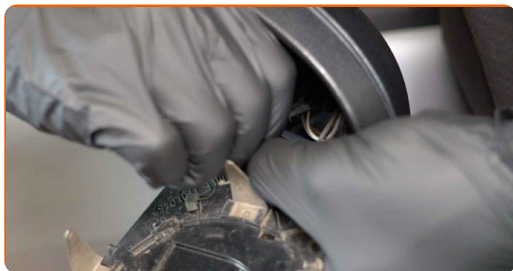

5 Trate los conectores de calefacción del espejo. Utilice grasa dieléctrica.



6 Suelte el clip de retención del cristal del espejo. Utilice un destornillador plano.



7 Fije los conectores de calefacción del espejo.



8

Instale el nuevo cristal del espejo.




### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Mercedes W168. Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.
- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.

9

Fije el clip de retención del cristal del espejo. Utilice una herramienta de recorte de plástico. Utilice un destornillador plano.

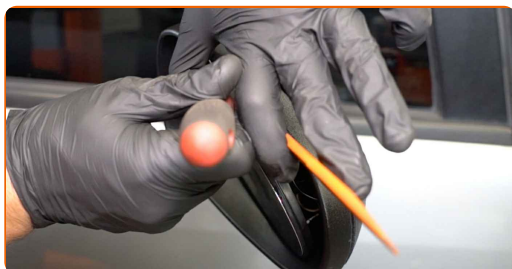

10

Limpie el cristal del espejo.



11

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

12

Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W168**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES W168: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.