



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **Audi A3**
8L1 | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, (+ 27)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A3 8L1.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Llave de vaso n° 10
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Audi A3 8L1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A3 8L1. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Abra la puerta del tanque de combustible. Destornille el tapón de llenado de combustible.




2

Levante el automóvil y póngalo encima del caballete de seguridad.

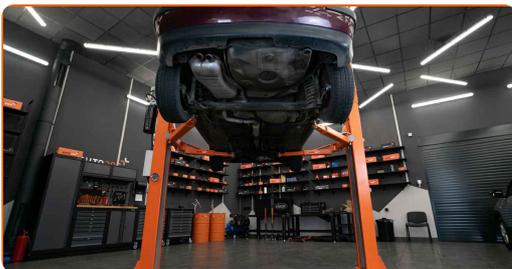

3

Prepare un recipiente para los fluidos.

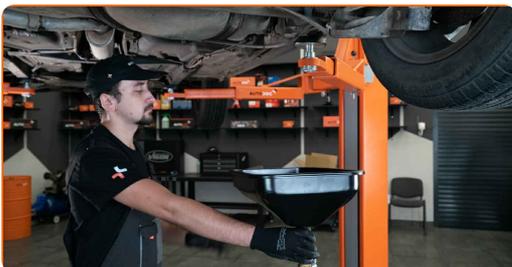

4

Desatornille la sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10.



5

Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: filtro de combustible - Audi A3 8L1. Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

6

Saque el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



7

Instale el nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - Audi A3 8L1. Consejo de AUTODOC:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Audi A3 8L1 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

8

Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



9

Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10.




10

Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

11

Baje el automóvil.

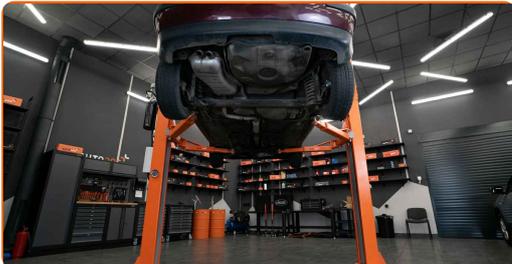

12

Apriete el tapón de llenado de combustible. Cierre la puerta del tanque de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - Audi A3 8L1. Los profesionales recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

13

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



Sustitución: filtro de combustible - Audi A3 8L1. AUTODOC recomienda:


- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

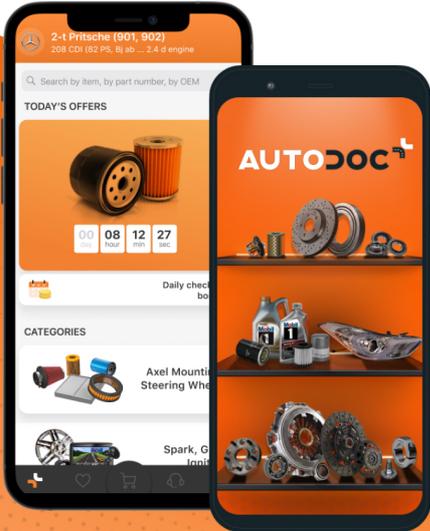

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A3 8L1

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI: COMPRE AHORA

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI A3 8L1: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.