AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **Audi A4 B5 Avant** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, (+ 52)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - AUDI A4 B5 AVANT. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

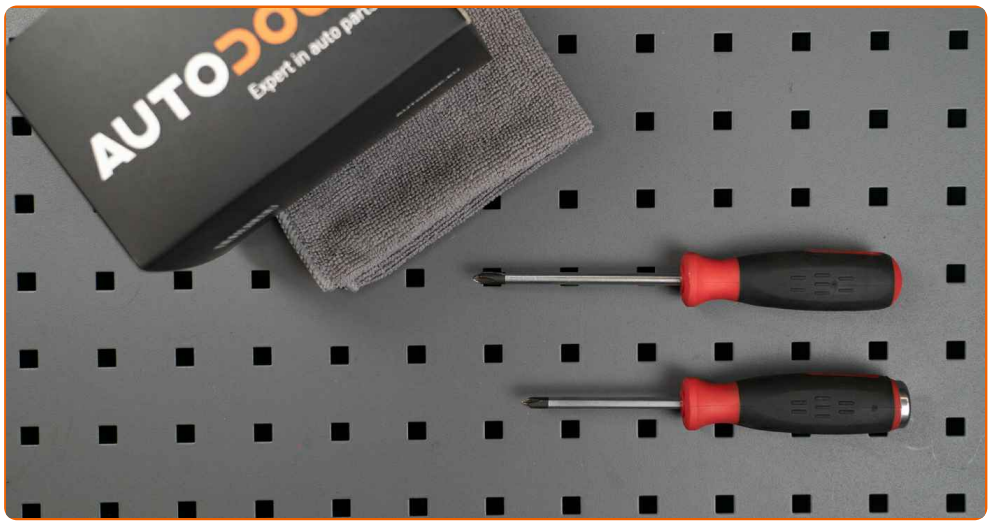

- Destornillador Plano
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC recomienda:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Audi A4 B5 Avant - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.

4 Desconecte el tendido eléctrico del caudalímetro.

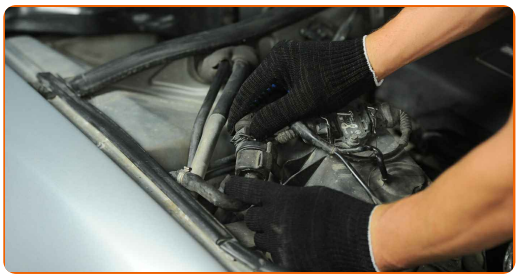

5 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador plano.

6 Suelte la abrazadera del manguito de admisión de aire. Utilice un destornillador plano.

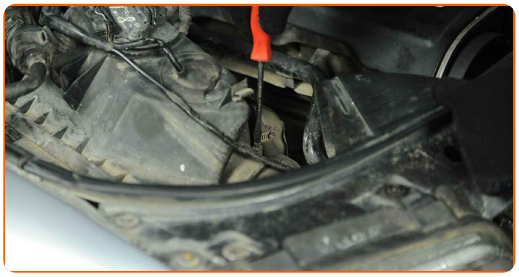

7 Quite el tubo de admisión de aire. Utilice un destornillador plano.

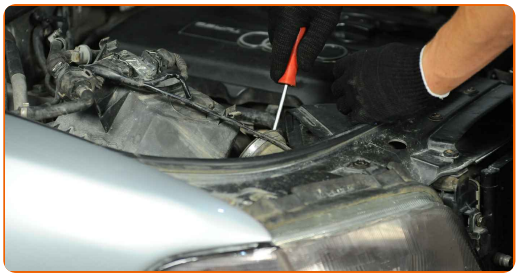

8 Levante ligeramente la cubierta de la carcasa del filtro de aire.

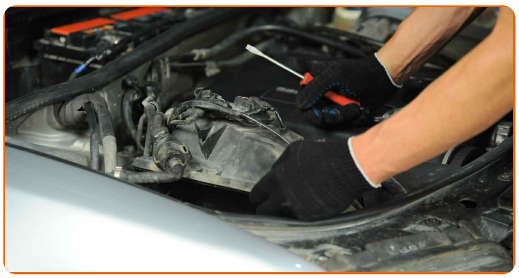

9 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

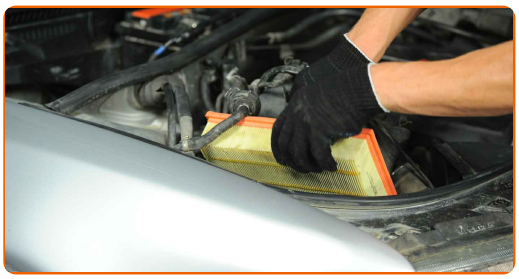

10 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B5 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

11 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B5 Avant. Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

12 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

13 Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar. Utilice un destornillador plano.

14 Instale el tubo de admisión de aire y fíjelo.

15 Conecte el tendido eléctrico al caudalímetro.

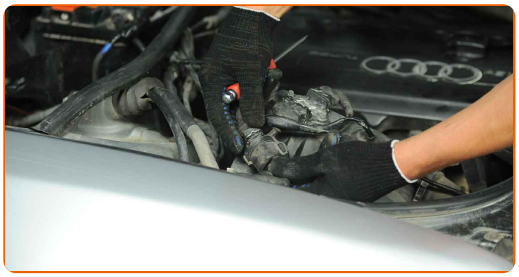

16 Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Utilice un destornillador plano.

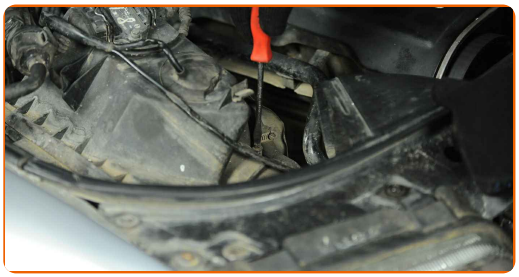

17 Instale la carcasa del conducto de aire.

18 Retire el protector de aletas del guardabarros.

19 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B5 AVANT

FILTROS DE AIRE PARA AUDI: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA AUDI A4 B5 AVANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.