



Cómo cambiar: filtro de
polen - **Audi A4 B5**
Avant | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL




ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) S2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Berlina (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Berlina (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Berlina (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Berlina (8C2) 1.6 E, (+ 91)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - AUDI A4 B5 AVANT.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

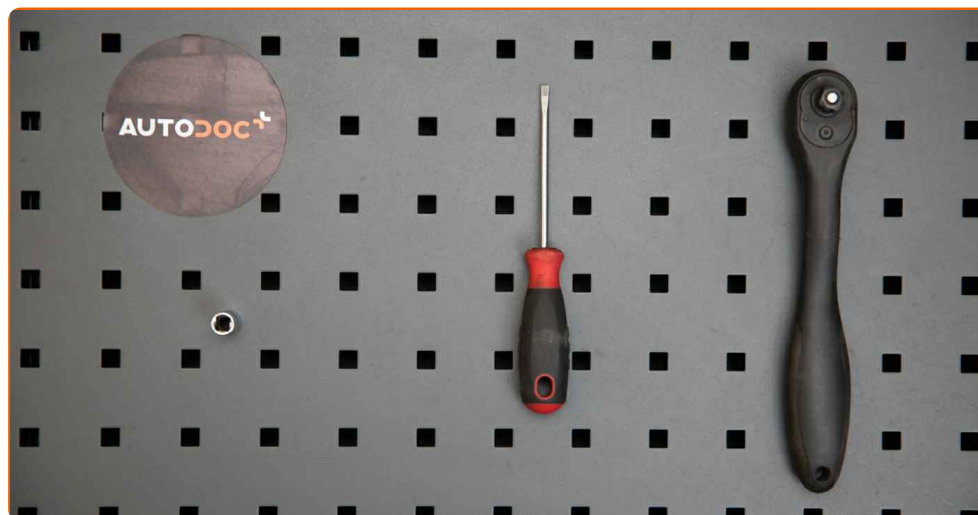

- Llave de vaso n° 8
- Destornillador Plano
- Llave de trinquete
- Cubrequardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de polen - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC recomienda:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - AUDI A4 B5 AVANT. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desatornille la sujeción de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado derecho. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - Audi A4 B5 Avant. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

4

Retire los clips de la rejilla del capó. Utilice un destornillador plano.



5

Retire la rejilla de la cubierta del limpiaparabrisas que se encuentra situada en el lado derecho.



6

Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



7

Saque el filtro de habitáculo. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: filtro de polen - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC recomienda:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

8

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.




AUTODOC recomienda:


- Sustitución: filtro de polen - Audi A4 B5 Avant. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

9

Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

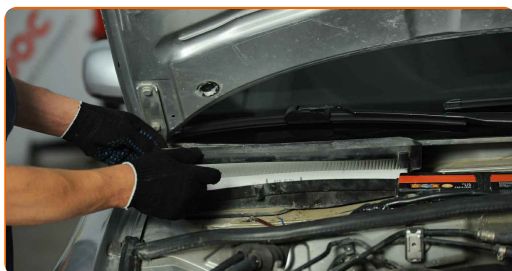

10 Instale y asegure la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas.

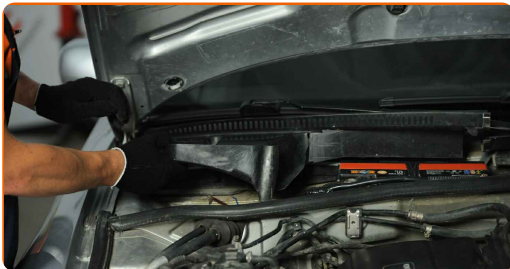

11 Instale los clips de la rejilla del capó. Utilice un destornillador plano.



12 Atornille las sujeciones de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado derecho. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.




Sustitución: filtro de polen - Audi A4 B5 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

13 Retire el protector de aletas del guardabarros.

14

Cierre la capota.

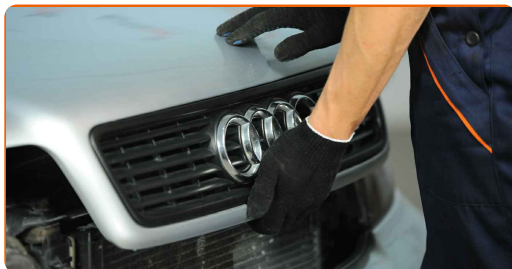

15

Encienda el arranque.



16

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

17

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! **VER MÁS TUTORIALES**

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B5 AVANT

FILTRO DE POLEN PARA AUDI: COMPRE AHORA

**FILTRO DE POLEN PARA AUDI A4 B5 AVANT: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.