



Cómo cambiar: bujía -  
**Audi A4 B5 berlina** | Guía  
de sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Berlina (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Berlina (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8, AUDI A6 Berlina (4B2, C5) 1.8, (+ 14)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - AUDI A4 B5 BERLINA. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

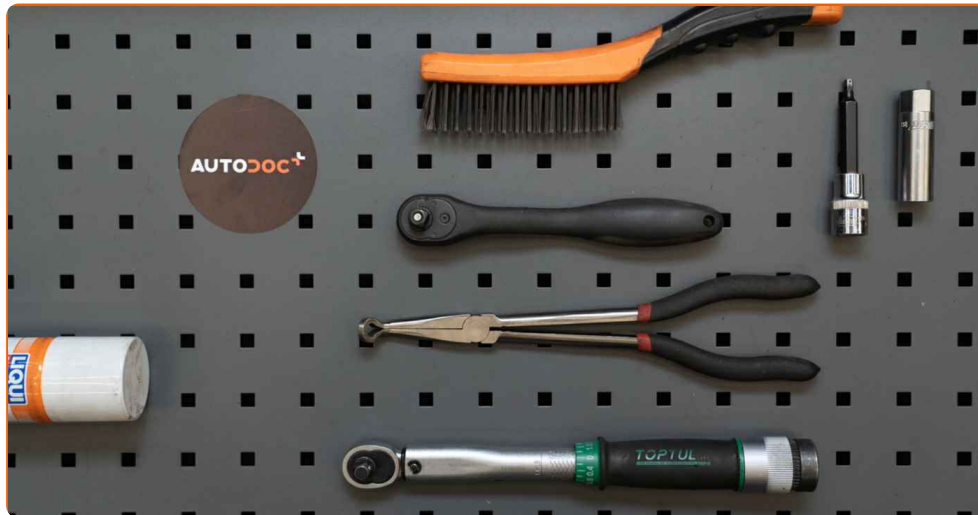

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamométrica
- Vaso para bujía nº 16
- Broca hexagonal No. H5
- Llave de trinquete
- Tenazas
- Cubreguardabarros


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BUJÍA - AUDI A4 B5 BERLINA. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


**1** Abra la capota.

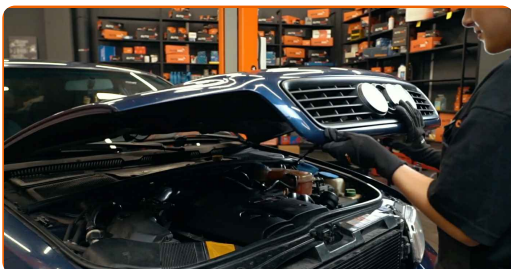

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

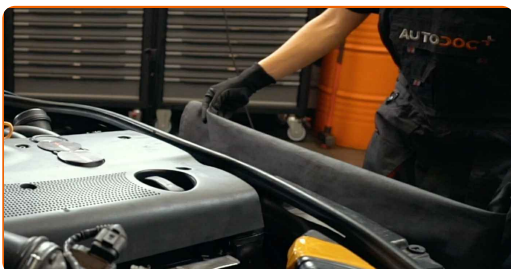

**3** Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

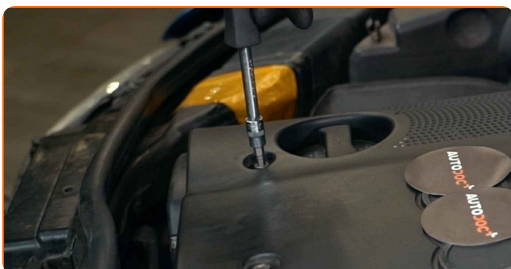

4

Quite la tapa decorativa del motor.




**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

5

Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía. Utilice unas tenazas.

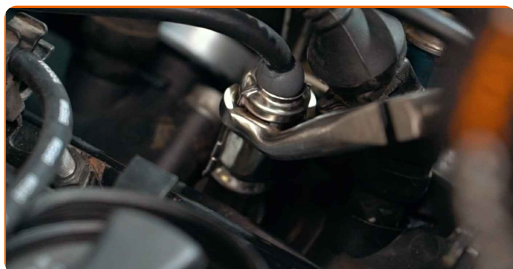

**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. Consejo:**


- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

6

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

7

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

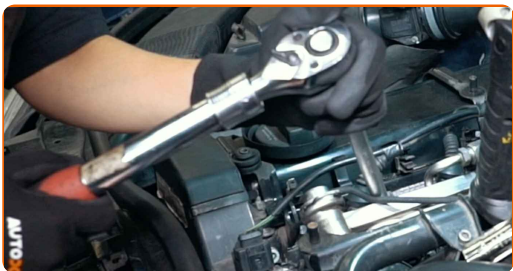


8

Saque las bujías.




9

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

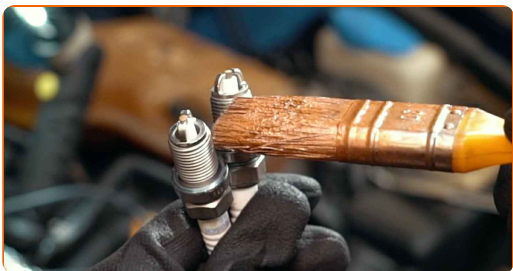


10

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

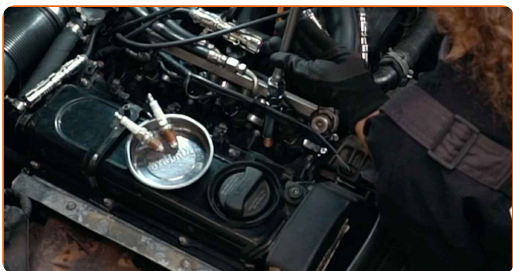

- 11** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

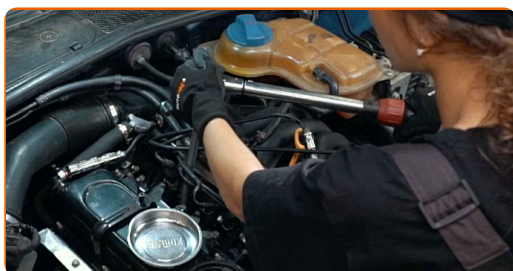

**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. Consejo de AUTODOC:**

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

- 12** Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Utilice unas tenazas. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Siga la secuencia de instalación.



- 13** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



- 14** Apague el motor.

- 15** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. Los profesionales recomiendan:**

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: bujía - Audi A4 B5 berlina. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

- 16** Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.





17

Retire el protector de aletas del guardabarros.



18

Cierre la capota.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B5 BERLINA**

**BUJÍA PARA AUDI: COMPRE AHORA**

**BUJÍA PARA AUDI A4 B5 BERLINA: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.