



Cómo cambiar: filtro de combustible - **AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)** |  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A1  
SPORTBACK (8XA, 8XF). HERRAMIENTAS USTED  
NECESITA:

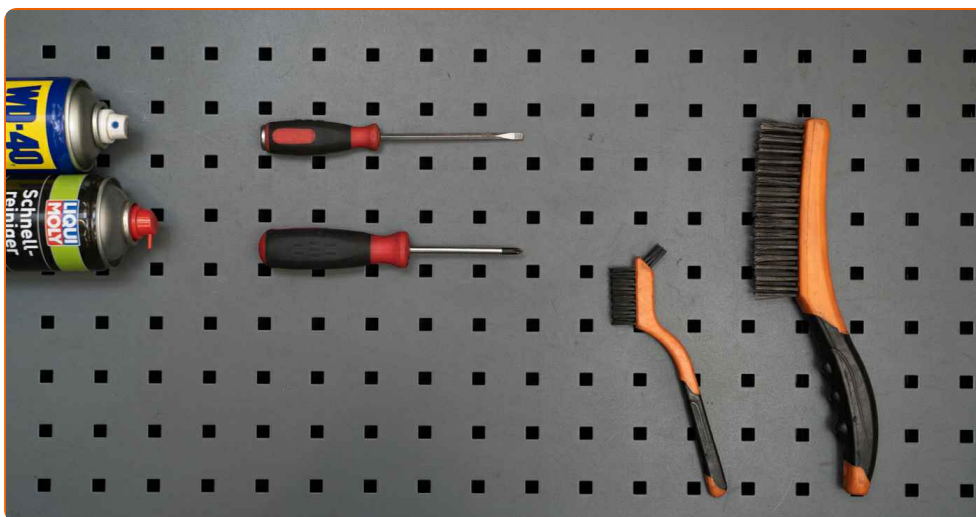

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Destornillador Plano
- Destornillador philips
- Contenedor de fluido

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la puerta del tanque de combustible.




**2** Destornille el tapón de llenado de combustible.




**3** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


**4** Prepare un recipiente para los fluidos.

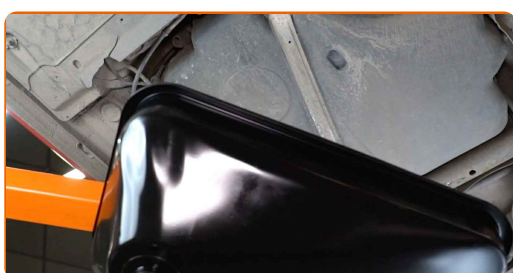

**5** Limpie el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

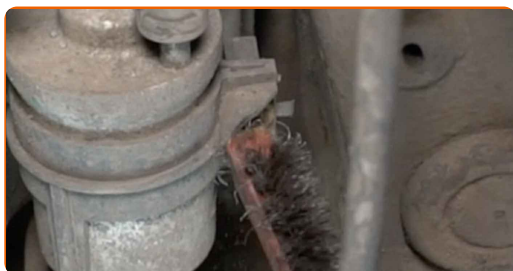


**6** Afloje las sujeciones del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

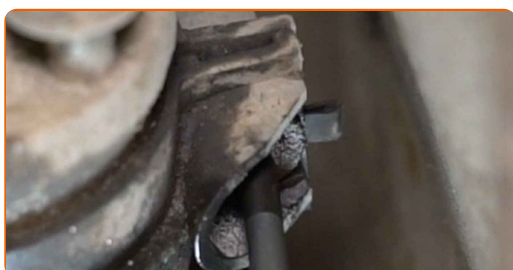

**7** Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**8** Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.

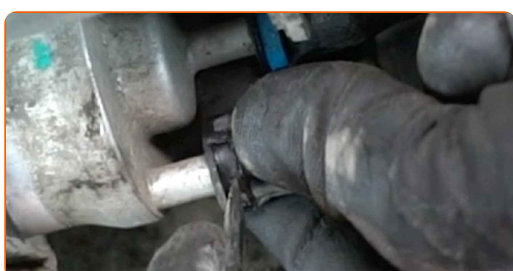


**AUTODOC recomienda:**

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

**9** Saquen el filtro de combustible.



**10** Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

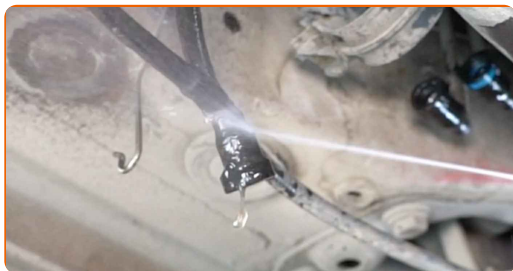

**11** Instale el nuevo filtro de combustible.



**Sustitución: filtro de combustible - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Consejo:**

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF).

**12** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.



**13** Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



**14** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.



**15** Baje el automóvil.

**16** Apriete el tapón de llenado de combustible.



**17** Cierre la puerta del tanque de combustible.



## AUTODOC recomienda:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

18

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

19

Apague el motor.

## Sustitución: filtro de combustible - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Consejo de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.