



Cómo cambiar: piloto de
matrícula - **AUDI A4
B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)**
| Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) RS4 quattro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TFSI

SUSTITUCIÓN: PILOTO DE MATRÍCULA - AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray para electrónica.
- Destornillador philips
- Destornillador Plano

Comprar herramientas

Sustitución: piloto de matrícula - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es el mismo para todas las luces de la placa de matrícula trasera.
- Cambie todas las luces de la placa de matrícula trasera de forma simultánea.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PILOTO DE MATRÍCULA - AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1

Retire la placa de matrícula.



2

Abra la tapa del maletero.

3

Desenrosque la sujeción de la carcasa de la luz de la matrícula. Utilice un destornillador Phillips.



4

Retire la carcasa de la luz de la placa de matrícula.



5

Trate los conectores de la luz de la placa de matrícula. Utilice grasa dieléctrica. Utilice un destornillador plano.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.


6

Instale la carcasa de la nueva luz de la placa de matrícula.



7

Atornille la sujeción de la carcasa de la luz de la matrícula. Utilice un destornillador Phillips.

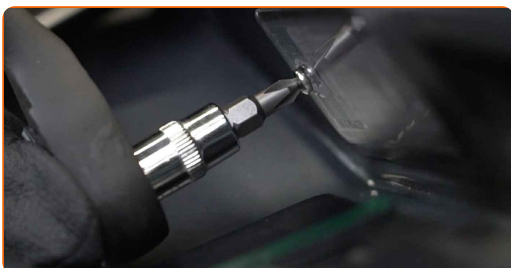

8 Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



9 Apague el arranque.

10 Cierre la tapa del maletero.

11 Instale la luz de la placa de matrícula.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO DE MATRÍCULA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.