




Cómo cambiar: piloto de
matrícula - **AUDI A6 C6**
Berlina (4F2) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

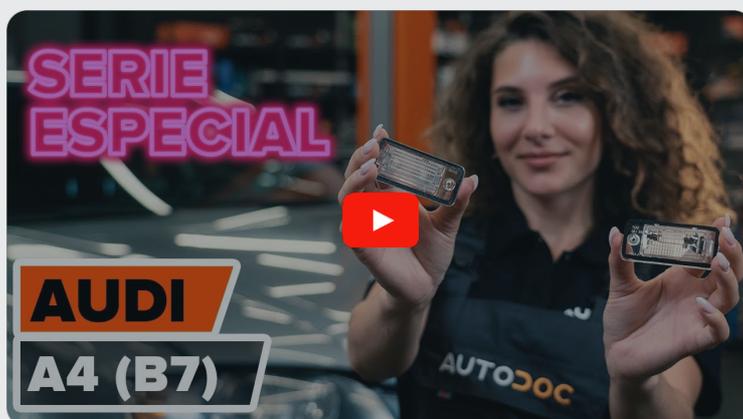

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TFSI

SUSTITUCIÓN: PILOTO DE MATRÍCULA - AUDI A6 C6 BERLINA (4F2). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray para electrónica.
- Destornillador philips
- Destornillador Plano

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: piloto de matrícula - AUDI A6 C6 Berlina (4F2). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es el mismo para todas las luces de la placa de matrícula trasera.
- Cambie todas las luces de la placa de matrícula trasera de forma simultánea.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PILOTO DE MATRÍCULA - AUDI A6 C6 BERLINA (4F2). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1

Retire la placa de matrícula.



2

Abra la tapa del maletero.

3

Desenrosque la sujeción de la carcasa de la luz de la matrícula. Utilice un destornillador Phillips.



4

Retire la carcasa de la luz de la placa de matrícula.



5

Trate los conectores de la luz de la placa de matrícula. Utilice grasa dieléctrica. Utilice un destornillador plano.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.

6

Instale la carcasa de la nueva luz de la placa de matrícula.



7

Atornille la sujeción de la carcasa de la luz de la matrícula. Utilice un destornillador Phillips.



8

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



9

Apague el arranque.

10

Cierre la tapa del maletero.

11

Instale la luz de la placa de matrícula.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO DE MATRÍCULA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.