



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **AUDI TT**
Coupé (8N3) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI TT Coupé (8N3) 3.2 VR6 quattro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI
TT COUPÉ (8N3). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS
QUE VA A NECESITAR:



- Llave de vaso nº 10
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido


[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de combustible - AUDI TT Coupé (8N3). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI TT COUPÉ (8N3). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la puerta del tanque de combustible. Destornille el tapón de llenado de combustible.

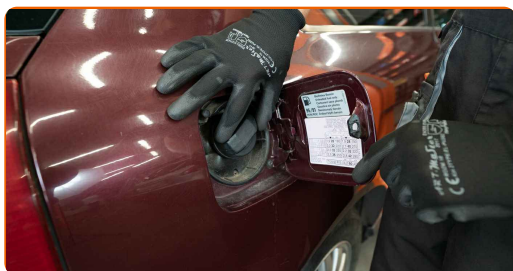


2 Levante el automóvil y póngalo encima del caballete de seguridad.

3 Prepare un recipiente para los fluidos.

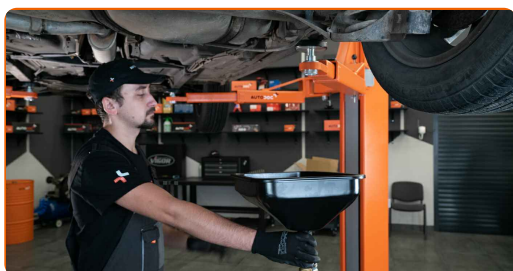

4 Desatornille la sujeción del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10.

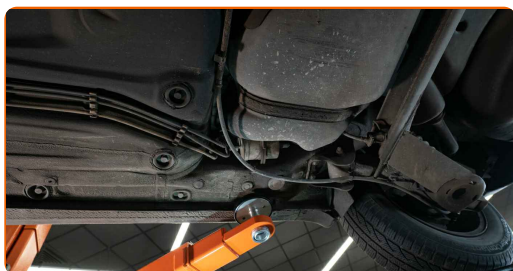


- 5** Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.




Sustitución: filtro de combustible - AUDI TT Coupé (8N3). Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 6** Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

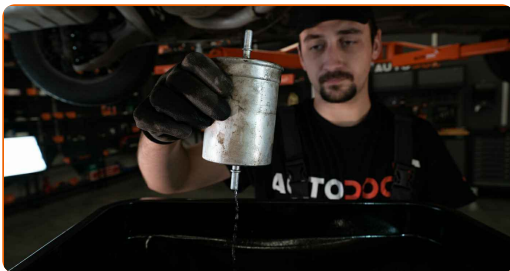

- 7** Instale el nuevo filtro de combustible.

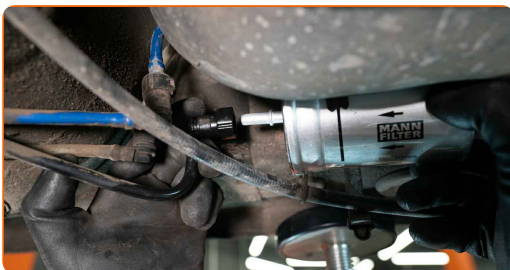


Sustitución: filtro de combustible - AUDI TT Coupé (8N3). Consejo de AUTODOC:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- AUDI TT Coupé (8N3) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

- 8** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



- 9** Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10.

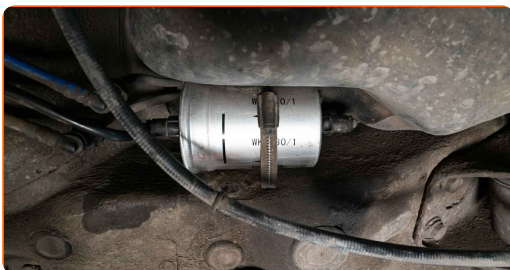


- 10** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

- 11** Baje el automóvil.

12

Apriete el tapón de llenado de combustible. Cierre la puerta del tanque de combustible.

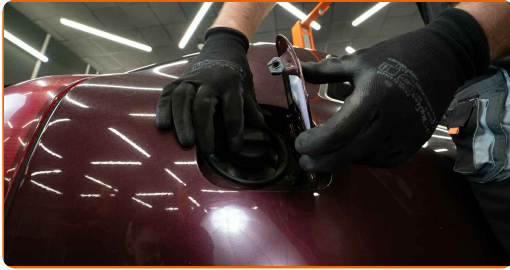

Sustitución: filtro de combustible - AUDI TT Coupé (8N3). Los profesionales recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

13

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

Sustitución: filtro de combustible - AUDI TT Coupé (8N3). AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

i RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.