AUTODOC CLUB

# Cómo cambiar: filtro de combustible - **VW Passat B5 Variant diésel** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Berlina (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Berlina (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Berlina (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI 4motion

---

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

# SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW PASSAT B5 VARIANT. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

- Spray limpiador multiuso
- Broca hexagonal no. H13
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - VW Passat B5 Variant. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - VW Passat B5 Variant

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Retire las tapas de la cubierta del motor. Utilice un destornillador plano.

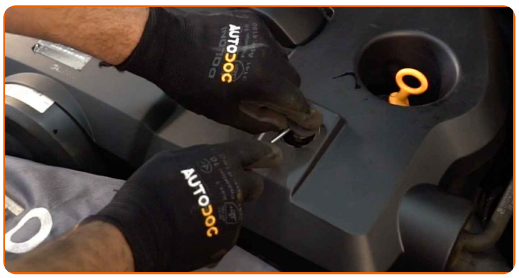

**4** Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.

**5** Quite la tapa decorativa del motor.

## Sustitución: filtro de combustible - VW Passat B5 Variant. Consejo:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.

**6** Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

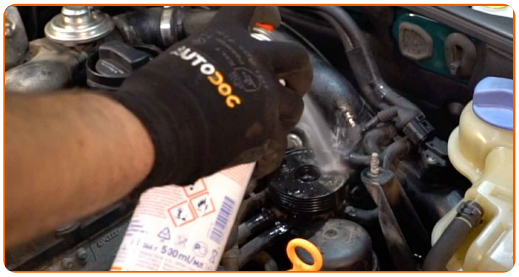

**7** Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H13. Utilice una llave de trinquete.

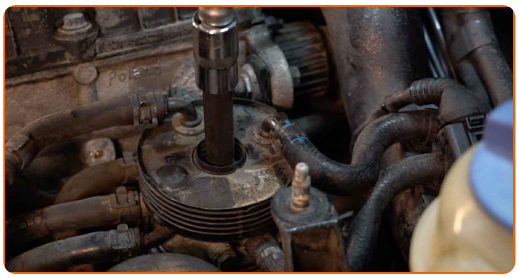

8 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

9 Desenrosca la tapa del filtro de combustible.

10 Debilite la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

11 Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

12 Instale el nuevo filtro de combustible.

## Sustitución: filtro de combustible - VW Passat B5 Variant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

**13** Apriete la fijación del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

**14** Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

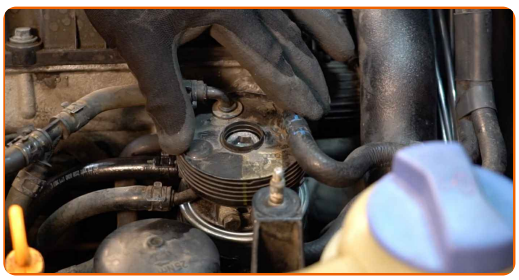

**15** Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

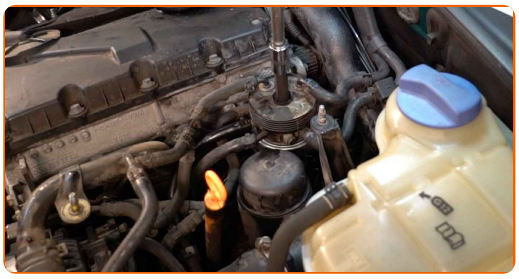

**16** Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

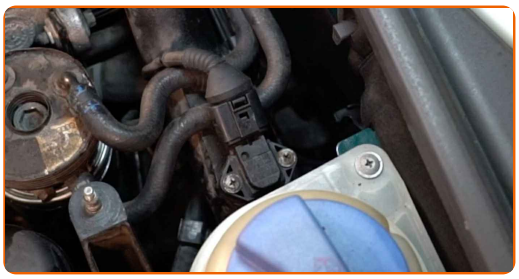

**17** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

## AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: filtro de combustible - VW Passat B5 Variant. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

**18** Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.

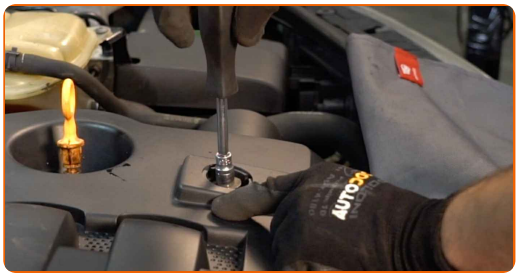

**19** Instale las tapas de la cubierta del motor.

## Sustitución: filtro de combustible - VW Passat B5 Variant. Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**20** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**21** Apague el motor.

**22** Retire el protector de aletas del guardabarros.

23 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - VW Passat B5 Variant. Consejo de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

## ¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

# AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW PASSAT B5 VARIANT

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW PASSAT B5 VARIANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

## ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.