



Cómo cambiar: filtro de combustible - **VW Passat 3C B6 Variant** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL




¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW PASSAT B6 3C VARIANT. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

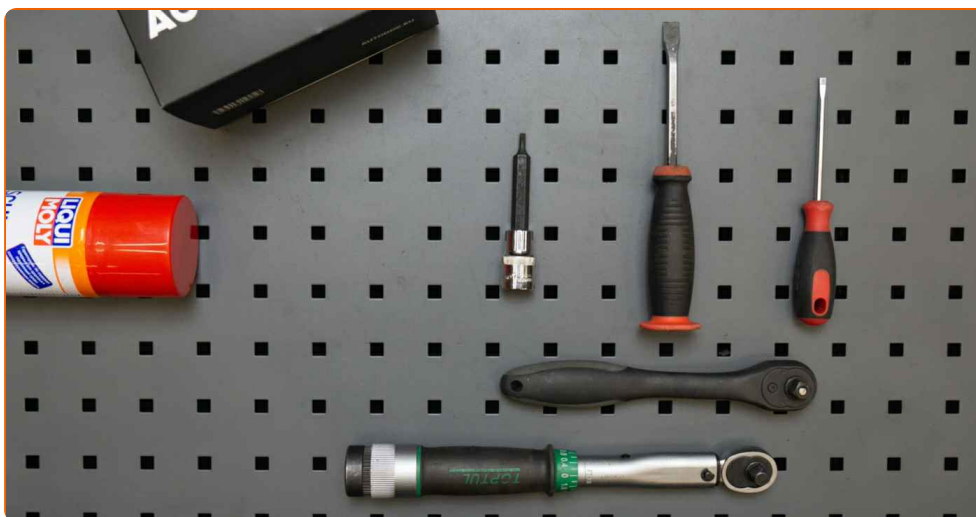

- Spray limpiador multiuso
- Punta Torx T20
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Contenedor de fluido
- Destornillador Plano
- Palanca
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros


COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Passat Variant B6. Consejo:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW PASSAT 3C5. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Abra la capota.

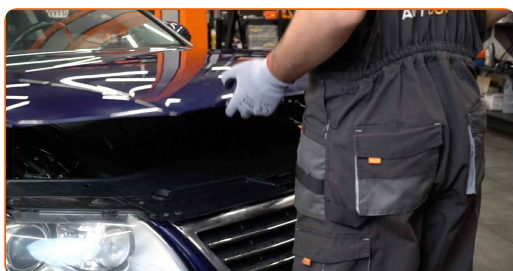


2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3 Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

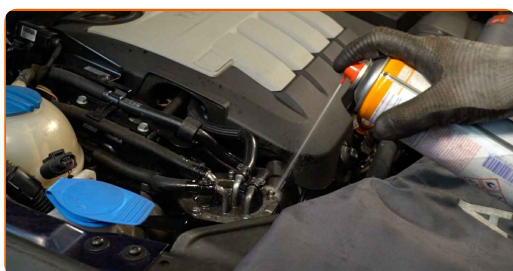


- 4** Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.

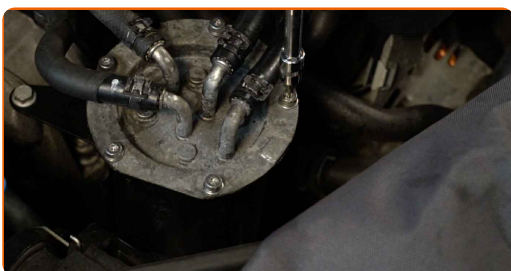


- 5** Levante ligeramente la cubierta del filtro de combustible. Use una palanca.

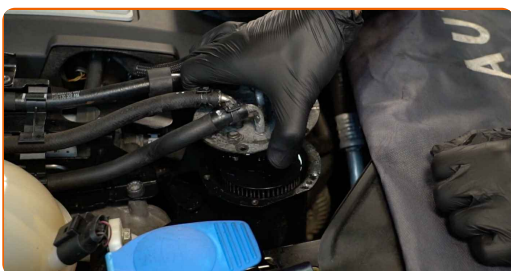


- 6** Saquen el filtro de combustible.

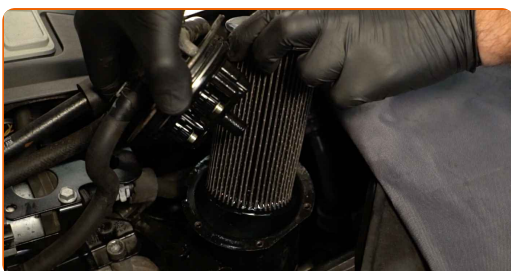

- 7** Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

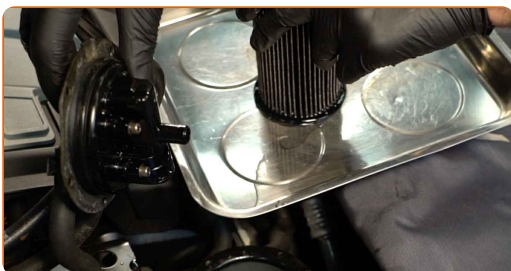

- 8** Cubra la carcasa del filtro de combustible con un paño de microfibra para evitar así la entrada de suciedad y objetos extraños en el sistema.

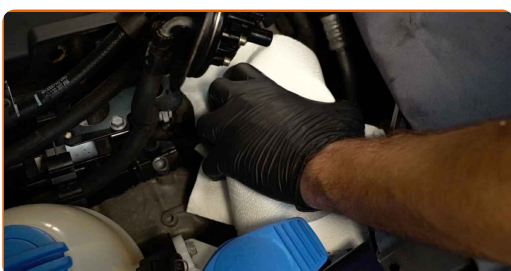

9

Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.




10

Retire la tira de goma. Utilice un destornillador plano.




11

Instale la tira de goma.

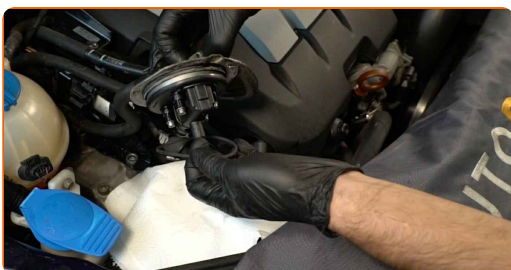


12

Retire el paño de microfibra de la carcasa del filtro de combustible.

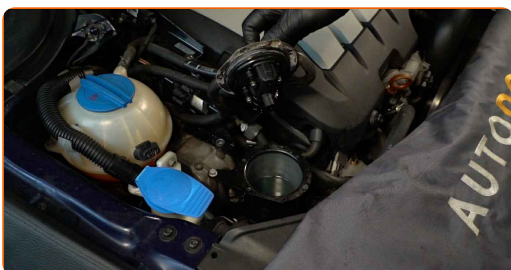

13

Instale el nuevo filtro de combustible.

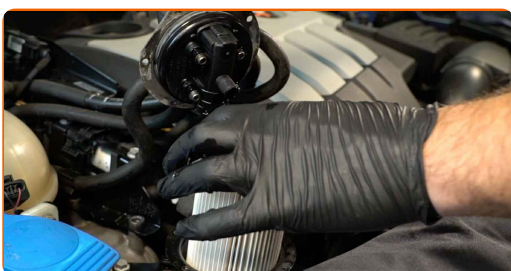


Sustitución: filtro de combustible - VW Passat 3C5. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Passat B6 3C Variant - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.


14

Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.

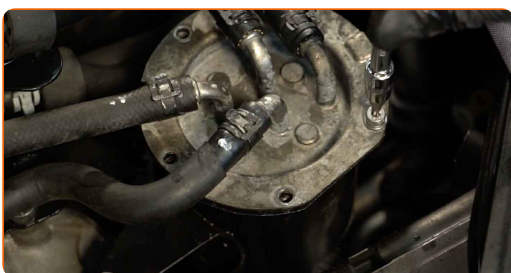

15


Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

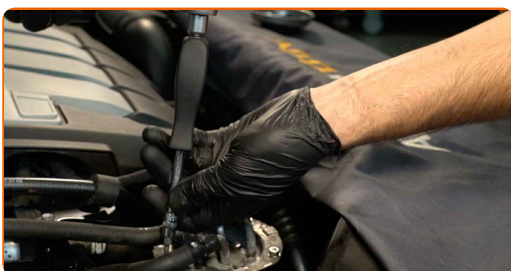

AUTODOC recomienda:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

- 16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

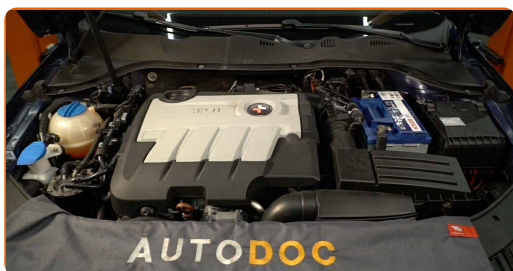


- 17** Apague el motor.

- 18** Retire el protector de aletas del guardabarros.



- 19** Cierre la capota.

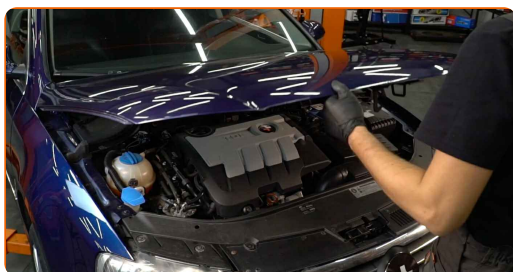

Sustitución: filtro de combustible - Passat Variant B6. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VOLKSWAGEN

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW: COMPRE AHORA

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW PASSAT 3C B6
VARIANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.