AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Audi A4 B7 Avant** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A4 B7 AVANT. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

- Llave Combinada n.º 10
- Destornillador Plano
- Alicates
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B7 Avant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A4 B7 AVANT. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

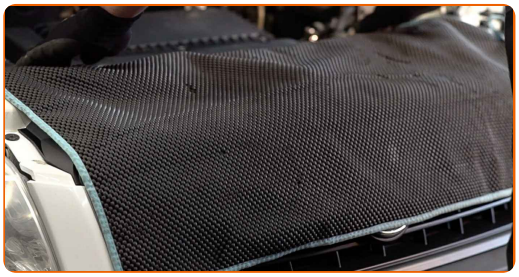

3 Debilite la fijación del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 10.

4 Prepare un recipiente para los fluidos.

5 Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice alicates.

6 Separe los tubos del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

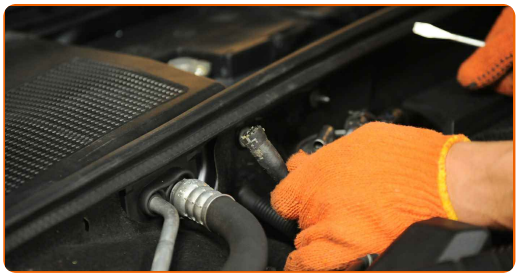

Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B7 Avant. AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7 Retire el clip de muelle que mantiene la línea de combustible en su lugar. Utilice un destornillador plano.

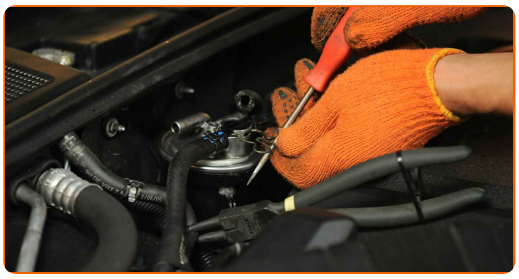

8 Desconecte el tubo del filtro de combustible.

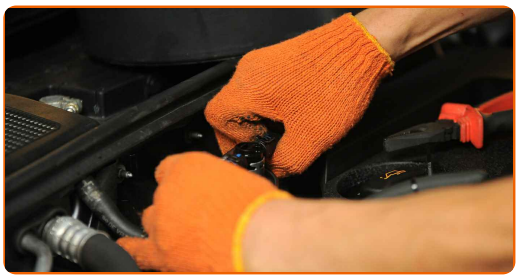

Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B7 Avant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

9 Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

10 Instale el nuevo filtro de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B7 Avant. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

11 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 10.

12 Fije los tubos al filtro de combustible.

13 Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice alicates.

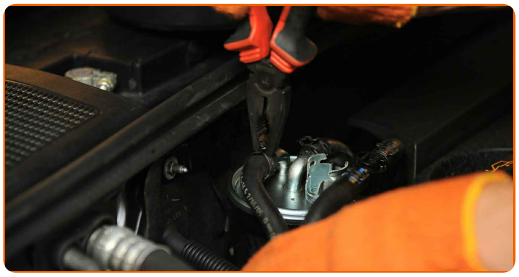

14 Conecte el tubo al fitro de combustible.

15 Vuelva a instalar el clip de muelle que mantiene la línea de combustible en su lugar.

16 Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

17 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

18 Apague el motor.

19 Retire el protector de aletas del guardabarros.

20 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B7 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B7 AVANT

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI A4 B7 AVANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.