



Cómo cambiar:
amortiguador de
maletero - **BMW 3**
Berlina (E90) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Berlina (E90) 320i 2.0, BMW 3 Berlina (E90) 325i 2.5, BMW 3 Berlina (E90) 330i 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 320d 2.0, BMW 3 Berlina (E90) 318i 2.0, BMW 3 Berlina (E90) 318d 2.0, BMW 3 Berlina (E90) 330d 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Berlina (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 320si 2.0, BMW 3 Berlina (E90) 335i 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 335d 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 325d 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 335xi 3.0, (+ 11)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - BMW
3 BERLINA (E90). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A
NECESITAR:

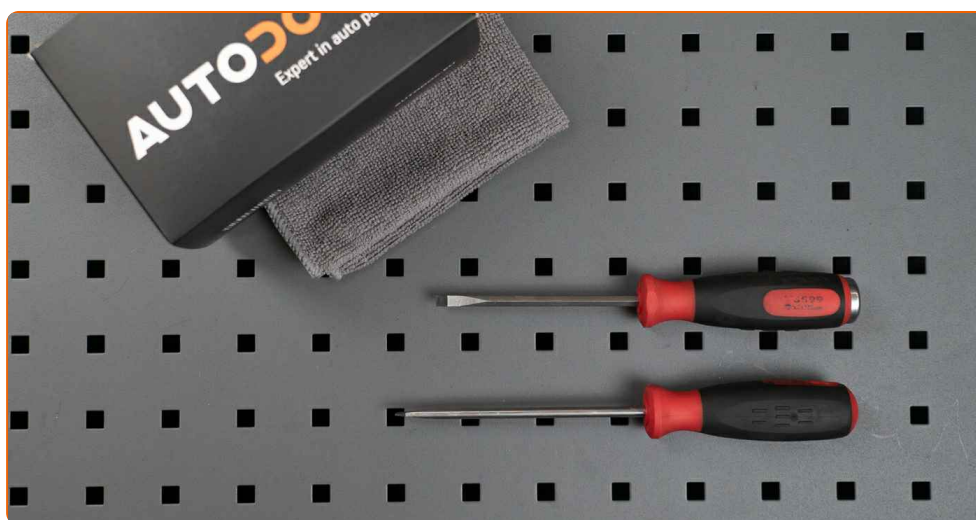

- Grasa multiusos

- Destornillador Plano

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: amortiguador de maletero - BMW 3 Berlina (E90). AUTODOC recomienda:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - BMW 3 BERLINA (E90). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1

Abra la tapa del maletero.



2

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.

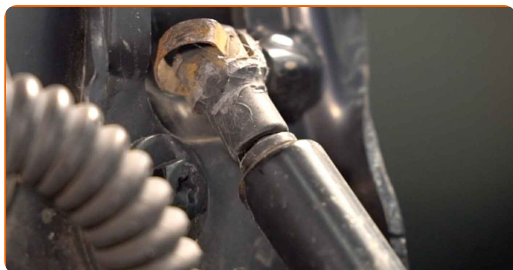

3

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: amortiguador de maletero - BMW 3 Berlina (E90). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.


4

Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.




5

Limpie las sujeciones del muelle neumático del maletero.

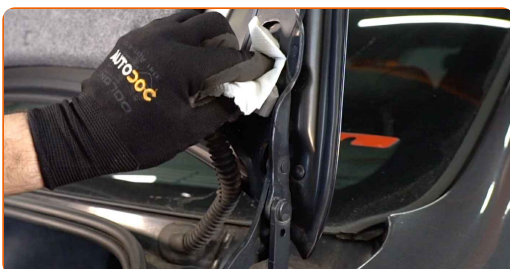

6 Trate las sujeciones del muelle neumático del maletero. Utilice una grasa multiuso.

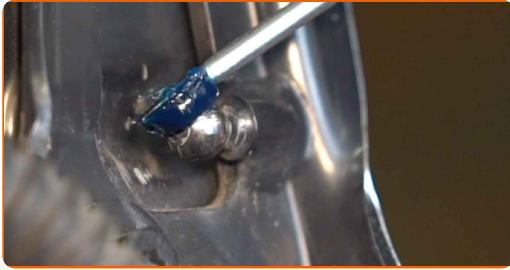


7 Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.

Sustitución: amortiguador de maletero - BMW 3 Berlina (E90). Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

8 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.

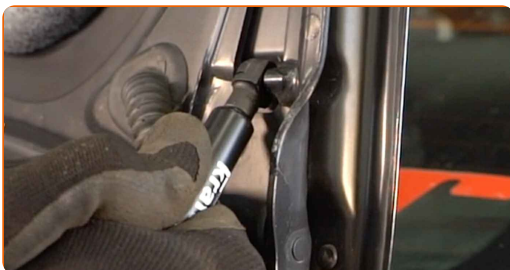


9 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.



10 Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.



11 Cierre la tapa del maletero.

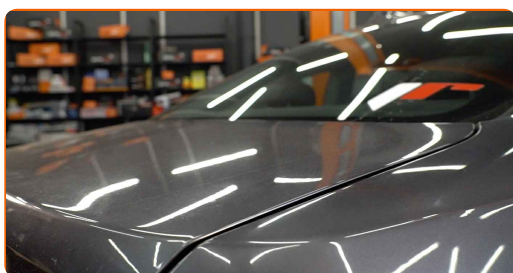

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.