AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Audi A6 4F2** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Berlina (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A6 4F2. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Spray limpiador multiuso
- Punta Torx T25
- Llave de vaso n° 10
- Destornillador Plano
- Alicates para abrazadera clic-R
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 4F2. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A6 4F2. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Quite la tapa decorativa del motor.

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 4F2. Consejo de AUTODOC:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.

4 Desatornille las sujeciones del depósito de refrigerante. Utilice Torx T25.

5 Retire el depósito de refrigerante.

6 Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

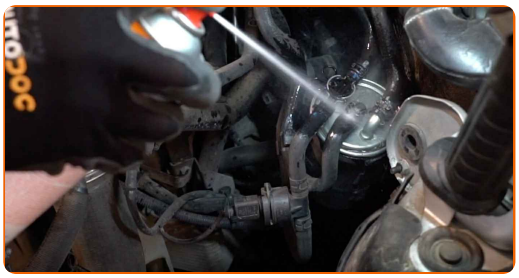

7 Afloje la abrazadera de sujeción del tubo del filtro de combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

8 Desconecte el tubo del filtro de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 4F2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

9 Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10.

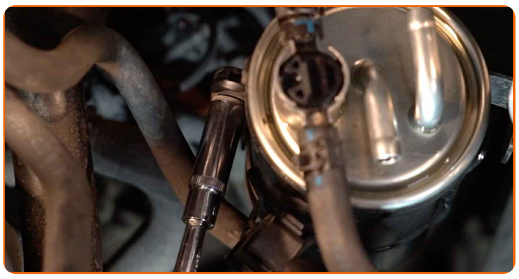

10 Desconecte el tubo del filtro de combustible.

11 Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

12 Retire las juntas tóricas. Utilice un destornillador plano.

13 Instale nuevas juntas tóricas. Utilice un destornillador plano.

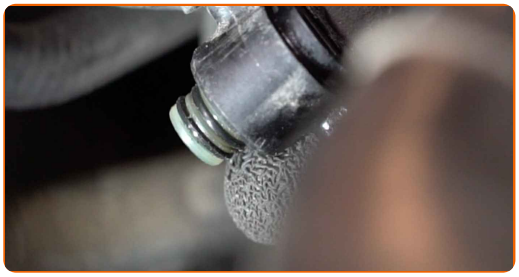

14 Instale el nuevo filtro de combustible.

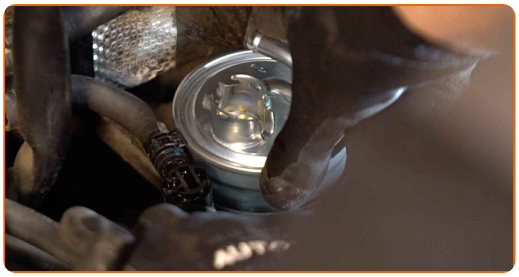

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 4F2. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Audi A6 4F2 - Es muy importante utilizar sólo piezas de coche de alta calidad.

15 Conecte el tubo al fitro de combustible.

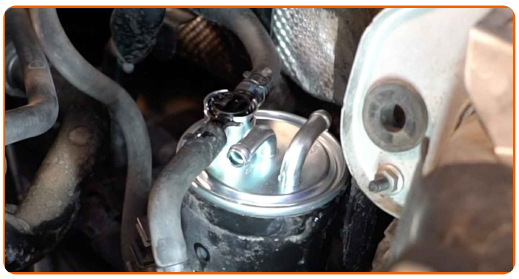

16 Conecte el tubo al fitro de combustible.

17 Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10.

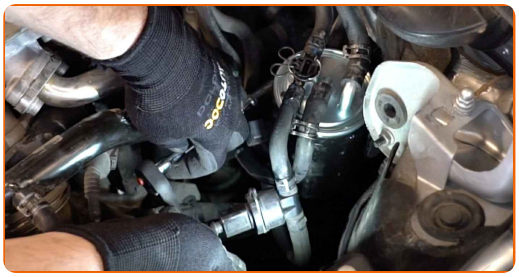

18 Apriete la abrazadera de sujeción del tubo del filtro de combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

19 Instale el depósito de refrigerante.

20 Atornille las sujeciones del depósito de refrigerante. Utilice Torx T25.

21 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

22 Apague el motor.

23 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 4F2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

24 Retire el protector de aletas del guardabarros.

25 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 4F2. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A6 4F2

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI A6 4F2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.