



Cómo cambiar: filtro de combustible - **CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M\_) 1.9 D

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - CITROËN  
JUMPY FURGÓN (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). HERRAMIENTAS  
QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamoétrica
- Broca hexagonal No. H4
- Llave de trinquete
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Consejo de AUTODOC:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

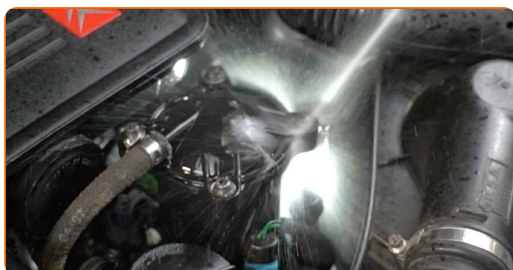

**4** Desenrosque las sujeciones de la cubierta del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H4. Utilice una llave de trinquete.

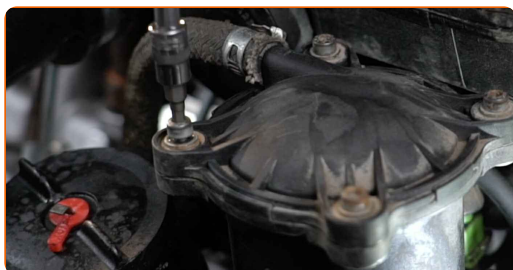

**5** Retire la cubierta de la carcasa del filtro de combustible.

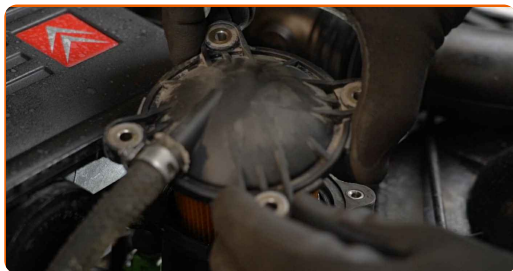

**6** Saquen el filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

**7** Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



**8** Bombee el combustible fuera de la carcasa del filtro de combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.

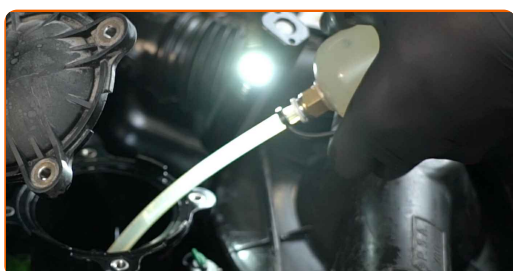


**9** Instale el nuevo filtro de combustible.




**AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) - Es muy importante utilizar sólo piezas de coche de alta calidad.

**10** Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

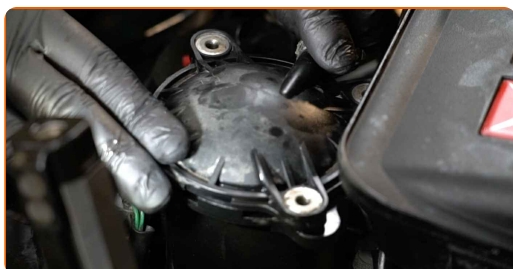

**11** Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H4. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

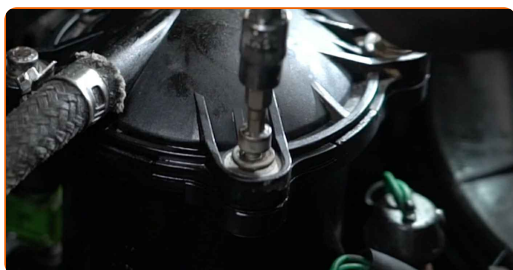

**12** Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**13** Cebe el sistema de combustible manualmente.



**14** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

Sustitución: filtro de combustible - CITROËN JUMPY Furgón (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**15** Apague el motor.

**16** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**17** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.