



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **Honda Civic 8** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM\_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM\_) 2.4 AWD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Accord VII Berlina (CL, CN) 2.4 i 16V, HONDA CIVIC VIII Sedán (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA Accord VII Berlina (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Berlina (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, HONDA Accord VII Berlina (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), (+ 39)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**Sustitución: filtro de polen - Honda Civic 8. AUTODOC recomienda:**

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - HONDA CIVIC 8. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**


1

Abra la puerta del coche.



2

Retire la cubierta que se encuentra debajo de la guantera.

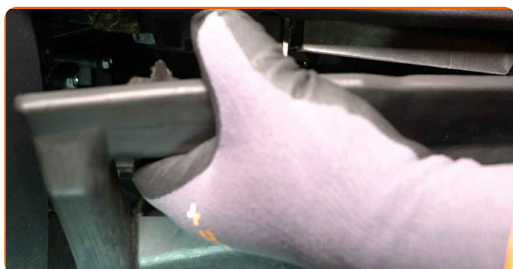

3

Retire la cubierta de la carcasa del filtro del habitáculo.



4

Retire el filtro de habitáculo.




**AUTODOC recomienda:**

- No intente limpiar y reutilizar el filtro, ya que esto hará que se reduzca la calidad de la filtración del aire que entra en el habitáculo.

5

Instale el nuevo filtro de polen.

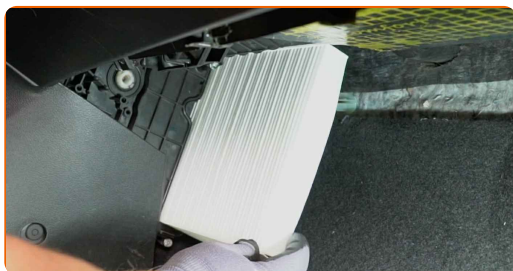


Sustitución: filtro de polen - Honda Civic 8. Los profesionales recomiendan:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


6

Instale la cubierta de la carcasa del filtro del habitáculo.

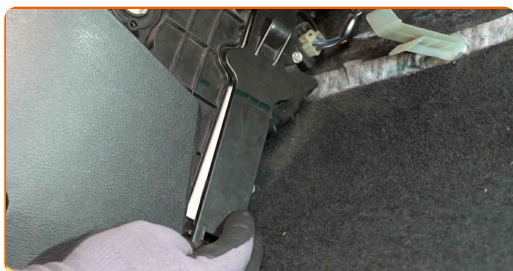

7

Instale y fije la cubierta debajo de la guantera.

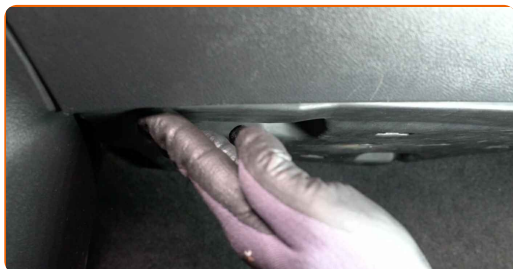


8

Cierre la puerta del coche.



**9** Encienda el arranque.

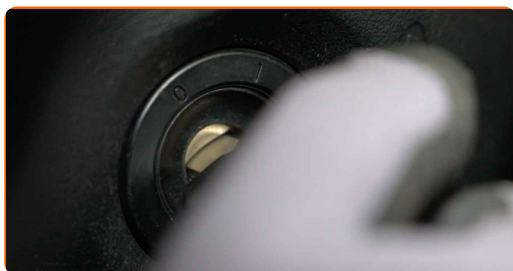


**10** Encienda el sistema de aire acondicionado.



Sustitución: filtro de polen - Honda Civic 8. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**11** Apague el arranque.

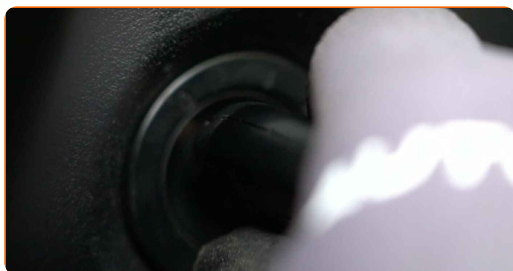

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA CIVIC 8**

**FILTRO DE POLEN PARA HONDA: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE POLEN PARA HONDA CIVIC 8: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.