


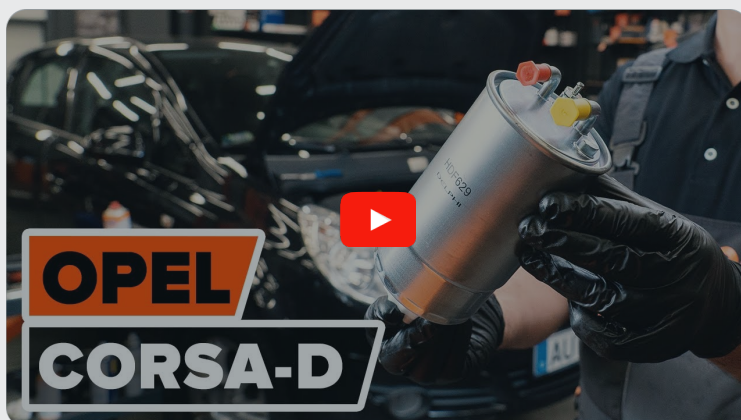

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Opel Corsa D** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL CORSA
D. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**

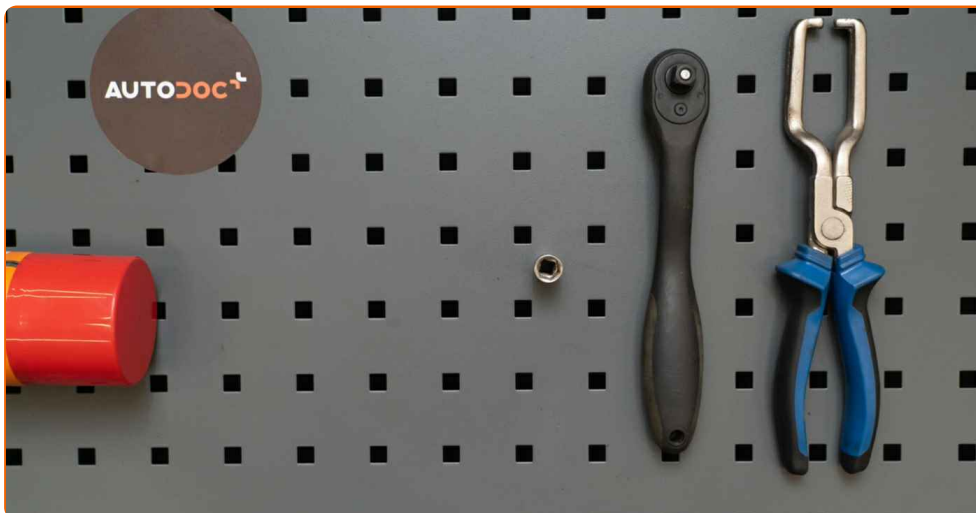

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa D. Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Corsa D - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.




2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

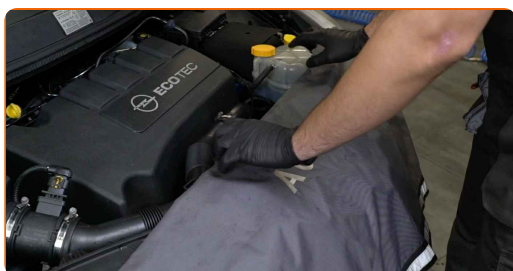


3 Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

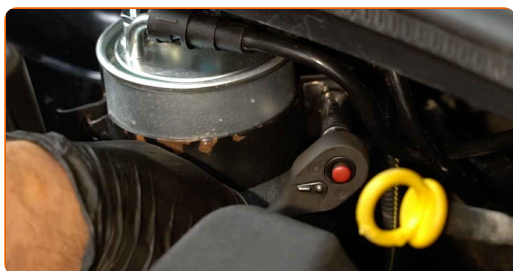


4 Retire el perno de sujeción.

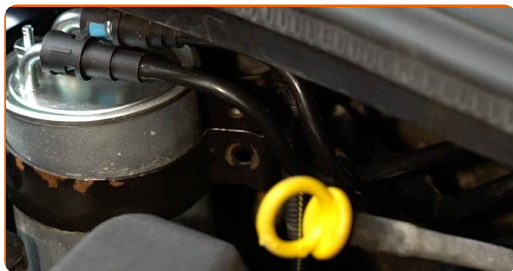

5 Saquen el filtro de combustible.

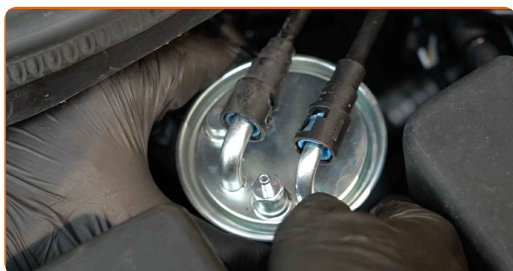

6 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

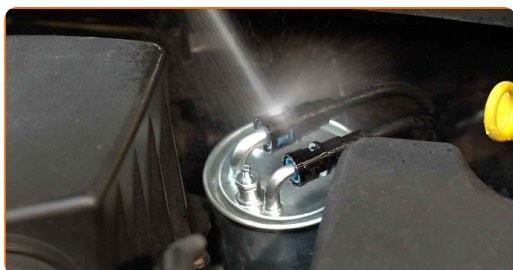

7 Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa D. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

8 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.



9 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



10 Extraiga el sensor de presión de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa D. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

11 Instale el sensor de presión de combustible.



12 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.



13 Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.



14 Instale el nuevo filtro de combustible.




15 Instale el perno de sujeción.




16 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



- 17** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

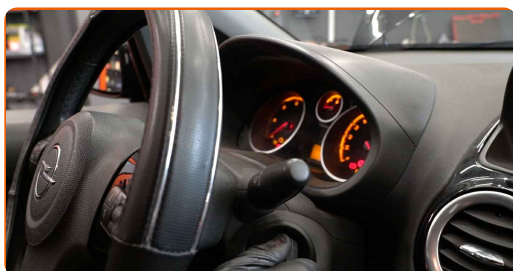


- 18** Apague el motor.

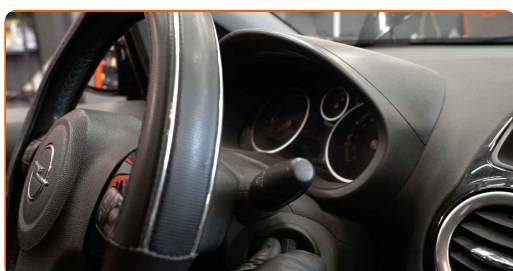

- 19** Retire el protector de aletas del guardabarros.



- 20** Cierre la capota.

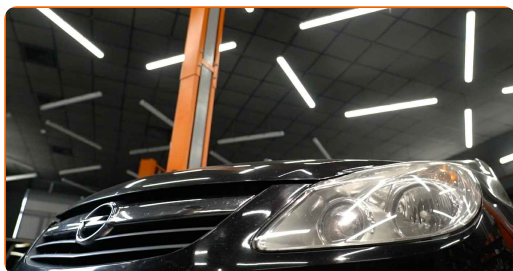

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa D. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA D

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL CORSA D: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.