



Cómo cambiar: filtro de combustible - **Mercedes**
W124 | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 250 2.5 Turbodiésel (124.128), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 300 Turbodiésel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 300 3.0 Turbodiésel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Familiar (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Familiar (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Familiar (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES W124. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamoétrica
- Llave Combinada n.º 19
- Llave de vaso n.º 19
- Destornillador philips
- Bomba de combustible de mano de bombilla
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes W124. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES W124. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3

Limpié el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



4

Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 19.



5

Retire el perno de sujeción.



6

Retire el filtro de combustible.



7

Limpie el asiento de montaje del filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



8

Instale un nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - Mercedes W124. Consejo:

- Lubrique las juntas tóricas del nuevo filtro de combustible con una pequeña cantidad de combustible.

9

Instale el perno de sujeción.



AUTODOC recomienda:

- Utilice juntas tóricas nuevas.

10

Apriete las sujeciones del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 22 Nm.



11


Afloje la abrazadera de sujeción del tubo del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



12 Desconecte el tubo del filtro de combustible.



13 Ceba el sistema de combustible manualmente. Utilice una bomba de combustible de mano de bombilla.

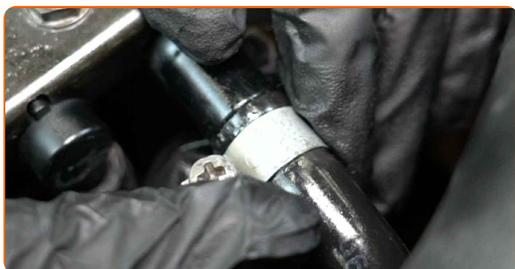

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes W124. AUTODOC recomienda:

- Esto es necesario para que el sistema de combustible se llene por completo de combustible.

14 Conecte el tubo al filtro de combustible.



15 Apriete la abrazadera de sujeción del tubo del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



16 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.



17 Haga funcionar el motor durante unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.




18 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes W124. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que no haya fugas de combustible.

19

Retire el protector de aletas del guardabarros.

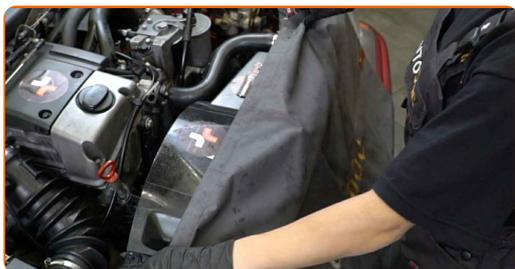

20

Cierre la capota.



AUTODOC recomienda:


- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

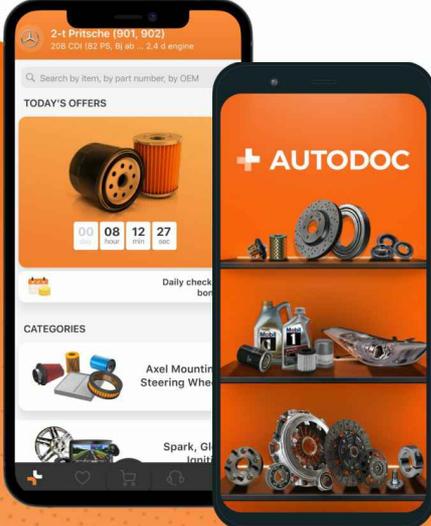

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W124

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES W124: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.