



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **FIAT Doblo**  
**Familiar (263\_)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Doblo Familiar (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Familiar (263\_) 1.4 Natural Power, FIAT Doblo Familiar (263\_) 1.4, FIAT Doblo Familiar (263\_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Familiar (263\_) 2.0 D Multijet

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FIAT DOBLO FAMILIAR (263\_). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

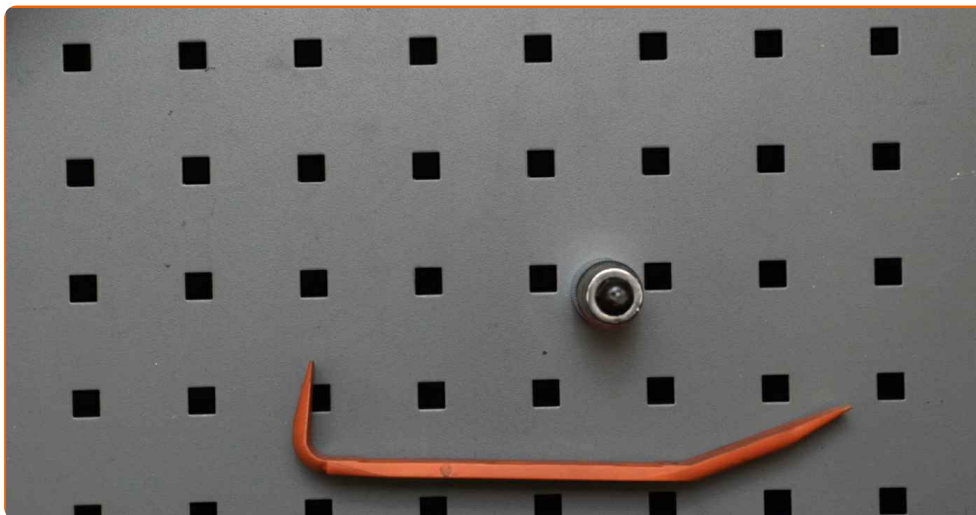

• Punta Torx T25

• Herramienta para molduras de plástico

**Comprar herramientas**

**Sustitución: filtro de polen - FIAT Doblo Familiar (263\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - FIAT Doblo Familiar (263\_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

1

Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.



2

Retire la cubierta lateral de plástico.



**3** Retire los clips del panel de revestimiento inferior. Utilice una herramienta de recorte de plástico.



**4** Quite la capota inferior de la guantera.



**5** Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T25.



**6** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - FIAT Doblo Familiar (263\_). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

7

Saque el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - FIAT Doblo Familiar (263\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

8

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



Sustitución: filtro de polen - FIAT Doblo Familiar (263\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- FIAT Doblo Familiar (263\_) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

**9** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



**10** Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T25.



**11** Instale la cubierta inferior de la guantera.



**12** Instale los clips del panel de revestimiento inferior.



**13** Instale el panel de plástico lateral. Coloque la pieza utilizando las guías y bloquee las sujeciones.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - FIAT Doblo Familiar (263\_). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

**14**

Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.



**15**

Encienda el arranque.

**16**

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**17**

Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.