



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **Fiat Punto**  
**188 diésel** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL




### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Furgón (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Furgón (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Camión de plataforma / Chasis (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Camión de plataforma/Chasis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Camión de plataforma / Chasis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Furgón (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT PUNTO  
188. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A  
NECESITAR:

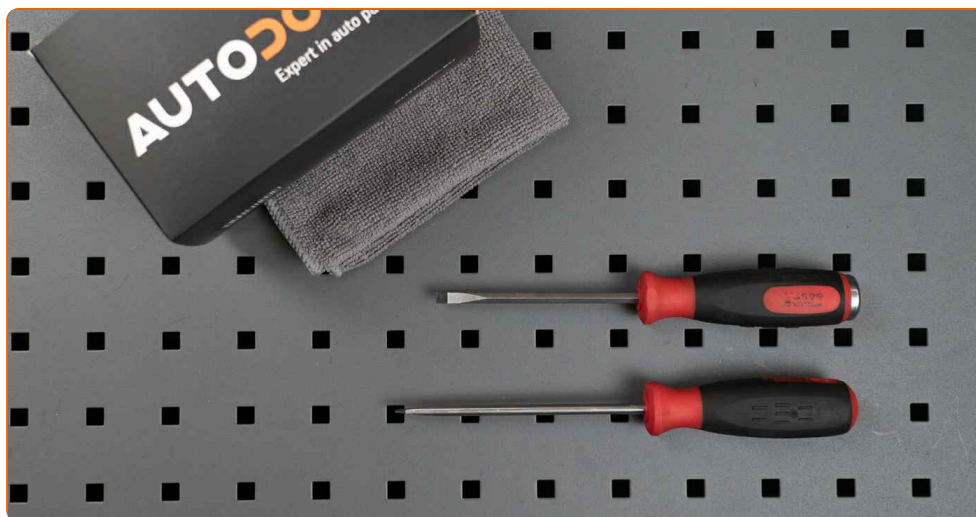

- Destornillador plano
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 188. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Fiat Punto 188 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3

Desconecte los cables del captador del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

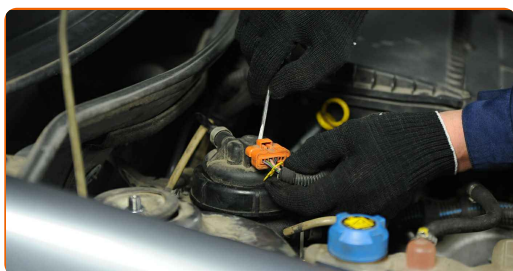

4

Desenrosca la tapa del filtro de combustible.

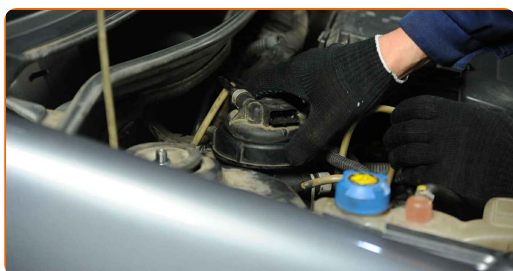

5 Prepare un recipiente para los fluidos.

6 Saquen el filtro de combustible.




7 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.


### Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 188. Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

8 Quite el retén viejo. Utilice un destornillador plano.

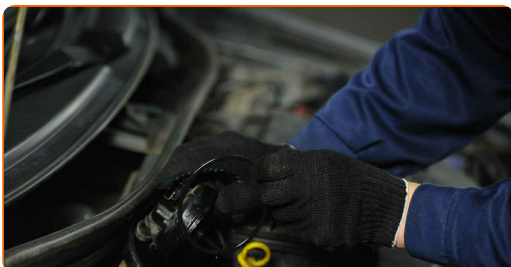

9 Establezca un retén nuevo. Utilice un destornillador plano.

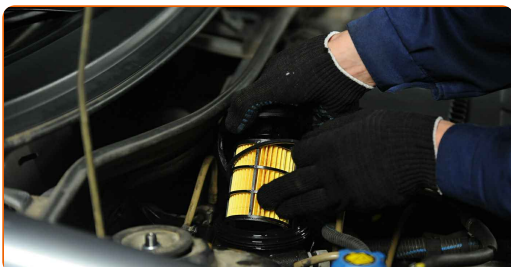

10

Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 188. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


11

Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

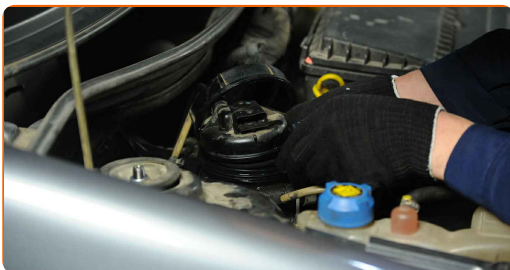

12

Conecte los cables del captador al filtro de combustible.

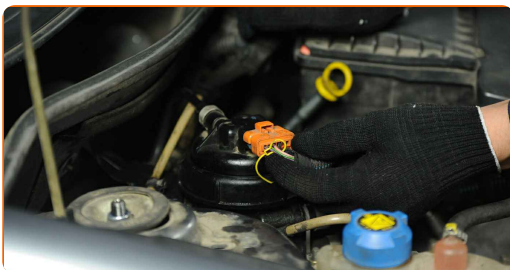


Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 188. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

13

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

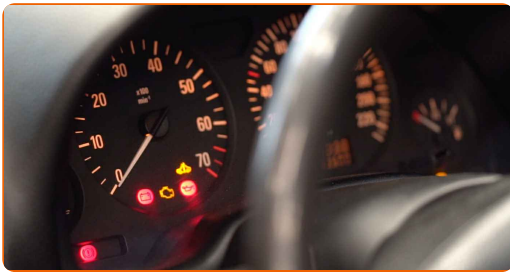

14


Apague el motor.

15

Retire el protector de aletas del guardabarros.

16

Cierre la capota.

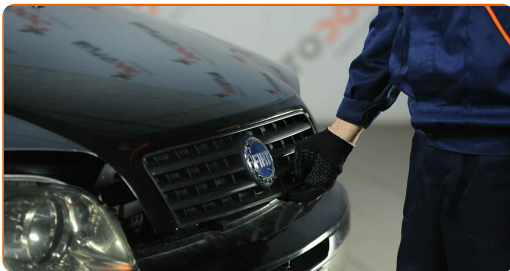

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 188. Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PUNTO 188**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FIAT: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FIAT PUNTO 188: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.