



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Fiat Punto 199** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Furgón / Familiar (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Furgón (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Camión de plataforma/Chasis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda III Hatchback (312, 319) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (278) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FIAT PUNTO 199.
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Llave de vaso n° 7
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 199. Consejo de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Fiat Punto 199.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

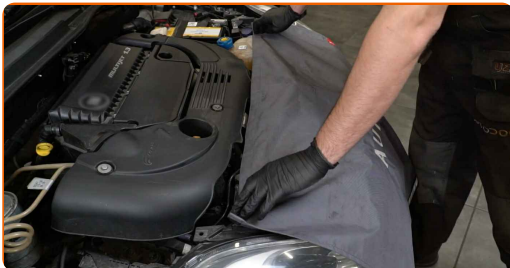

3

Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



4

Retire la tapa del filtro de aire.




5

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



6


Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

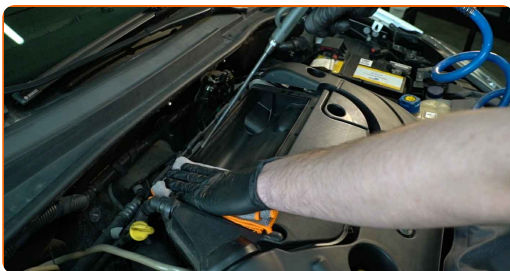

Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 199. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.


- 7 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

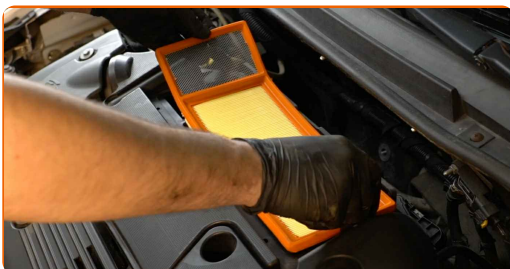

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Fiat Punto 199. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

- 8 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

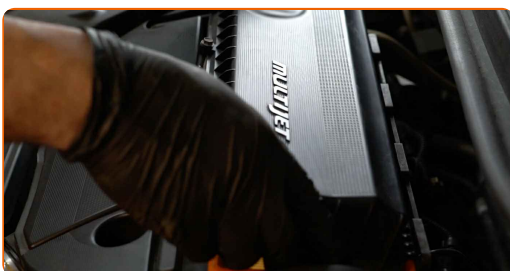

- 9 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



10

Retire el protector de aletas del guardabarros.



11

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 👍[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PUNTO 199

FILTROS DE AIRE PARA FIAT: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA FIAT PUNTO 199: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.