AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Fiat Punto 199** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FIAT DOBLO Furgón/ranchera familiar (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Familiar (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Caja/Chasis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Caja/Chasis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Caja/Chasis (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT PUNTO 199. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

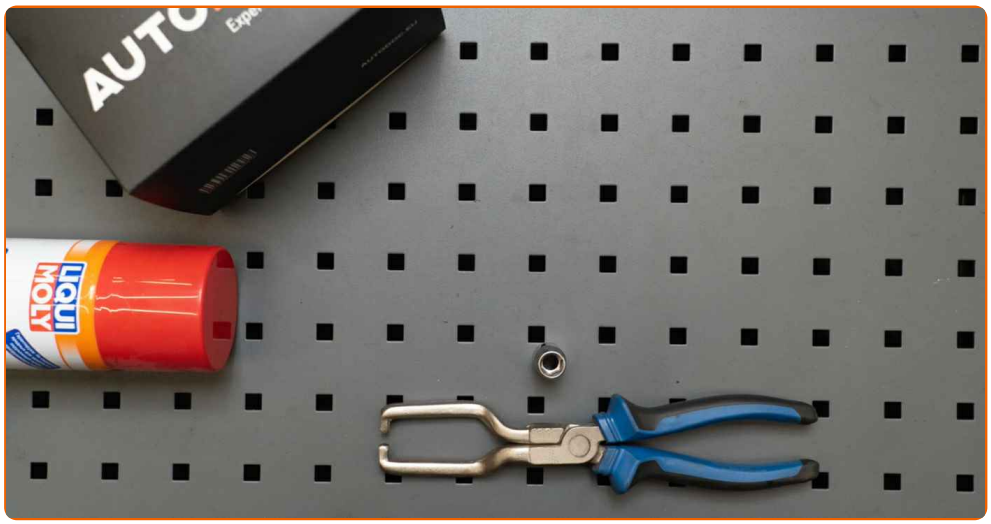

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 199. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT PUNTO 199. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

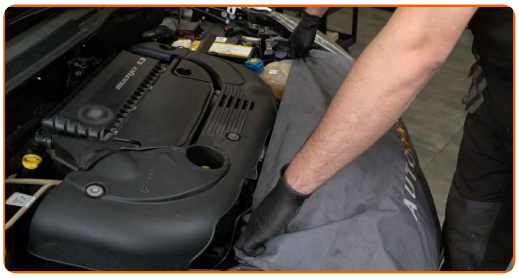

3 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

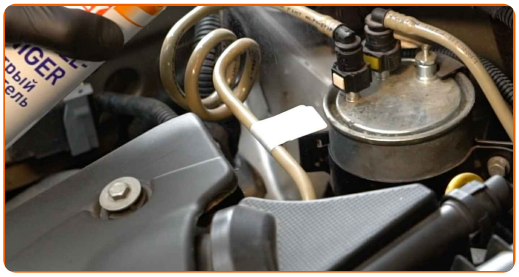

4 Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 199. Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

5 Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

6 Saquen el filtro de combustible.

7 Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

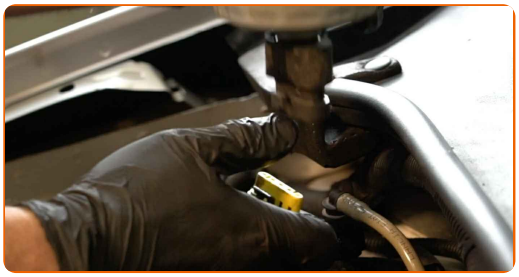

8 Desatornille la sujeción del sensor de presión de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 199. Consejo de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

9 Extraiga el sensor de presión de combustible.

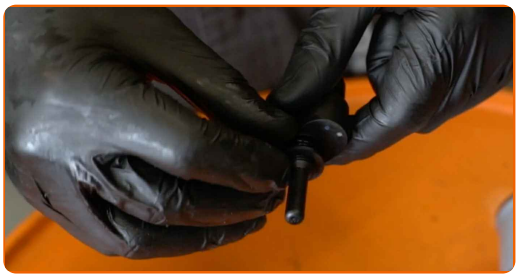

10 Quite el retén viejo.

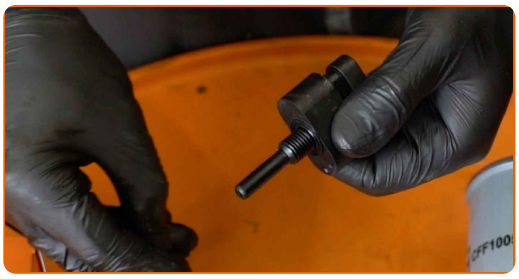

11 Establezca un retén nuevo.

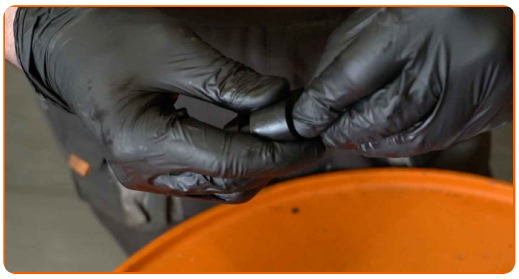

12 Instale el sensor de presión de combustible.

13 Atornille la sujeción del sensor de presión de combustible.

14 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

15 Instale el nuevo filtro de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 199. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Fiat Punto 199 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

16 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

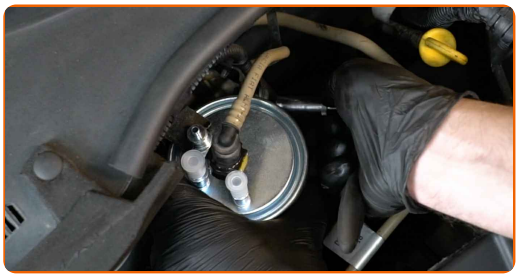

17 Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.

18 Encienda el arranque. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

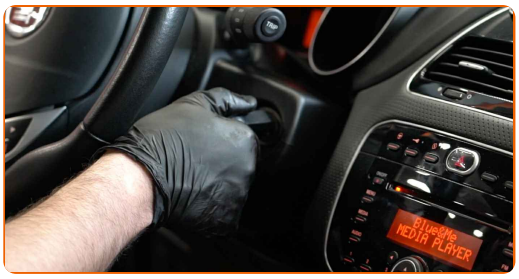

19 Apague el arranque.

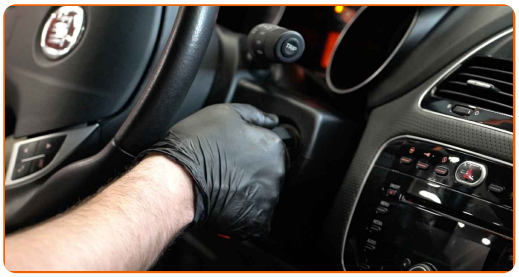

20 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

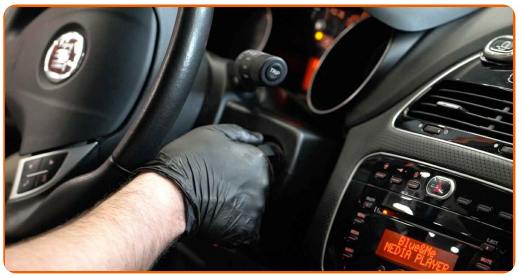

21 Apague el motor.

22 Retire el protector de aletas del guardabarros.

23 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - Fiat Punto 199. Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PUNTO 199

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FIAT: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA FIAT PUNTO 199: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.