



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **FIAT**  
**PUNTO EVO (199)** | Guía  
de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT PUNTO EVO (199). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**

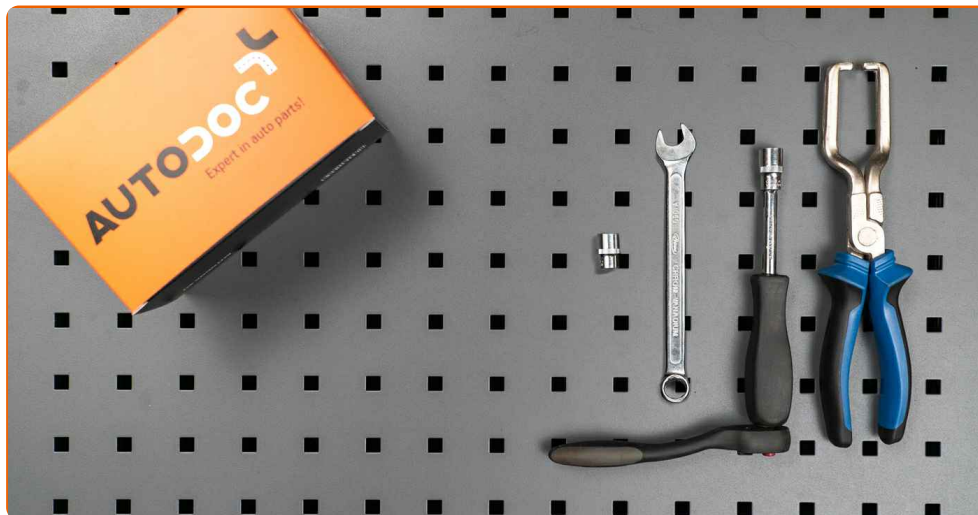

- Spray limpiador multiuso
- Llave Combinada n.º 12
- Llave de vaso n.º 10
- Llave de vaso n.º 12
- Llave de trinquete
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Kit para purgado de frenos
- Cubrequadabarro

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - FIAT PUNTO EVO (199). Los profesionales recomiendan:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT PUNTO EVO (199). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

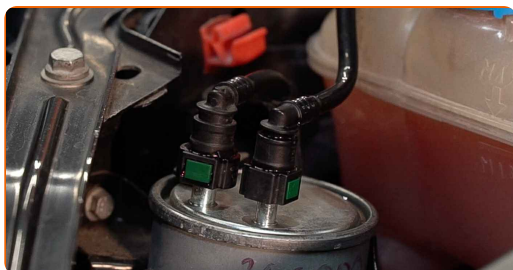

**4** Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - FIAT PUNTO EVO (199). Consejo de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


**5** Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



**6** Saquen el filtro de combustible.

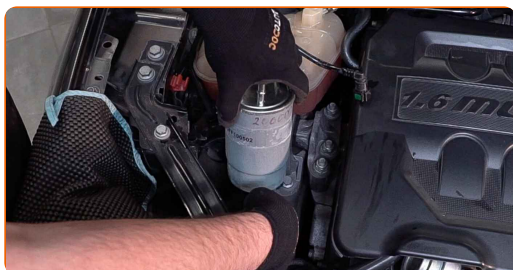

**7** Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

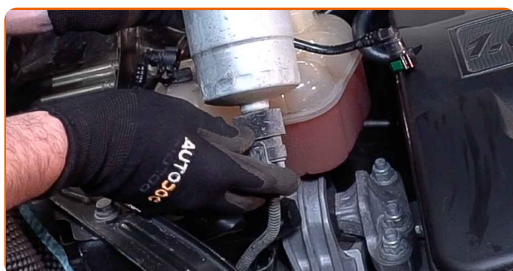

**8** Conecte el conector del sensor de presión de combustible.



**9** Instale el nuevo filtro de combustible.



**10** Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



Sustitución: filtro de combustible - FIAT PUNTO EVO (199). Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - FIAT PUNTO EVO (199).


**11** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



**12** Conecte el kit para purgado al tornillo de purga del filtro de combustible.



**13** Desatornille el tornillo de purga del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 12.

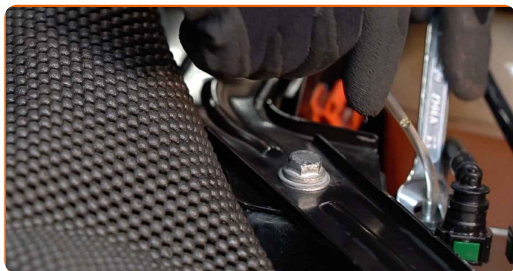

**14** Encienda el arranque. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.



**15** Retire el kit para purgado de frenos.



**16** Atornille en el tornillo de purga del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete.



- 17 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 18 Apague el motor.
- 19 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 20 Cierre la capota.

### Sustitución: filtro de combustible - FIAT PUNTO EVO (199). Consejo:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.