



Cómo cambiar: filtro de combustible - **FIAT Siena (178\_, 172\_)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Siena (178\_, 172\_) 1.3 JTD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 D Multijet

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - FIAT SIENA (178\_, 172\_). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray para electrónica.
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - FIAT Siena (178\_, 172\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - FIAT Siena (178\_, 172\_)

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

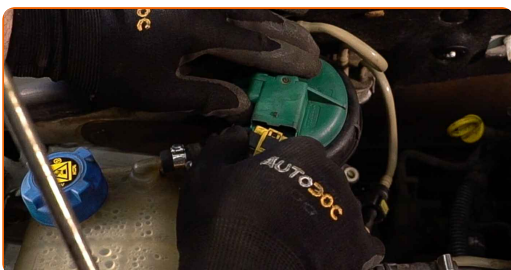

**4** Desenrosca la tapa del filtro de combustible.

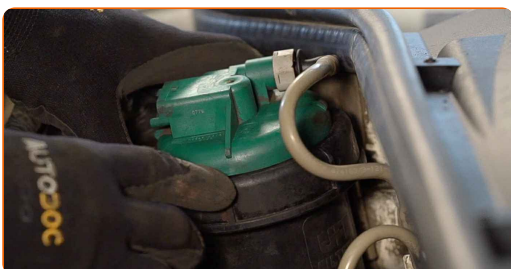

**5** Prepare un recipiente para los fluidos.



**6** Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



**7** Retire la tira de goma.


**8** Saque el filtro de combustible del portador.




**9** Fije el filtro de combustible en el portador.



**10** Instale la tira de goma.

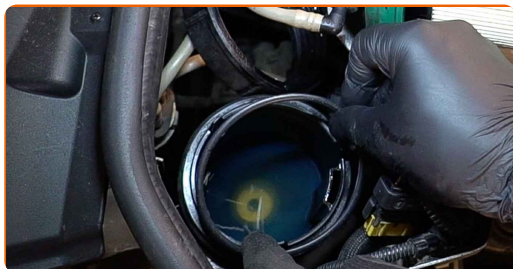


**11** Instale el nuevo filtro de combustible.

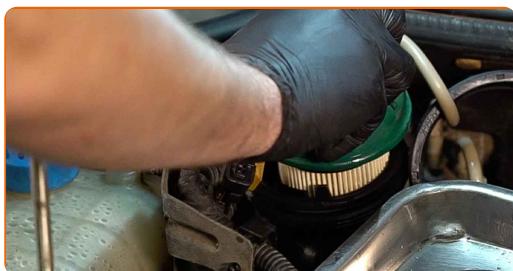


Sustitución: filtro de combustible - FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - FIAT Siena (178\_, 172\_).

**12** Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

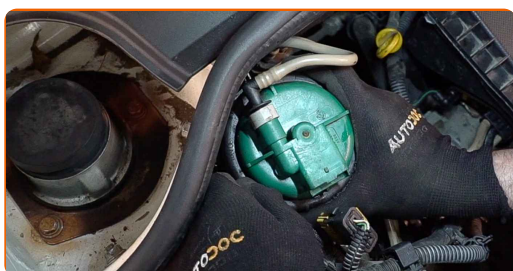

**13** Limpie el conector del sensor de presión de combustible. Utilice spray para electrónica.

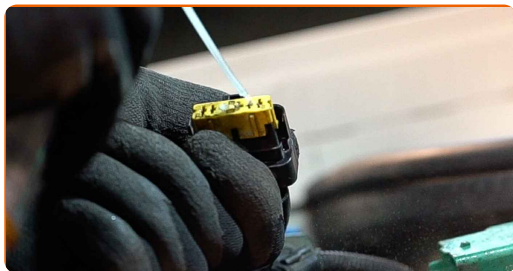

**14** Conecte el conector del sensor de presión de combustible.



**AUTODOC recomienda:**

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**15** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**16** Apague el motor.

**17** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**18** Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.