



Cómo cambiar: escobillas  
limpiaparabrisas de la  
parte trasera - **FIAT TIPO  
Fastback (356\_)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.4, FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.6 D, FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.3 D, FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.4 LPG, FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.6, FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.0 (356SXN1A), FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.6 D (357HXG1), FIAT TIPO Fastback (356\_) 1.5 T4 Hybrid

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FIAT PANDA (169) 1.2

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - FIAT  
TIPO FASTBACK (356\_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:

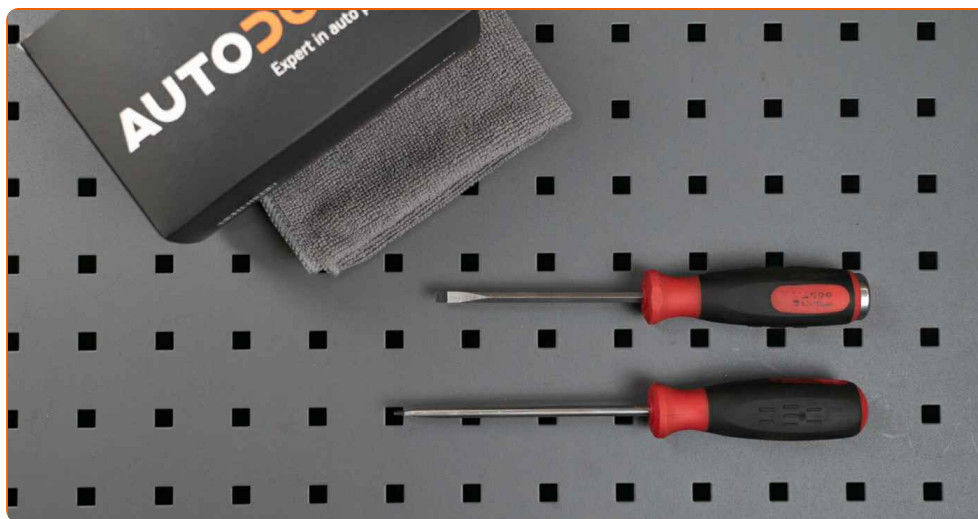

- Destornillador Plano

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - FIAT TIPO Fastback (356\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - FIAT TIPO FASTBACK (356\_). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**1** Prepare los limpiaparabrisas nuevos.



**2** Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.

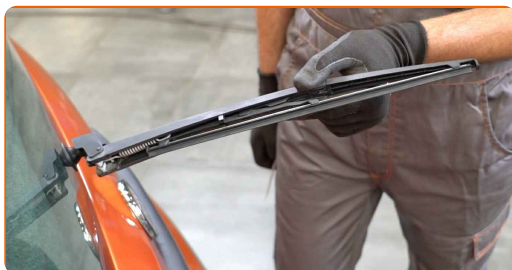

**3** Presione el clip de fijación. Utilice un destornillador plano.



**4** Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - FIAT TIPO Fastback (356\_).  
AUTODOC recomienda:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

**5** Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - FIAT TIPO Fastback (356\_). Consejo de AUTODOC:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

**6** Encienda el arranque.

7

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.