



Cómo cambiar: cubierta  
retrovisor exterior - **FORD**  
**B-Max (JK8)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SUSTITUCIÓN: CUBIERTA RETROVISOR EXTERIOR -  
FORD B-MAX (JK8). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

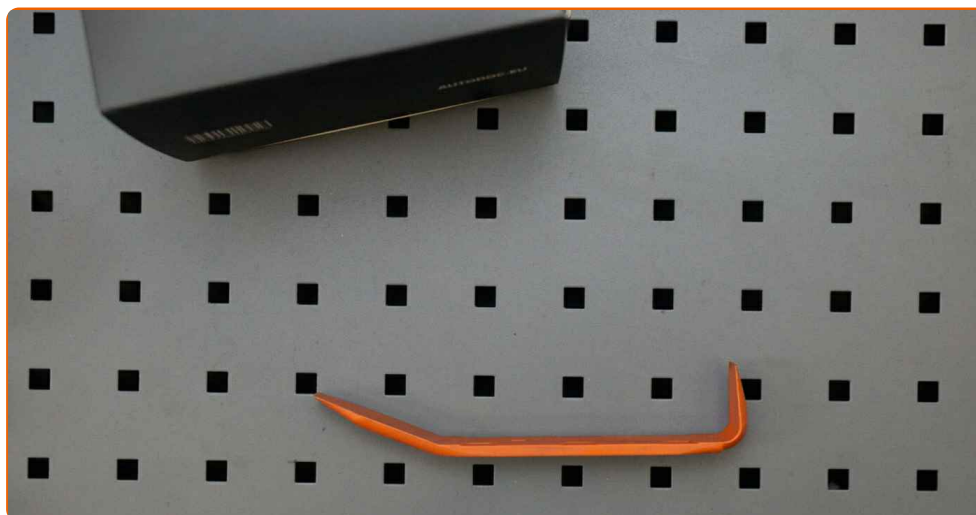

- Herramienta para molduras de plástico


[Comprar herramientas](#)

Sustitución: cubierta retrovisor exterior - FORD B-Max (JK8). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- El procedimiento para sustituir las cubiertas de los espejos retrovisores laterales es el mismo para el lado derecho y el izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CUBIERTA RETROVISOR EXTERIOR - FORD B-MAX (JK8). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


**1** Incline el cristal del espejo para extraerlo de la carcasa. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

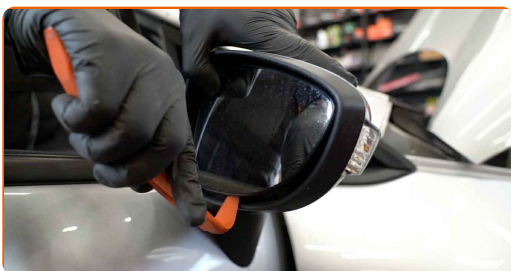

**2** Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

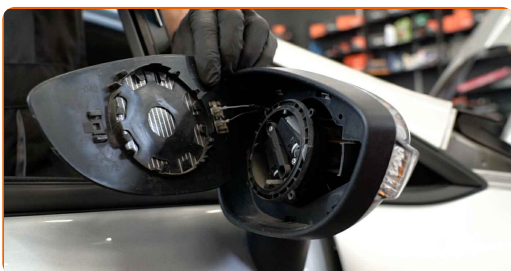

**3** Retire el cristal del espejo.

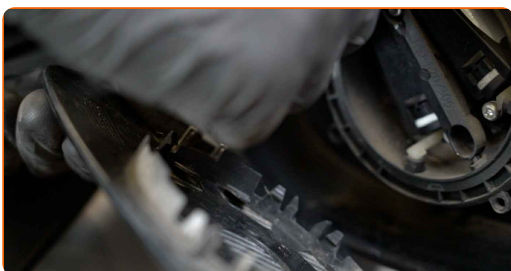


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cubierta retrovisor exterior - FORD B-Max (JK8). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

4

Separe los conectores de calefacción del espejo.

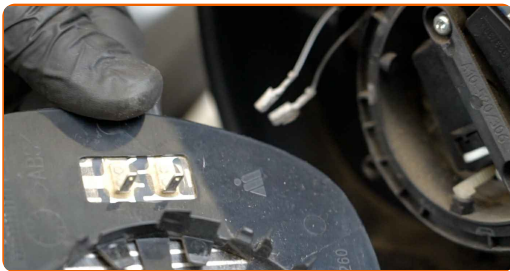

5

Saque los clips de la cubierta del espejo retrovisor lateral de su sitio. Utilice una herramienta de recorte de plástico (2 piezas).




**Sustitución: cubierta retrovisor exterior - FORD B-Max (JK8). AUTODOC recomienda:**

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

6

Retire la cubierta del espejo retrovisor lateral.

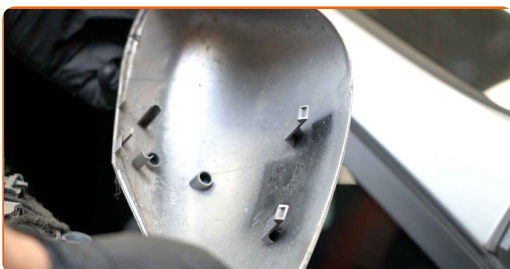

7 Instale la nueva cubierta del espejo retrovisor lateral.



8 Empuje la cubierta del espejo retrovisor lateral con firmeza hasta que haga clic.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cubierta retrovisor exterior - FORD B-Max (JK8). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

9 Fije los conectores de calefacción del espejo.



10 Ajuste el cristal del espejo en su sitio. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




Sustitución: cubierta retrovisor exterior - FORD B-Max (JK8). Los profesionales recomiendan:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.
- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.

11

Limpie el cristal del espejo.

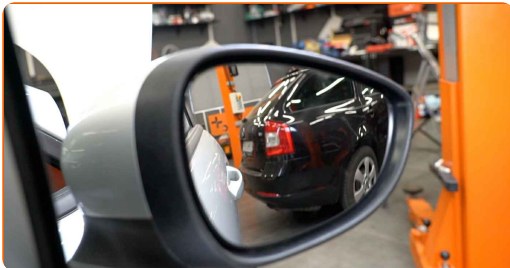

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CUBIERTA RETROVISOR EXTERIOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.