AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: correa poli V - **FORD Fiesta Mk5 Berlina (JAS, JBS)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FORD Fiesta Mk5 Berlina (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Berlina (JAS, JBS) 1.6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD FIESTA MK5 BERLINA (JAS, JBS). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

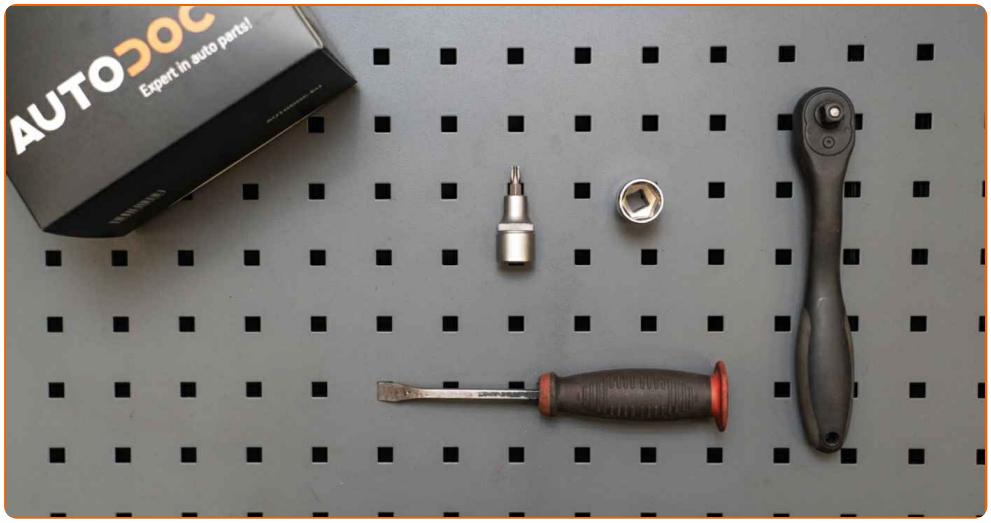

- Llave de vaso n° 18
- Punta Torx T27
- Llave giramachos
- Palanca
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: correa poli V - FORD Fiesta Mk5 Berlina (JAS, JBS). Los profesionales recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - FORD FIESTA MK5 BERLINA (JAS, JBS). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. Abra la capota.
2. Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
3. Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.
4. Afloje y deshaga las sujeciones de la cubierta inferior del cárter de aceite. Utilice Torx T27.

5. Retire la cubierta del cárter de aceite.

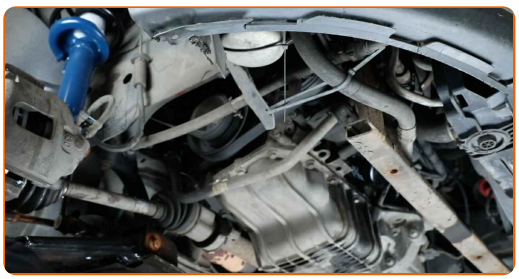

6 Haga palanca con el cinturón hidráulico de la dirección asistida. Use una palanca.

7 Gire la polea del cigüeñal. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

8 Retire el cinturón hidráulico de dirección asistida.

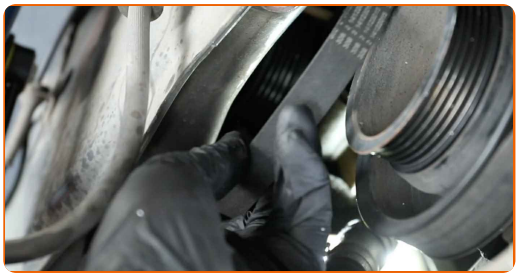

9 Presione elevando la correa poli V. Use una palanca.

10 Gire la polea del cigüeñal. Use una palanca. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

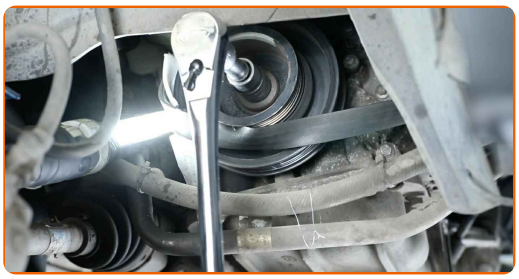

11 Retire la correa acanalada en V.

12 Instale la correa acanalada en V. Use una palanca. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

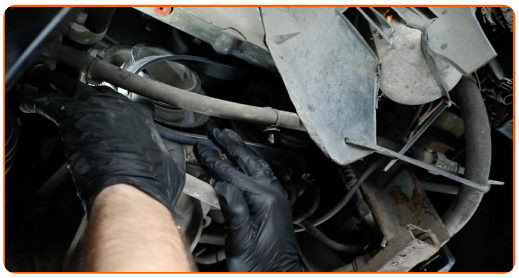

Sustitución: correa poli V - FORD Fiesta Mk5 Berlina (JAS, JBS). Consejo:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

13 Gire la polea del cigüeñal. Use una palanca. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

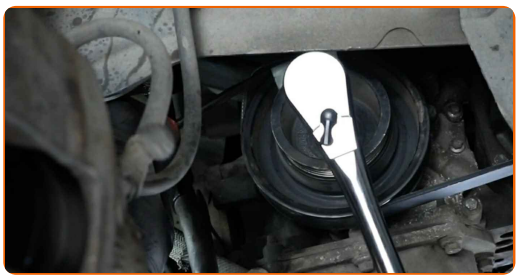

Sustitución: correa poli V - FORD Fiesta Mk5 Berlina (JAS, JBS). AUTODOC recomienda:

- Proceda con sumo cuidado. No dañe la correa poli V.

14 Instale el cinturón hidráulico de la dirección asistida. Use una palanca. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

15 Gire la polea del cigüeñal. Use una palanca. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

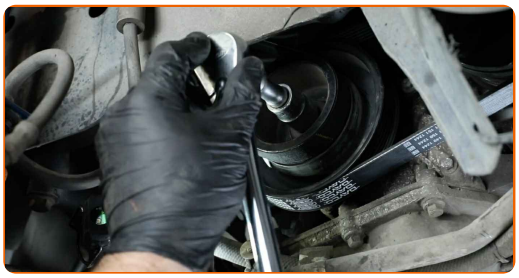

16 Vuelva a instalar la cubierta inferior del cárter de aceite.

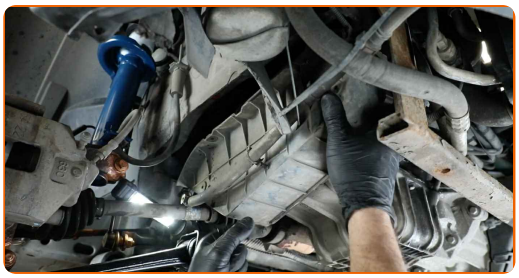

17 Apriete los sujetadores de la cubierta inferior del cárter de aceite. Utilice Torx T27.

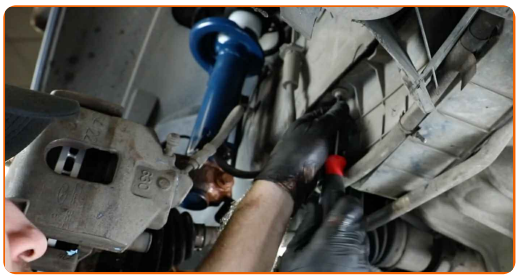

18 Baje el automóvil.

19 Retire el protector de aletas del guardabarros.

20 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.