



Cómo cambiar: cables de
bujías - **FORD Fiesta Mk5
Hatchback (JH1, JD1,
JH3, JD3)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - FORD FIESTA MK5
HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). HERRAMIENTAS
QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: cables de bujías - FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Consejo de AUTODOC:


- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CABLES DE BUJÍAS - FORD FIESTA MK5 HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3 Quite la tapa decorativa del motor.

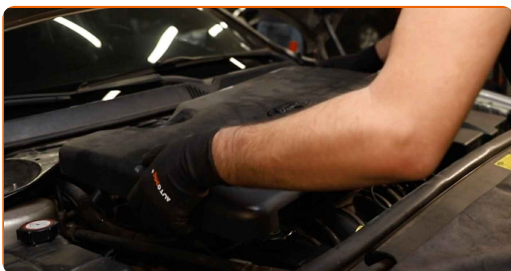

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cables de bujías - FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

4 Realice marcas para indicar el orden de instalación de los cables de las bujías.

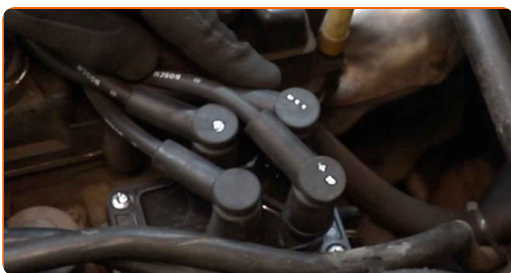

5 Desconecte los cables de la bujía de la bobina del encendido. Desconecte los cables de la bujía de las bujías.



Sustitución: cables de bujías - FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Consejo:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la posición de los cables de las bujías.


6 Conecte los cables de la bujía a la bobina del encendido. Conecte los nuevos cables de la bujía a las bujías.



Sustitución: cables de bujías - FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Siga la secuencia de instalación.

- 7** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

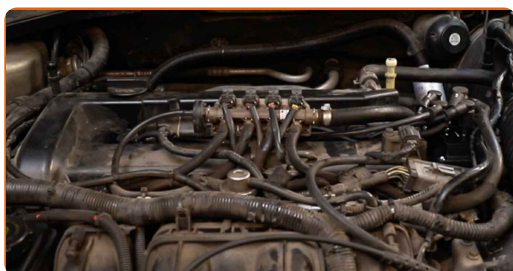

- 8** Apague el motor.

- 9** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: cables de bujías - FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

- 10** Retire el protector de aletas del guardabarros.

11

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CABLES DE BUJÍAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.