AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de polen - **FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) ST170, FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD FOCUS RANCHERA FAMILIAR (DNW). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de polen - FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1. Abra la capota.
2. Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
3. Desatornille la sujeción de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado derecho. Utilice un destornillador Phillips.

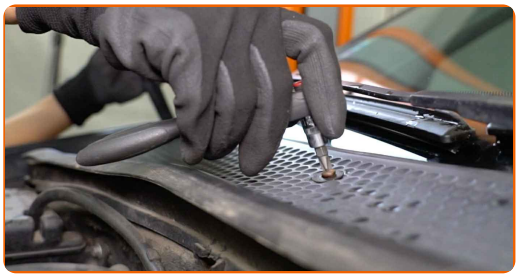

4 Retire la rejilla de la cubierta del limpiaparabrisas que se encuentra situada en el lado derecho.

5 Saque el filtro de habitáculo.

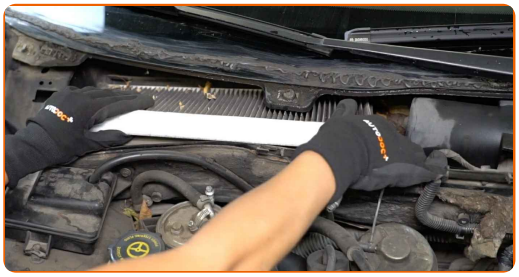

Sustitución: filtro de polen - FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW). Consejo:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

6 Encienda el arranque.

7 Cierre la aleta de la calefacción.

8 Apague el arranque.

9 Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.

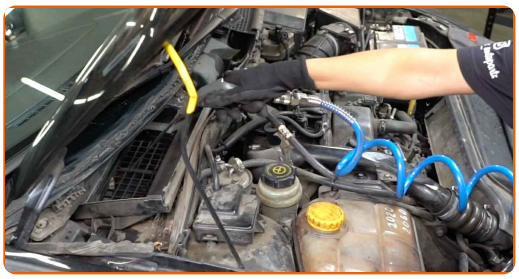

Sustitución: filtro de polen - FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW). Los profesionales recomiendan:

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.

10 Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.

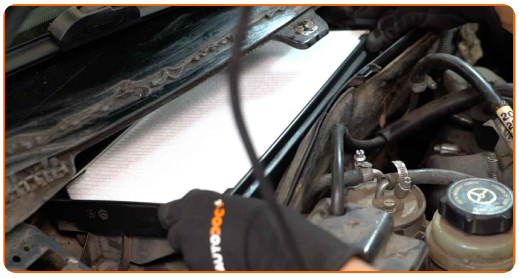

Sustitución: filtro de polen - FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - FORD FOCUS Ranchera familiar (DNW).

11 Instale y asegure la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas.

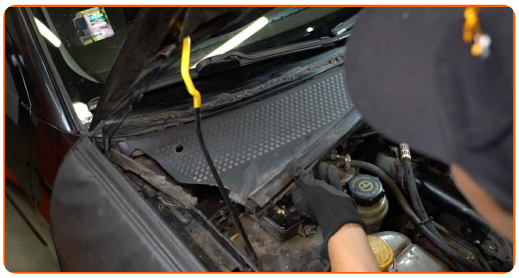

12 Atornille las sujeciones de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado derecho. Utilice un destornillador Phillips.

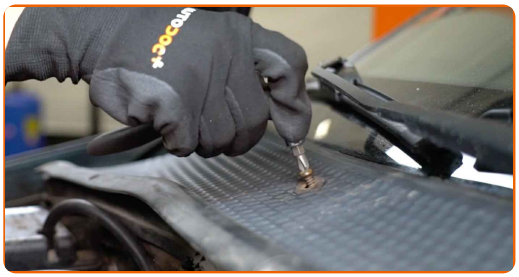

13 Encienda el arranque. La aleta de la calefacción volverá automáticamente a su posición normal.

14 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

15 Apague el arranque.

16 Retire el protector de aletas del guardabarros.

17 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

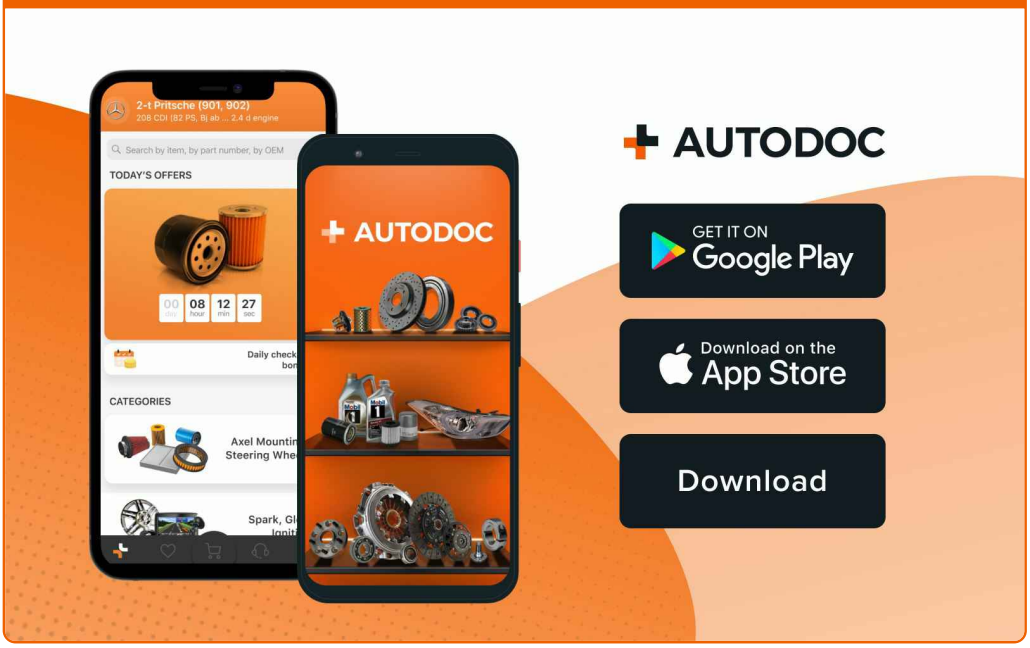

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.