



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera - **HYUNDAI**
Santa Fe I (SM) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.7 V6 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS -
HYUNDAI SANTA FE I (SM). HERRAMIENTAS QUE
PODRÍA NECESITAR:



- Destornillador Plano

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - HYUNDAI Santa Fe I (SM). Consejo de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - HYUNDAI SANTA FE I (SM). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Prepare las nuevas escobillas limpiaparabrisas.


2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



3 Presione el clip de fijación.



4 Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas. Utilice un destornillador plano.

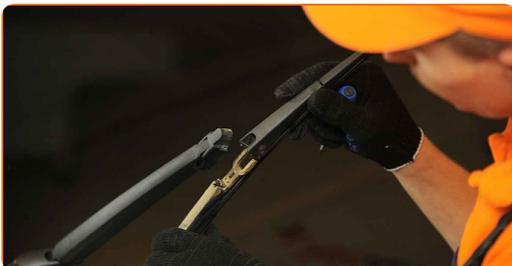

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - HYUNDAI Santa Fe I (SM). Los profesionales recomiendan:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - HYUNDAI Santa Fe I (SM). Consejo:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6 Encienda el arranque.



7

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.