+ AUTODOC CLUB


Cómo cambiar: tambor de freno - **Fiat Panda 169** | Guía de sustitución







VIDEO TUTORIAL

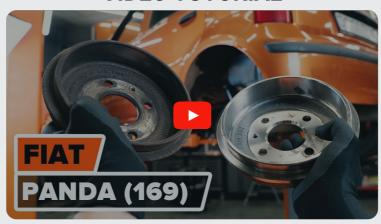

(i) ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO Descapotable (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO Descapotable (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S, FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO Van (176L) 1.1, (+ 34)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–12







SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - FIAT PANDA 169. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 10
- Llave de vaso n° 12

- Llave Combinada n.º 10
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2-12





Sustitución: tambor de freno - Fiat Panda 169. AUTODOC recomienda:

- Haga la sustitución de los tambores de freno en el Fiat Panda 169 por un kit para el eje trasero. Independientemente del estado de los componentes. Esto proporcionará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los tambores de freno derecho e izquierdo de un mismo eje.
- Cuando sustituya los tambores de freno, asegúrese de cambiar también las zapatas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - FIAT PANDA 169. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



- 2 Asegure las ruedas con cuñas.
- Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



CLUB.AUTODOC.ES 3-12







Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Fiat Panda 169
- Retire la rueda.



Limpie las sujeciones del tambor del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



CLUB.AUTODOC.ES 4–12







Destornille la fijación del tambor de freno. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete.



Retire la cubierta protectora de la consola central inferior. Utilice un destornillador plano.



Desatornille las sujeciones delanteras de la consola central inferior. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



11 Retire la consola central inferior.



CLUB.AUTODOC.ES 5-12







Suelte el cable del freno de mano. Usa una llave mixta del n.º 10.



Retire el tambor de freno.



Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.



15 Instale el tambor de freno.

16



Ajuste la tensión del cable del freno de mano. Usa una llave mixta del n.º 10.



CLUB.AUTODOC.ES 6-12







17 Retire el tambor de freno.



Mueva las zapatas del freno de mano contra el tambor de freno. Utilice un destornillador plano.



19 Instale el tambor de freno.



Atornille la sujeción del tambor de freno. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete.



Vuelva a instalar la consola central inferior.




CLUB.AUTODOC.ES 7–12







Atornille las sujeciones delanteras de la consola central inferior. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

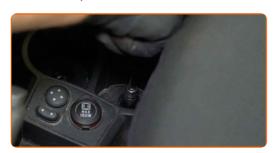

- Vuelva a instalar la cubierta protectora de la consola central inferior.
- Apriete las sujeciones del tambor del freno. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 10 Nm.



- Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.
- Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



27 Instale la rueda.



CLUB.AUTODOC.ES 8-12







AUTODOC recomienda:

• ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Fiat Panda 169





Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 98 Nm.



Retire los gatos y las cuñas.

31



Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.



CLUB.AUTODOC.ES 9-12







Sustitución: tambor de freno - Fiat Panda 169. Consejo de AUTODOC:

• Ajuste la holgura entre las pastillas de freno y el tambor en Fiat Panda 169, al presionar el pedal de freno 10–15 veces.



VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 10-12





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

TAMBOR DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 11-12





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PANDA 169

TAMBOR DE FRENO PARA FIAT: COMPRE AHORA

TAMBOR DE FRENO PARA FIAT PANDA 169: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 12-12