



Cómo cambiar: tapa de
distribuidor - **VW Golf 2** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: TAPA DE DISTRIBUIDOR - VW GOLF 2.
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

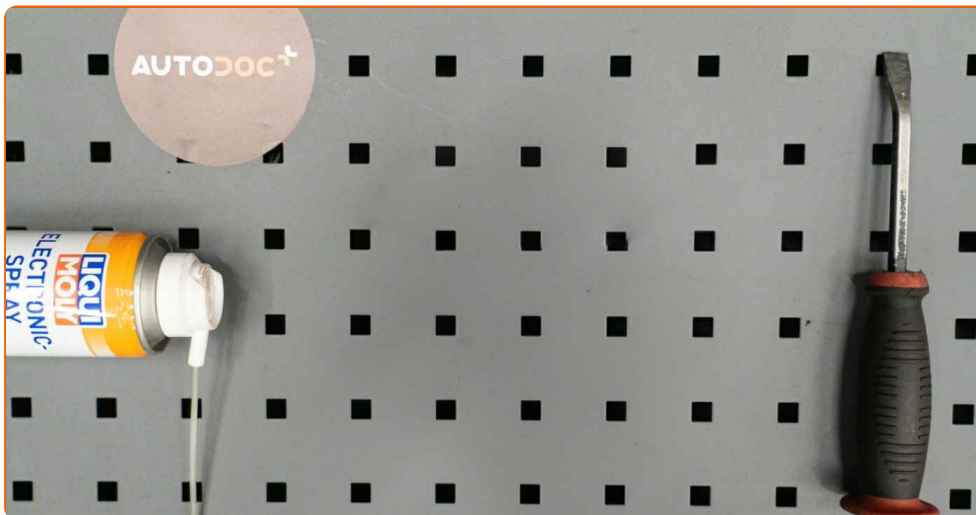

- Spray para electrónica
- Palanca
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: tapa de distribuidor - VW Golf 2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Inspeccione con detenimiento el conjunto del distribuidor de encendido. Cambie las piezas desgastadas, en caso de haberlas.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: TAPA DE DISTRIBUIDOR - VW GOLF 2. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Abra la capota.




2


Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

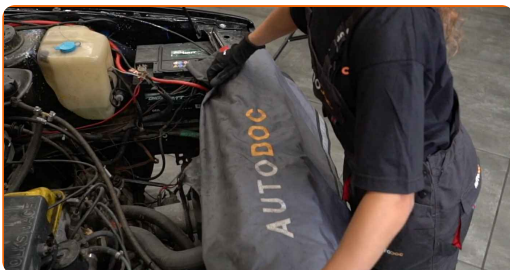

3 Realice marcas en la tapa del distribuidor con el fin de indicar el orden de instalación de los cables de las bujías.

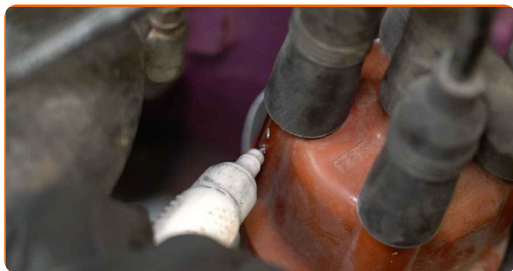


4 Desconecte los cables de la bujía de la tapa del distribuidor.

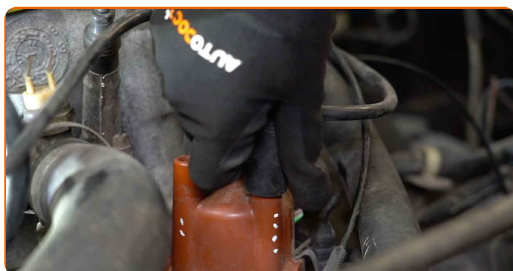


Sustitución: tapa de distribuidor - VW Golf 2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.

5 Suelte los clips de la tapa del distribuidor. Use una palanca.

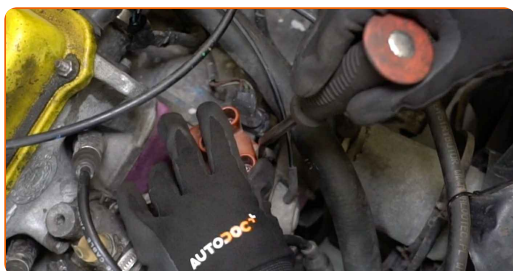

6 Retire la tapa del distribuidor.

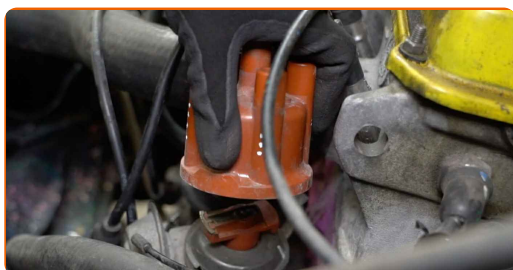

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: tapa de distribuidor - VW Golf 2. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

7

Instale una tapa del distribuidor nueva.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: tapa de distribuidor - VW Golf 2. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.


8

Sujete la tapa del distribuidor mediante clips.

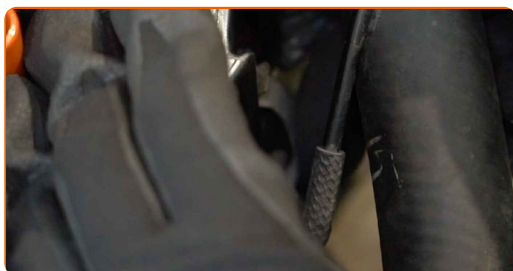


9

Trate los conectores del cable de la bujía. Utilice grasa dieléctrica.

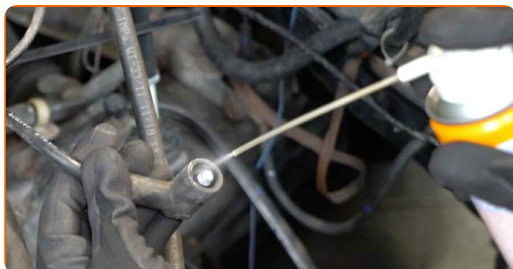

10

Conecte los cables de la bujía a la tapa del distribuidor.

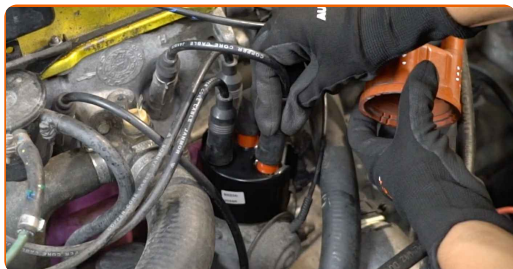


Sustitución: tapa de distribuidor - VW Golf 2. Consejo:

- Siga la secuencia de instalación.

11

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

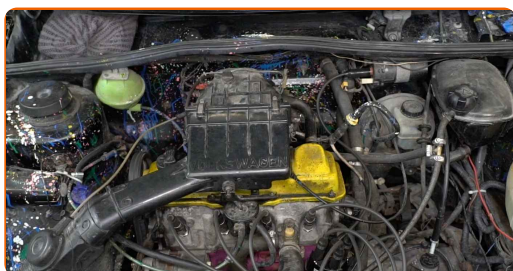


12

Apague el motor.

13

Retire el protector de aletas del guardabarros.

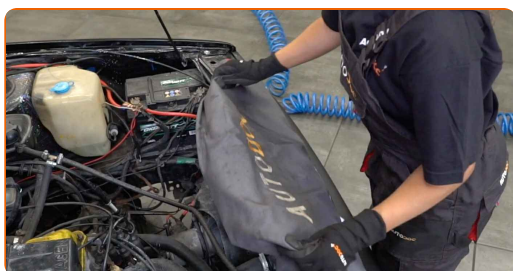

14

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

TAPA DE DISTRIBUIDOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW GOLF 2

TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA VW: COMPRE AHORA

**TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA VW GOLF 2: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.