



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **Honda Jazz GD** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Berlina (GD\_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Berlina (GD\_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Berlina (GD\_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**Sustitución: filtro de polen - Honda Jazz GD. Consejo de AUTODOC:**


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Honda Jazz GD - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


**1** Abra la guantera.



**2** Presione los retenedores.

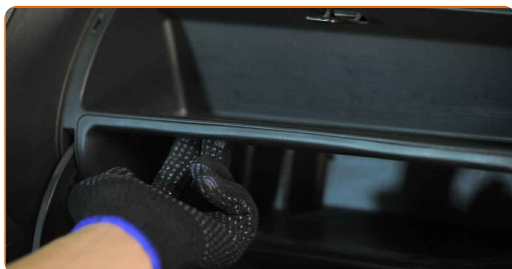


**3** Extraiga el estante de plástico de la guantera.

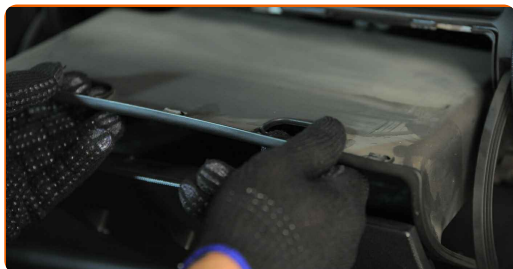

**4** Suelte los clips de la cubierta del filtro de habitáculo.



**5** Retire la carcasa del filtro de habitáculo.

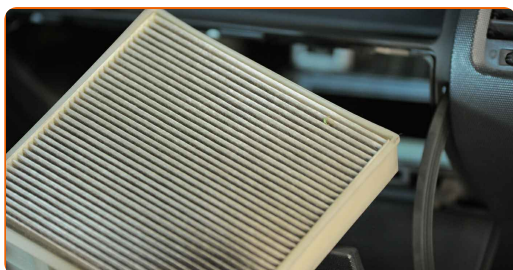

**6** Saque el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - Honda Jazz GD. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

- 7** Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



**Sustitución: filtro de polen - Honda Jazz GD. Consejo:**

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Honda Jazz GD.

- 8** Instale la carcasa del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




- 9** Instale el estante de plástico en el interior de la guantera. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



10

Cierre la guantera.

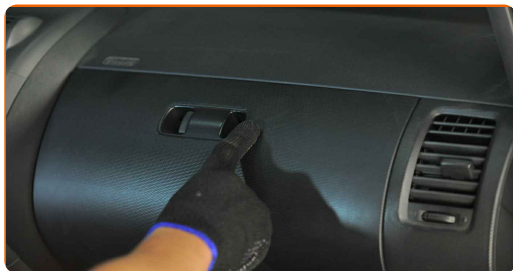

11

Encienda el arranque.



12

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

13

Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA JAZZ GD**

**FILTRO DE POLEN PARA HONDA: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE POLEN PARA HONDA JAZZ GD: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.