



Cómo cambiar: filtro de
polen - **Seat Leon 1M1** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - SEAT LEON 1M1.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



• Destornillador Philips

• Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

AUTODOC recomienda:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - SEAT LEON 1M1. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3 Retire el sello de la rejilla del capó.



4 Desenrosque las sujeciones del panel de plástico. Utilice un destornillador Phillips.



5 Retire el panel de plástico.



6 Retire la cubierta de la carcasa del filtro del habitáculo.



7 Presione el retén del filtro de habitáculo para liberarlo.




8 Retire el filtro de habitáculo.



9 Encienda el modo de recirculación de aire.



10 Limpie el asiento de montaje del filtro del habitáculo.

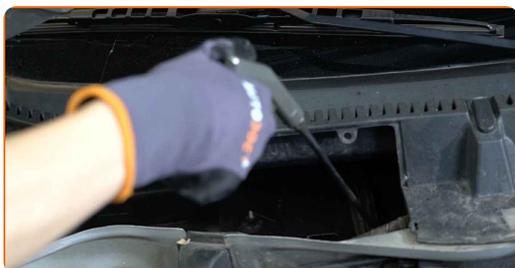

11 Instale un nuevo elemento filtrante en el marco.



Sustitución: filtro de polen - Seat Leon 1M1. AUTODOC recomienda:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

12 Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - Seat Leon 1M1. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.

13 Vuelva a colocar el filtro de habitáculo en su sitio.



14 Instale la cubierta de la carcasa del filtro del habitáculo.



15 Instale el panel de plástico.



16 Enrosque las sujeciones del panel de plástico. Utilice un destornillador Phillips.



17 Instale el sello de la rejilla del capó.



18 Encienda el arranque.

19 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



20 Apague el arranque.

21 Retire el protector de aletas del guardabarros.



22

Cierre el capó.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SEAT

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SEAT LEON 1M1

FILTRO DE POLEN PARA SEAT: COMPRE AHORA

**FILTRO DE POLEN PARA SEAT LEON 1M1: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.