



Cómo cambiar: filtro de combustible - **Mercedes ML W163** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ Clase C Coupé (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ Clase G SUV (W461) G 270 CDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES
ML W163. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A
NECESITAR:

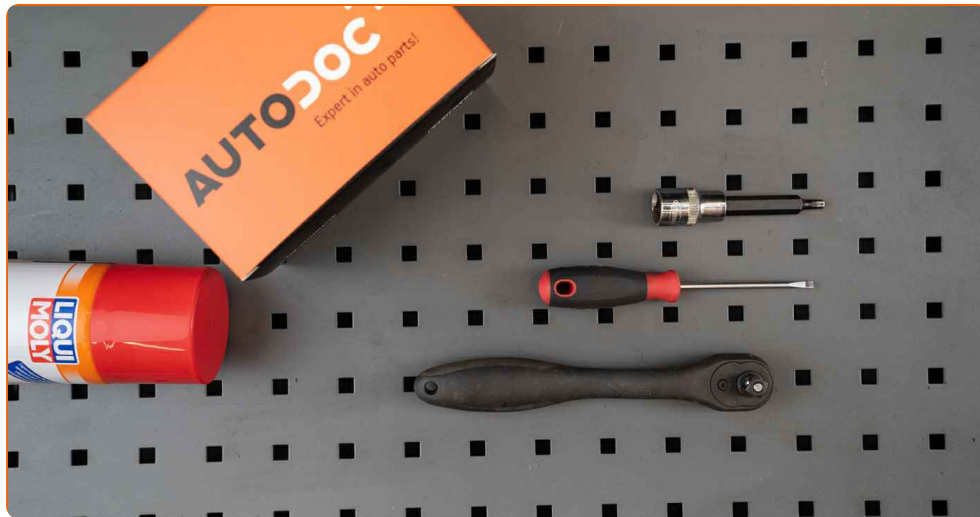

- Spray limpiador multiuso
- Broca hexagonal no. H5
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros


COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes ML W163. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - MERCEDES ML W163. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

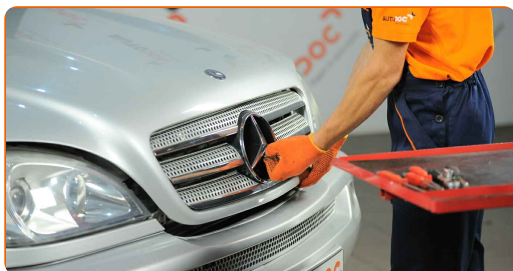

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Debilite la fijación de las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.

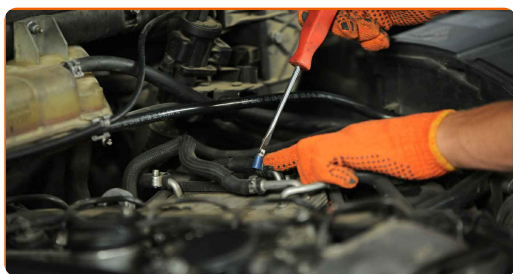


Sustitución: filtro de combustible - Mercedes ML W163. Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

4

Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible.

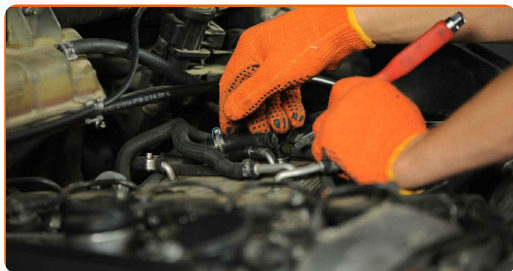


5

Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.


6

Debilita la fijación del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

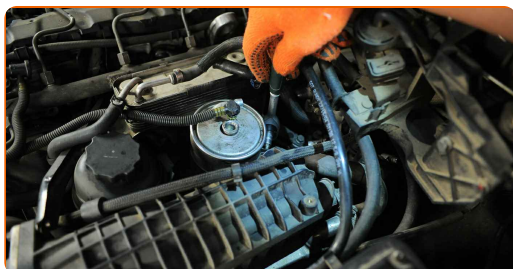

7

Saquen el filtro de combustible.

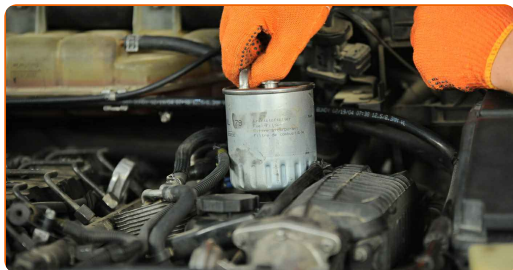

8

Instale el nuevo filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - Mercedes ML W163. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


9

Apriete la fijación del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

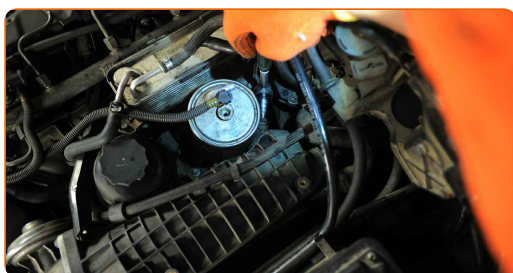

10

Conecte las líneas de admisión de combustible al filtro de combustible y apriete las fijaciones. Utilice un destornillador plano.

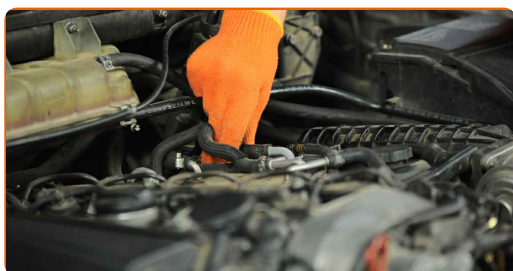


11

Retire el protector de aletas del guardabarros.

12

Cierre la capota.

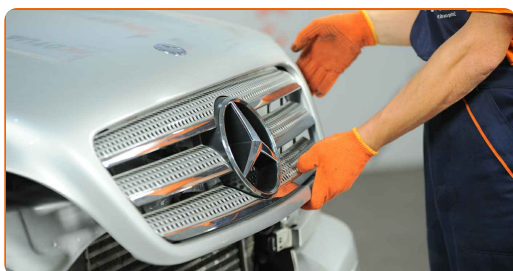


Sustitución: filtro de combustible - Mercedes ML W163. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

13

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

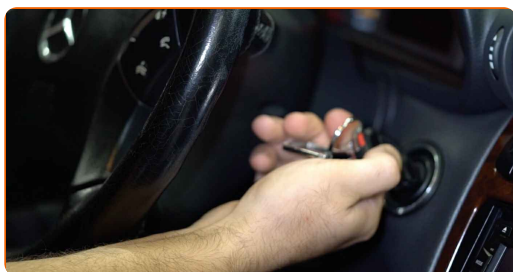

14

Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - Mercedes ML W163. Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



The image shows two smartphones displaying the AUTODOC mobile application. The left phone shows a search result for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with a search bar and a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire. The right phone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts like wheels and spark plugs. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES ML W163

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES ML W163: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.