



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **Renault Master 2**  
**furgón** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II Furgón (FD) 1.9 dCi 80, RENAULT Master Pro Furgón (FH\_\_) dCi 110 (FH0E, FH5E), (+ 5)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT MASTER 2 FURGÓN. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



• Toalla de microfibra

• Funda de protección para guardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: filtros de aire - Renault Master 2 furgón. AUTODOC recomienda:

- Respete los intervalos de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos de uso de la pieza de recambio especificados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Renault Master 2 furgón - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LOS PASOS DE SUSTITUCIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:**

1 Abra el capó.



2 Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.



3 Desenganche los clips de la cubierta del filtro de aire.



**4** Retire la cubierta del filtro de aire.



**5** Tape la entrada de la manguera de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad entren en el sistema.



**6** Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro.



**7** Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



**8** Introduzca un nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro.



Sustitución: filtros de aire - Renault Master 2 furgón. Los profesionales recomiendan:

- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.
- Procure utilizar únicamente filtros de calidad.

9

Retire la toalla de microfibra de la entrada de la manguera de admisión de aire.



10

Instale la cubierta del filtro de aire.



11

Encaje en su lugar los clips de la cubierta del filtro de aire.



12

Retire la funda de protección para guardabarros.



13

Cierre el capó.




**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

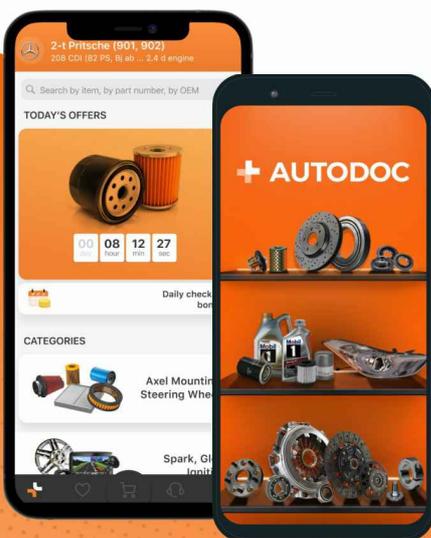

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT MASTER 2  
FURGÓN**

**FILTROS DE AIRE PARA RENAULT: COMPRE AHORA**

**FILTROS DE AIRE PARA RENAULT MASTER 2 FURGÓN: LAS  
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.