AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bobina de encendido - **MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 200 (204.048), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 250 CGI (204.047), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 180 CGI (204.049), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 200 CGI (204.048)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W203) C 200 Kompressor (203.045)

SUSTITUCIÓN: BOBINA DE ENCENDIDO - MERCEDES-BENZ CLASE C BERLINA (W204). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

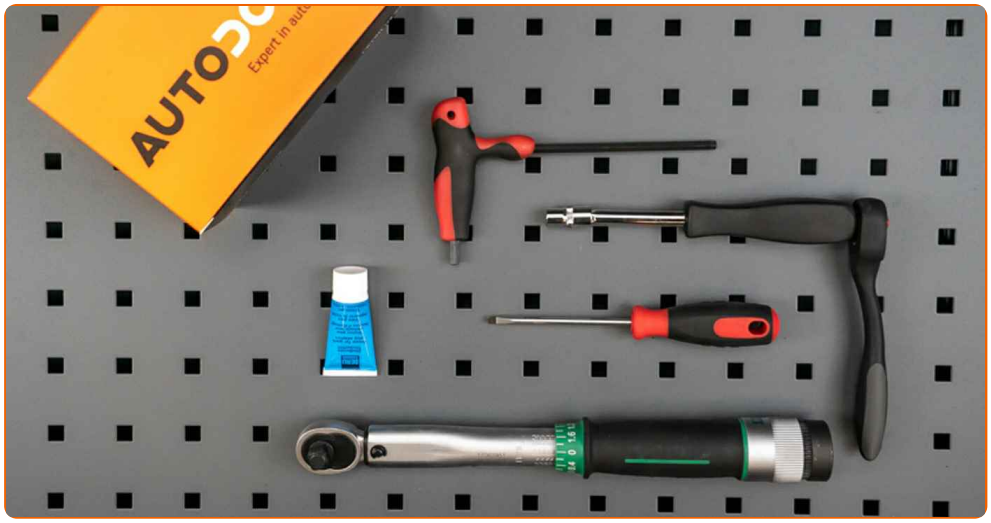

- Broca hexagonal No. HW5
- Llave de vaso n° E8
- Llave dinamométrica
- Destornillador plano
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: bobina de encendido - MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es el mismo para las bobinas de ignición de todos los cilindros.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Afloje los tornillos de la tapa del motor (3 piezas). Use Vaso HEX No. HW5.

4 Quite la tapa decorativa del motor.

5 Desconecte el conector de la bobina de ignición.

6 Destornille la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º E8.

7 Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

8 Trate la punta de la bobina de encendido. Utilice una grasa de alta temperatura. Utilice un destornillador plano.

9 Instale la nueva bobina de ignición en el pozo de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

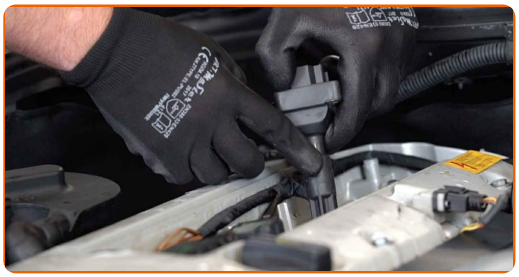

10 Apriete la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º E8. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

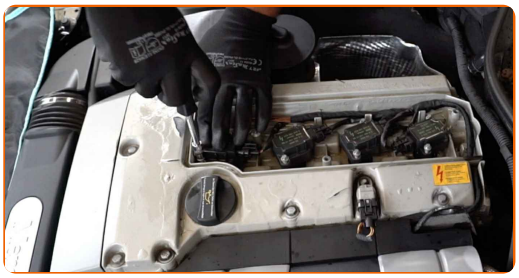

11 Enchufe el conector de la bobina de encendido.

12 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Use Vaso HEX No. HW5.

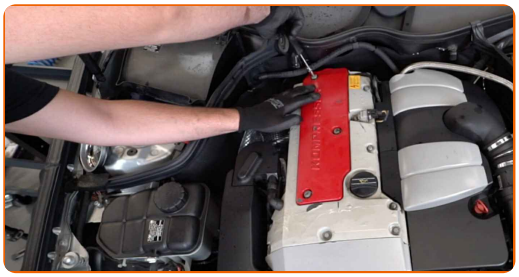

13 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

14 Apague el motor.

15 Retire el protector de aletas del guardabarros.

16 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BOBINA DE ENCENDIDO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.