




Cómo cambiar: filtro de
polen - **MERCEDES-**
BENZ CLK Descapotable
(A209) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

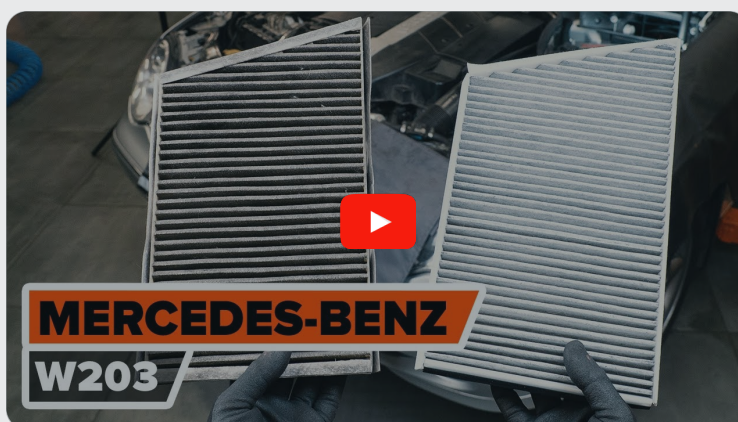

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK 200 Kompressor (209.442),
 MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343),
 MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ
 CLK Descapotable (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable
 (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK 55 AMG
 (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK 350 (209.456),
 MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ
 CLK Descapotable (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK
 Descapotable (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable
 (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209)
 CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209) CLK AMG DTM

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W203) C 240 (203.061)

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - MERCEDES-BENZ
CLK DESCAPOTABLE (A209). LISTA DE LAS
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de polen - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209). Los profesionales recomiendan:


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Suelte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.

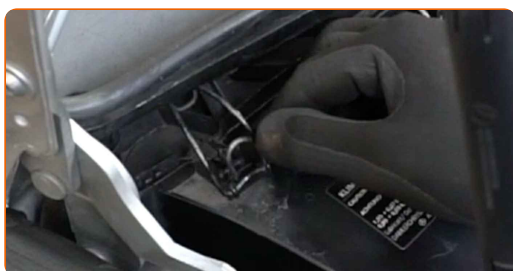

4 Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

5

Encienda el arranque.

6

Coloque el actuador de la aleta de la calefacción en la posición superior.

7

Apague el arranque.

8

Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.




**Sustitución: filtro de polen - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209).
AUTODOC recomienda:**

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.

9

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

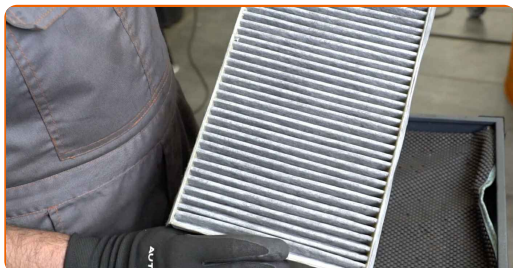

Sustitución: filtro de polen - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

10 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209).

11 Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




Sustitución: filtro de polen - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A209).
Consejo:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

12

Conecte los clips de la cubierta del filtro del habitáculo.

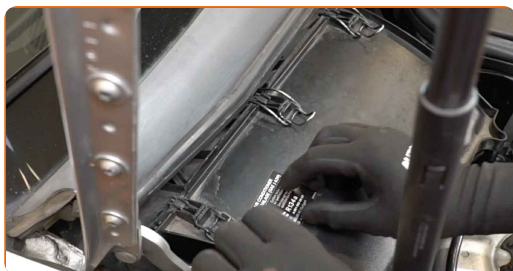

13

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

14

Coloque el actuador de la aleta de la calefacción en la posición normal.

15

Apague el arranque.

16

Retire el protector de aletas del guardabarros.

17

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.