



Cómo cambiar: correa
poli V - **MERCEDES-BENZ**
Sprinter 3-T Camión de
plataforma/Chasis
(W903) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 308 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 311 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 313 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 316 CDI 2.7,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 311 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 313 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T CAMIÓN DE PLATAFORMA/CHASIS
(W903). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Vaso de 12 puntos n° 17
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas


[Comprar herramientas](#)

Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903). AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T CAMIÓN DE PLATAFORMA/CHASIS (W903). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Asegure las ruedas con cuñas.
- 4 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.
- 5 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Utilice un vaso 12 puntos nº 17. Utilice una llave de trinquete.

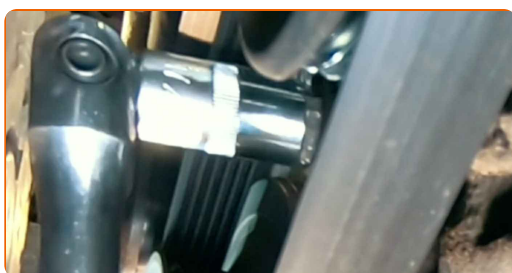

- 6 Retire la correa acanalada en V.



Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

7 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Utilice un vaso 12 puntos nº 17. Utilice una llave de trinquete.

8 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Utilice un vaso 12 puntos nº 17. Utilice una llave de trinquete.


9 Instale la correa acanalada en V.



Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camión de plataforma/Chasis (W903). Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

10 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Utilice un vaso 12 puntos nº 17. Utilice una llave de trinquete.

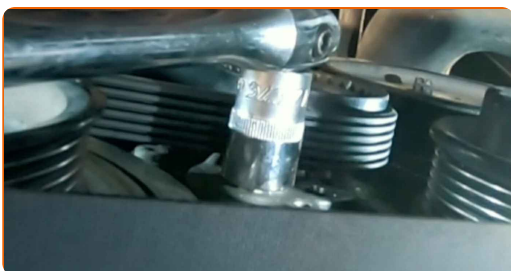

11 Baje el automóvil.

12 Retire los gatos y las cuñas.

13

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



14

Apague el motor.

15

Retire el protector de aletas del guardabarros.

16

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 👍

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.