AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Opel Meriva X03** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Berlina (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berlina (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berlina (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berlina (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, (+ 171)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL MERIVA X03. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

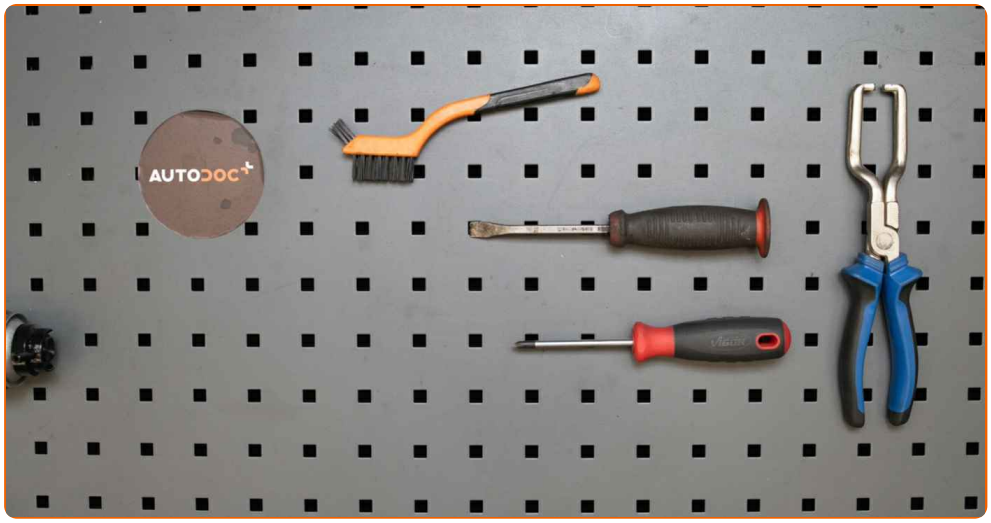

- Spray limpiador multiuso
- Cepillo de limpieza de nylon
- Destornillador Philips
- Palanca
- Contenedor de fluido
- Alicates para conectores de tubos de combustible

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Opel Meriva X03. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL MERIVA X03. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.

2 Destornille el tapón de llenado de combustible.

3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

4 Prepare un recipiente para los fluidos.

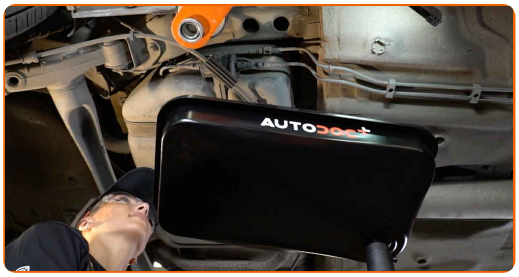

5 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

6 Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible. Use una palanca.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Meriva X03. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7 Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

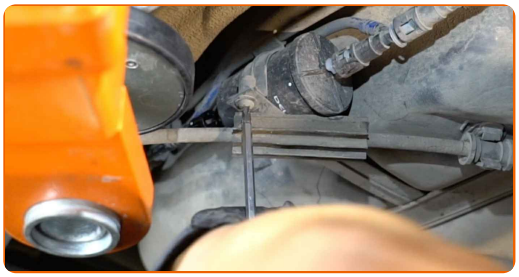

8 Saquen el filtro de combustible. Use una palanca.

9 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

10 Instale el nuevo filtro de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Meriva X03. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Opel Meriva X03 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

11 Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.

12 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.

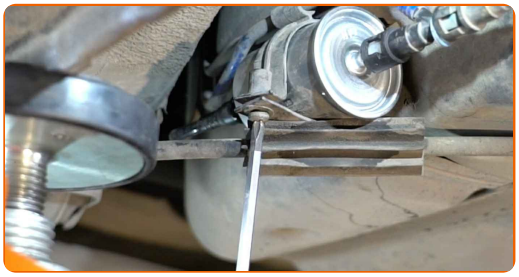

13 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

14 Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

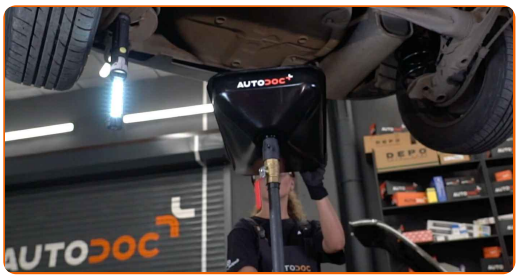

15 Baje el automóvil.

16 Apriete el tapón de llenado de combustible.

17 Cierre la puerta del tanque de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Meriva X03. Los profesionales recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

18 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

19 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Meriva X03. Consejo:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL MERIVA X03

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL MERIVA X03: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.