



Cómo cambiar: cristal  
espejo retrovisor - **Opel**  
**Meriva X03** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR - OPEL  
MERIVA X03. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A  
NECESITAR:



- Spray para electrónica
- Cubreguardabarros
- Herramienta para molduras de plástico


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: cristal espejo retrovisor - Opel Meriva X03. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para el cristal del espejo lateral derecho e izquierdo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Meriva X03 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


**1** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

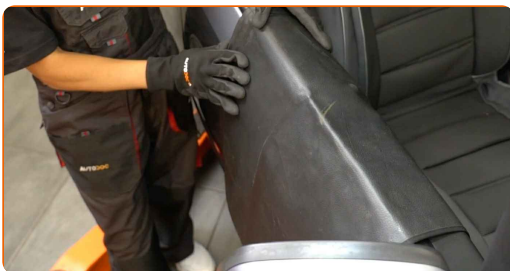

**2** Incline el cristal del espejo para extraerlo de la carcasa.




**3** Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción. Utilice una herramienta de recorte de plástico.

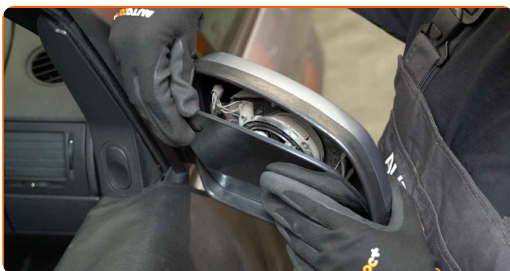

4

Retire el cristal del espejo.

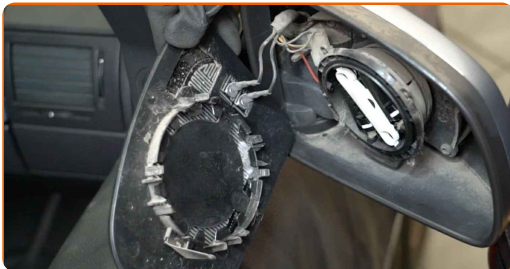


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Opel Meriva X03. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


5

Separe los conectores de calefacción del espejo.

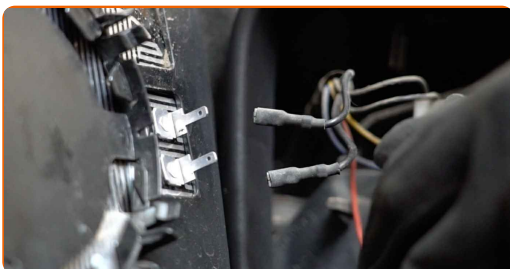


6

Trate los conectores de calefacción del espejo. Utilice grasa dieléctrica.

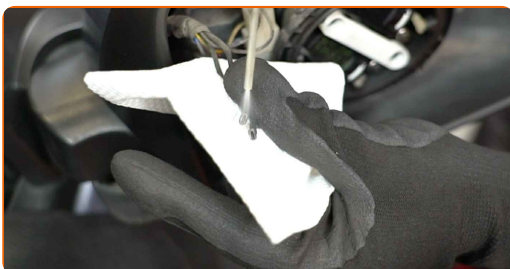

7

Fije los conectores de calefacción del espejo.

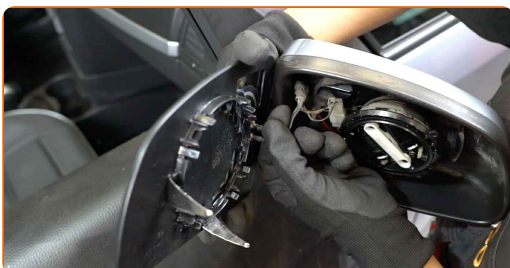

- 8 Instale el nuevo cristal del espejo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Opel Meriva X03. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.
- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.

- 9 Limpie el cristal del espejo.




- 10 Retire el protector de aletas del guardabarros.

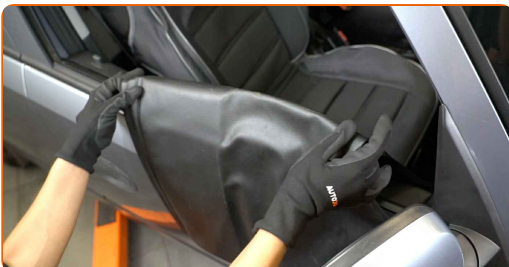

11

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

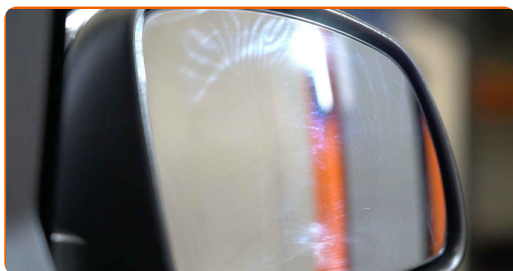

12

Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL MERIVA X03**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA OPEL: COMPRE AHORA**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA OPEL MERIVA X03: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.