


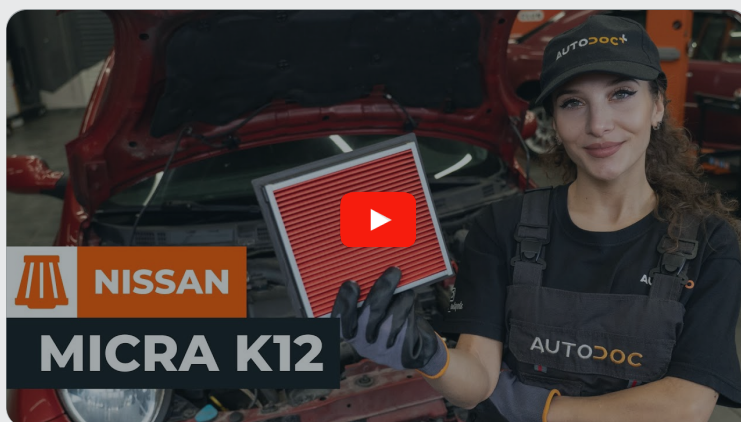

Cómo cambiar: filtros de  
aire - **Nissan Micra K12** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - NISSAN MICRA K12.  
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Herramienta de extracción de clips
- Cubreguardabarros

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: filtros de aire - Nissan Micra K12. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - NISSAN MICRA K12. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3


Desconecte la sujeción de la manguera de admisión de aire. Utilice una herramienta de extracción de clips.

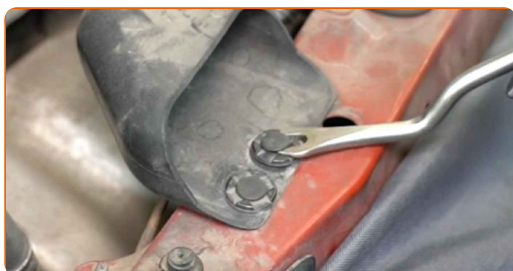

**4** Retire la manguera de admisión de aire.

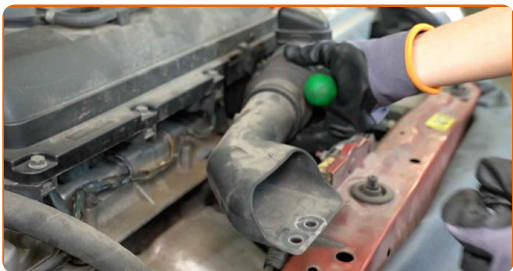


**5** Suelte los retenes de la carcasa del filtro de aire.

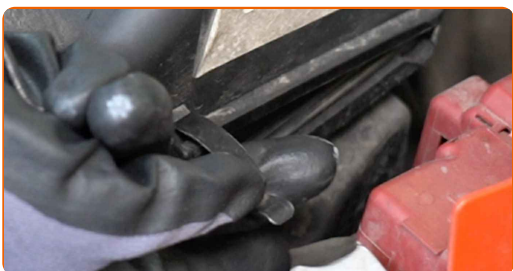


**Sustitución: filtros de aire - Nissan Micra K12. Consejo:**

- La carcasa del filtro de aire se encuentra integrada en la cubierta del motor.

**6** Separe la carcasa del filtro de aire.

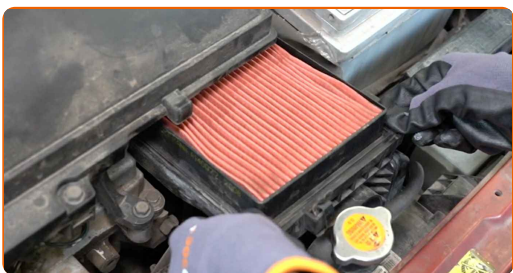


**7** Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro.

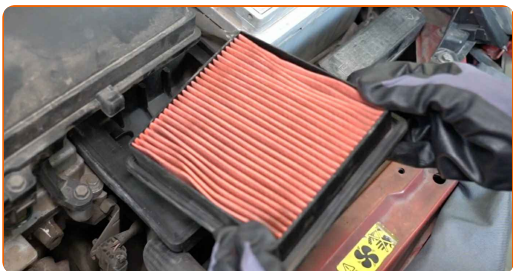

**8** Limpie la carcasa del filtro de aire.




**9** Introduzca un nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro.

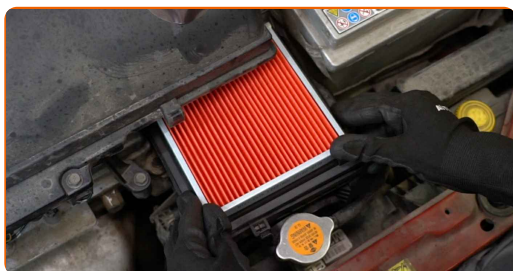


**10** Instale la carcasa del filtro de aire.



**11** Bloquee los retenes de la carcasa del filtro de aire.

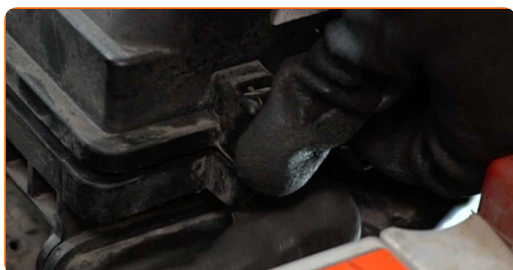

**12** Instale la manguera de admisión de aire y fijela.

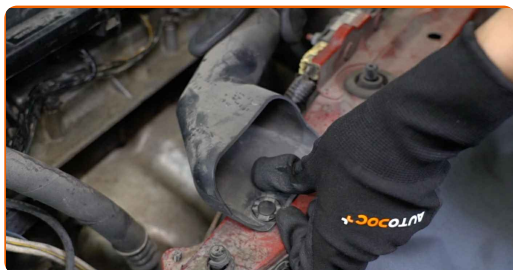

13

Retire el protector de aletas del guardabarros.



14

Cierre el capó.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA NISSAN**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA NISSAN MICRA K12**

**FILTROS DE AIRE PARA NISSAN: COMPRE AHORA**

**FILTROS DE AIRE PARA NISSAN MICRA K12: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.