AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: amortiguadores de capó en un coche

VIDEO TUTORIAL

ES POSIBLE QUE NECESITE LO SIGUIENTE:

- un pequeño destornillador plano
- WD-40 o spray de limpieza
- grasa

COMPRAR HERRAMIENTAS

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Los muelles neumáticos del capó están rellenos de gas a alta presión.
- Éstos fallan si el gas se escapa a través de las juntas desgastadas o de una varilla corroída
- Dependiendo de su diseño, los muelles varían en longitud y fuerza
- No obstante, los soportes para cada tipo son prácticamente idénticos, por lo que el proceso de sustitución también lo va a ser
- Un capó puede tener uno o dos muelles
- Sustituya los muelles neumáticos por parejas, ya que poseen la misma vida útil

1 Para retirar el muelle neumático, tire del clip de retención hacia arriba

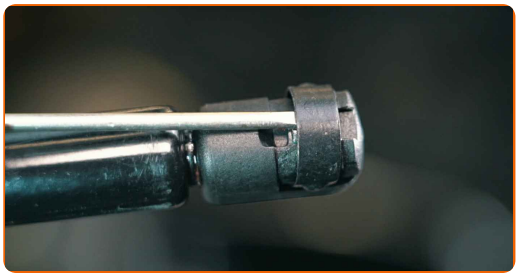

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Cada muelle cuenta con dos sujeciones y está fijado a la rótula por medio de un clip de retención
- Los muelles que tienen soportes de montaje son imágenes especulares el uno del otro y por lo tanto no son intercambiables

2 Pida a un asistente que sostenga el capó durante la sustitución para evitar posibles lesiones

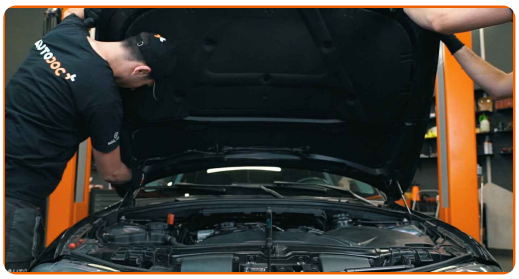

3 Si esto no fuera posible, coloque los nuevos muelles y las herramientas que va a necesitar al alcance de su mano antes de comenzar.

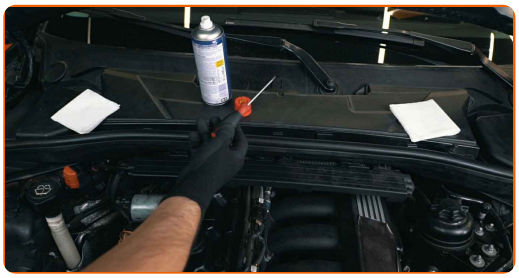

4 Sujete el capó con una mano y con la otra tire hacia arriba de los clips del muelle neumático

5 Retire el muelle neumático y limpie sus asientos de montaje

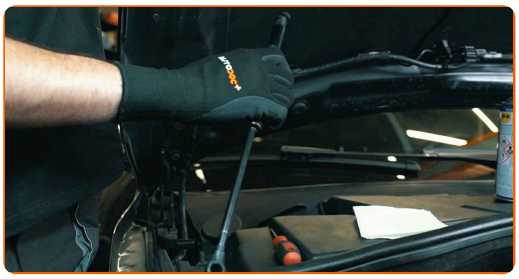

6 Asegúrese de que haya grasa aplicada de fábrica en el interior de las sujeciones

7 Instale el nuevo muelle y sujételo por medio de los clips

8 Cuando instale los muelles neumáticos, asegúrese de colocarlos según lo especificado por el fabricante del vehículo

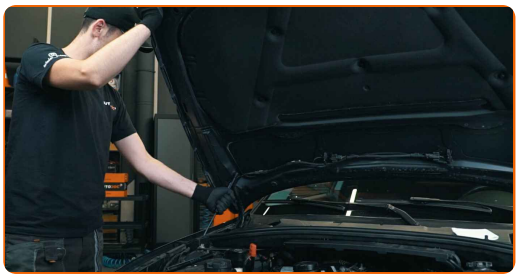

¡Importante!

- Cuando el muelle está comprimido, el tubo debe estar situado más alto que el punto de montaje de la varilla
- Esto permitirá mantener la varilla constantemente lubricada y el muelle funcionando sin problemas

9

Repita este procedimiento en el otro lado del capó.

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

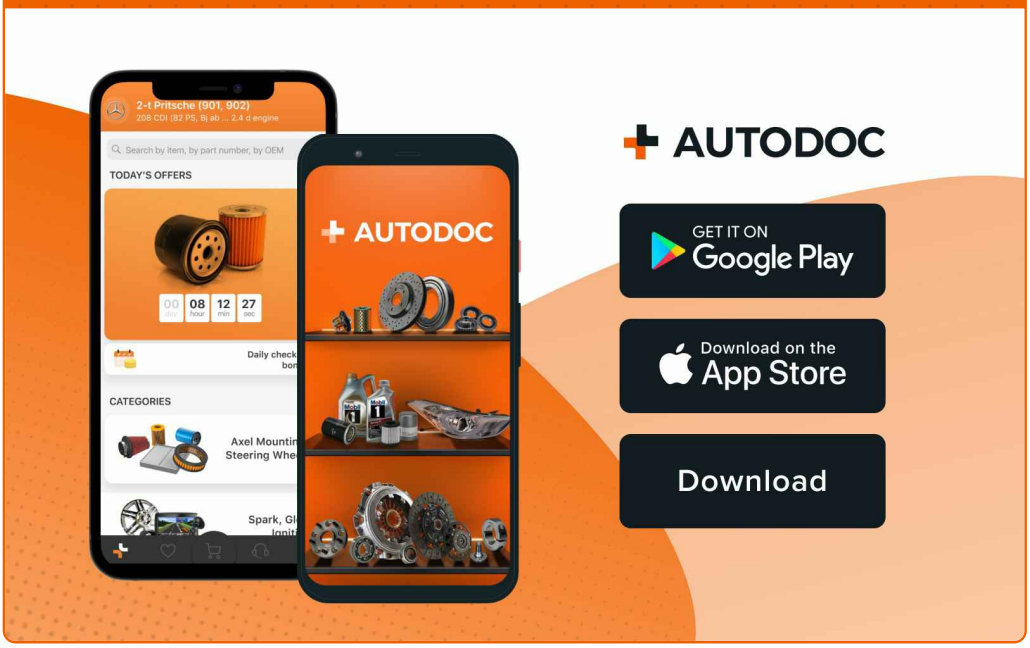

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADORES DE CAPÓ: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.