




Cómo cambiar: placa de
apoyo de freno en un
coche

VIDEO TUTORIAL



HERRAMIENTAS QUE QUIZÁ NECESITES:

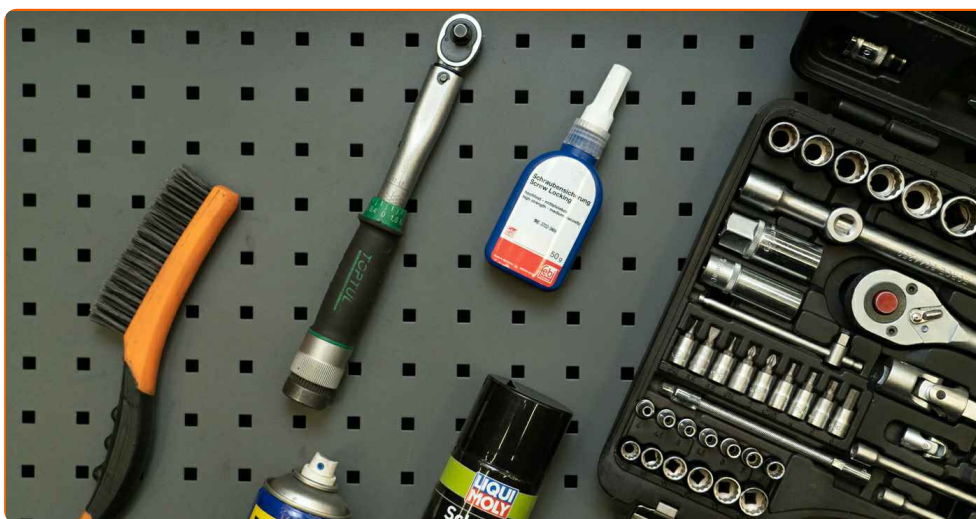


- un juego de herramientas adecuadas
- fijador de roscas
- un limpiador universal en spray y un cepillo de alambre
- llave dinamométrica
- aerosol WD-40

COMPRAR HERRAMIENTAS

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- La placa de apoyo protege los componentes del sistema de frenos del agua y la suciedad
- También protege las piezas de la suspensión contra las temperaturas elevadas cuando el sistema de frenos se calienta
- La placa de apoyo puede volverse defectuosa a causa de la corrosión y los daños mecánicos
- Esto hace que la placa se afloje y roce con los componentes del sistema de frenos


1 En muchos coches es necesario retirar el disco de freno y la pinza para poder acceder a la placa de apoyo

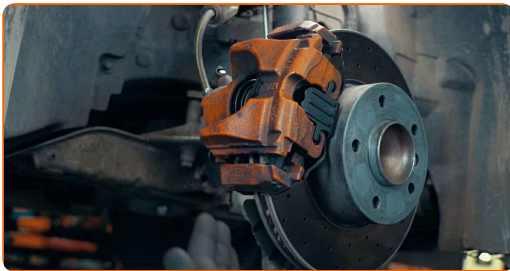

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Las sujeciones de la placa de apoyo se encuentran en la parte posterior del disco de freno

2 Retire la pinza de freno junto con el soporte de la pinza en caso de que el coche tenga uno

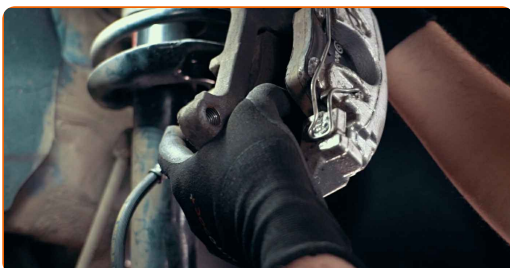


3

Retire el disco de freno




4

Limpie cualquier rastro de corrosión de las sujeciones de la placa de apoyo

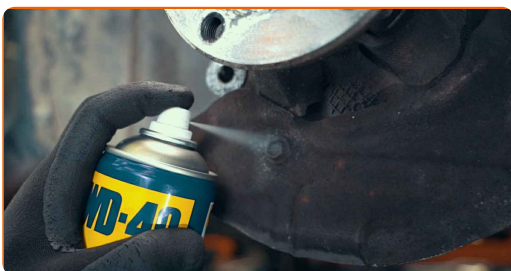

5

Desenrosque las sujeciones de la placa de apoyo y retírela

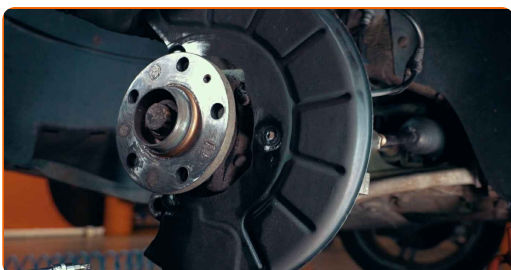


¡Importante!

- Proceda con cautela y evite aplicar una fuerza excesiva
- De lo contrario, se corre el riesgo de romper la parte roscada de la sujeción


6 Limpie los asientos de montaje de las sujeciones de la placa de apoyo




7 Limpie la superficie de contacto entre el cubo de rueda y el disco de freno

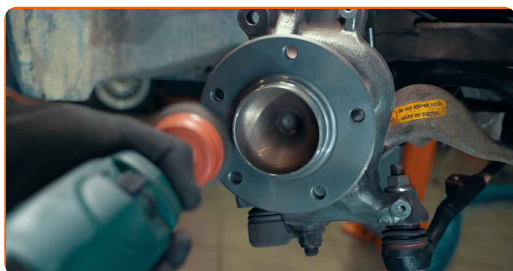

8 Trate el asiento de montaje de la placa de apoyo con un agente anticorrosivo

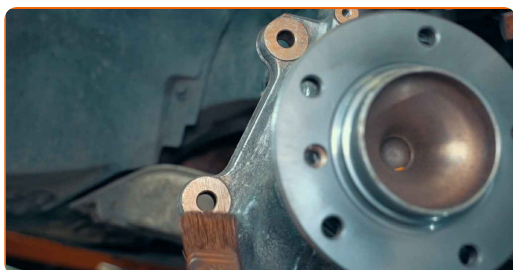

9 Instale una nueva placa de apoyo y las sujeciones

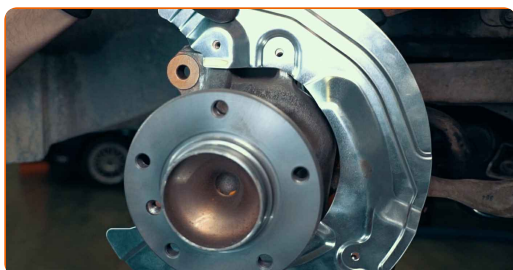


¡Importante!

- Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos
- Apriete las sujeciones de la placa de apoyo al par recomendado por el fabricante

10

Trate la superficie del cubo que estará en contacto con el disco de freno

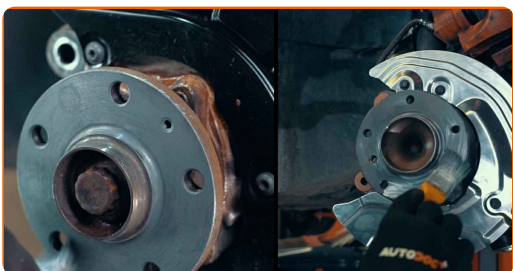


11

Vuelva a instalar todos los componentes que han sido retirados



12

Apriete todas sujeciones al par recomendado por el fabricante

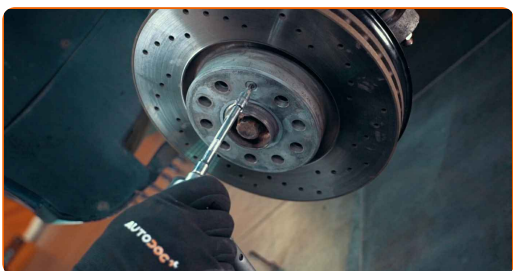

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- En función del diseño del coche, podría ser necesario retirar el cubo

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PLACA DE APOYO DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.