AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: cerradura de puerta en un coche

VIDEO TUTORIAL

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Destornillador philips
- Grasa dieléctrica

COMPRAR HERRAMIENTAS

¡Atención!

- Antes de empezar, debe desconectar la fuente de alimentación y asegurarse de que las llaves del coche se encuentran fuera del vehículo

1 Para acceder al componente, retire el revestimiento de la puerta. Para hacerlo, familiarícese con el diseño y la ubicación de las sujeciones

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Las sujeciones suelen estar situadas detrás del revestimiento de la manilla de la puerta y a lo largo del perímetro del panel de revestimiento de la puerta

2 Inspeccione cuidadosamente el panel de revestimiento de la puerta para comprobar si hay cubiertas o elementos de sujeción adicionales

3

Además de los tornillos de sujeción, el panel de revestimiento también está fijado de forma segura mediante clips. Suéltelos, empezando por la parte inferior, y luego proceda a retirar el panel

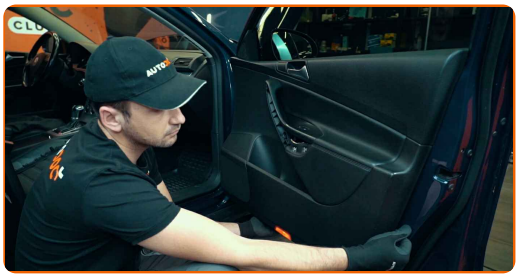

4

A continuación, debe desconectar varios conectores y otros componentes del panel de la puerta

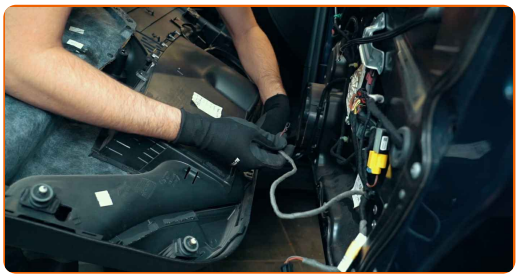

¡Precaución!

- Dependiendo del diseño, es posible que tenga que retirar el aislamiento

5

Una vez que haya conseguido acceder al componente, desconecte los cables y cualquier otra pieza que obstruya su retirada

6 A continuación, puede retirar el propio componente

¡Importante!

- Otros diseños pueden precisar un mayor desmontaje de la puerta y la retirada del mecanismo del elevalunas
- Por otro lado, existen muchos coches en los que solamente es necesario desmontar el revestimiento de la puerta para acceder a los componentes internos

7 Al instalar una nueva pieza, conecte las varillas y los cables y trate los conectores de alimentación con un agente especial. Siga los pares de apriete adecuados

8 Antes del ensamblaje final, asegúrese de comprobar que todos los componentes funcionan correctamente

9

Vuelva a montar la puerta y las piezas correspondientes en orden inverso

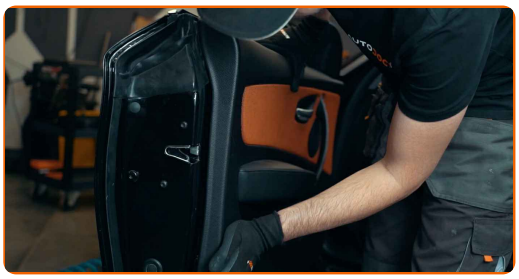

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

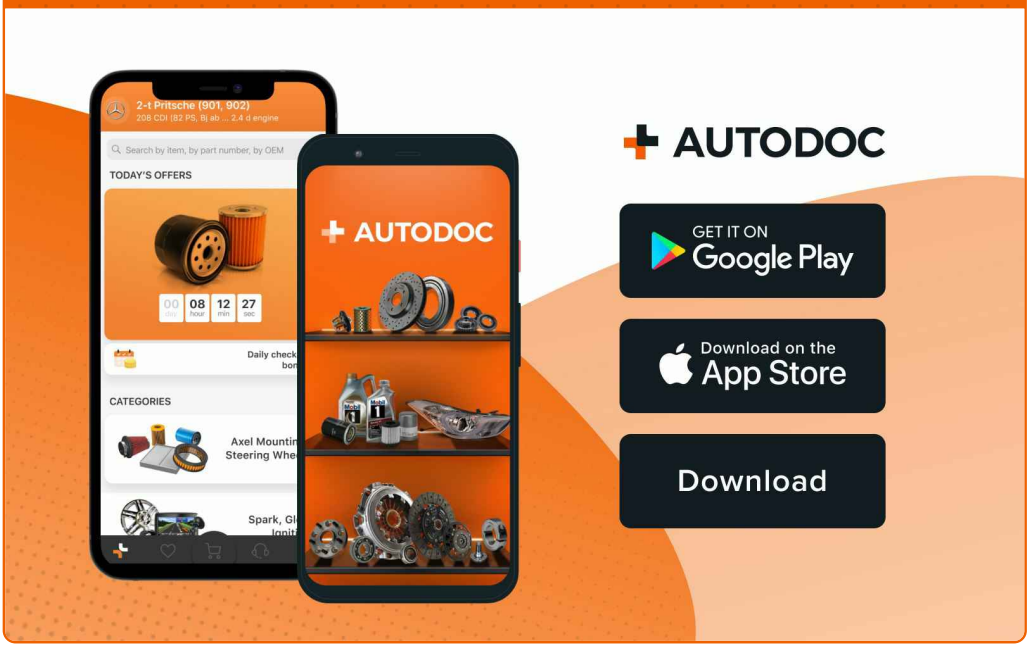

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CERRADURA DE PUERTA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.